

HENDI

Tools for Chefs

KATALOG 2026 | 2027


- TÖPFE, PFANNEN, GN-BEHÄLTER
- MESSER KÜCHENARTIKEL
- EISCREME BACKEN
- LEBENSMITTEL-VERARBEITUNG
- VAKUUM-VERPACKUNG
- THERMISCHE VERARBEITUNG
- ÖFEN BLECHE
- PIZZA & PASTA KEBAB
- KÜHLUNG
- TISCHARTIKEL
- BUFFET
- BAR
- KAFFEE HEISSGETRÄNKE
- THERMOBOXEN TRANSPORTWÄGEN
- GESCHIRRSPÜLER HYGIENE
- MÖBEL
- BBQ

09

Cooling

Feel the ice experience

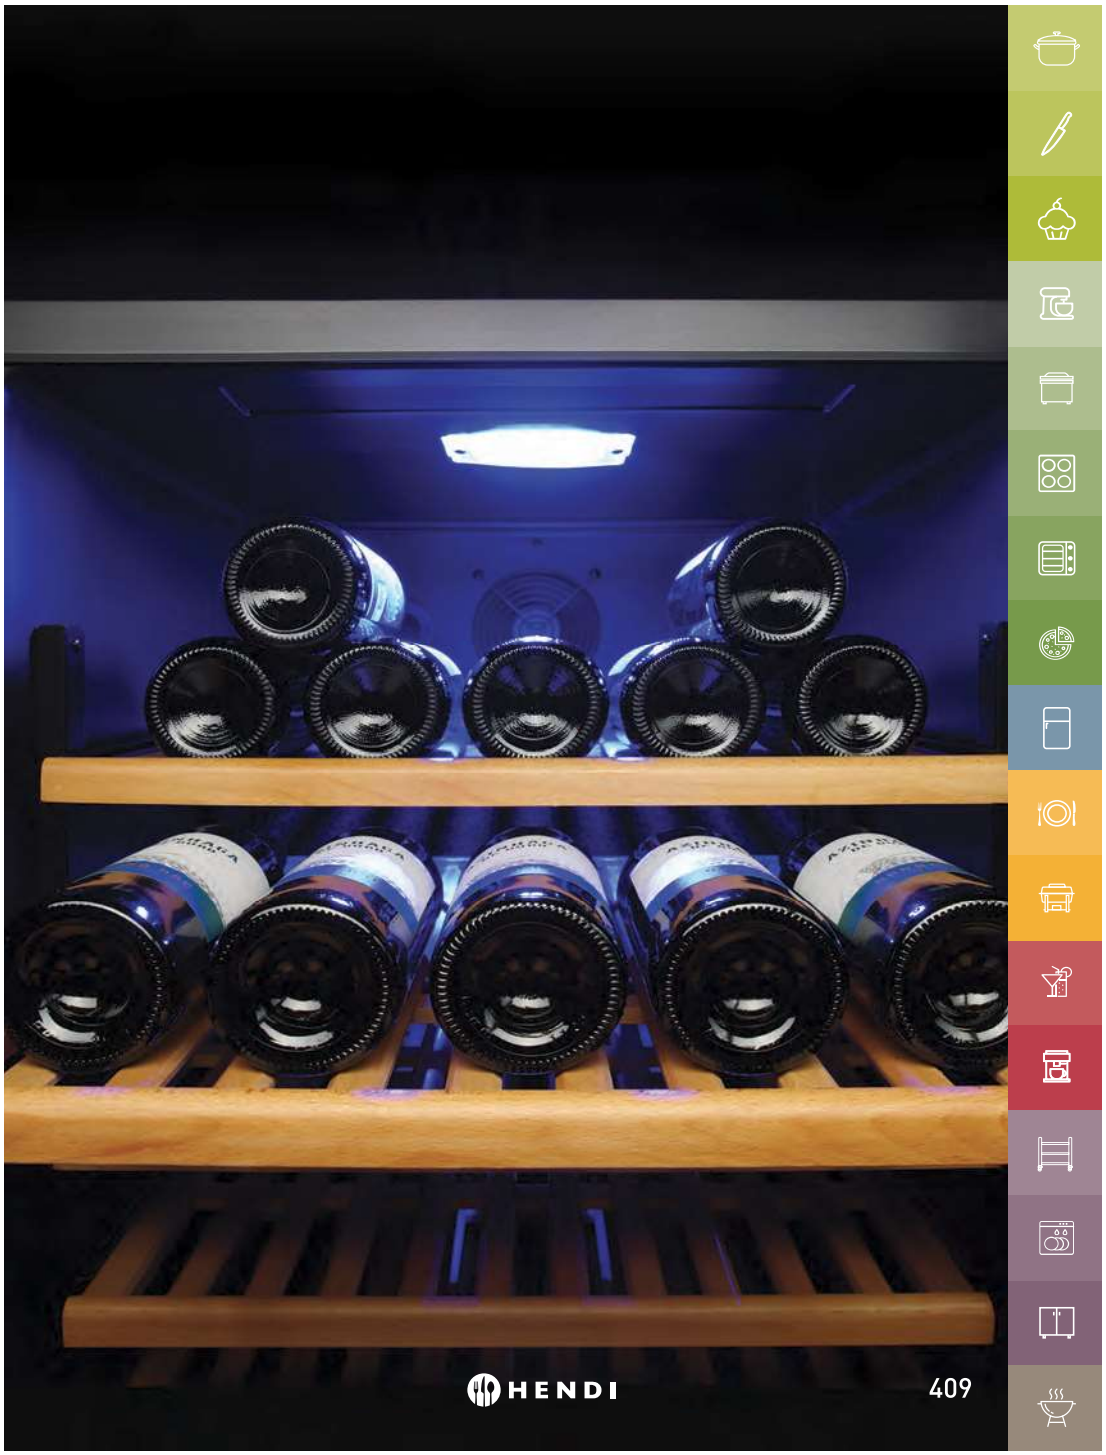


HENDI
409


Dicke Isolierung (90 mm).
GN 2/1
A
B
Hohe Energieeffizienzklasse (A, B).
Geprägte Führungen.
Abgerundete Türkanten.
AI

GEFRIERSCHRANK PROFI LINE PLUS

arktic S.S. stainless steel

NEW

- Innen und außen aus Edelstahl gefertigt.
- Geprägte Regalführungen.
- Integrierter Griff.
- Gewölbte Türkanten.
- Geeignet für GN 2/1-Behälter.
- Maximale Belastung pro Regal: 40 kg.
- Verstellbare Regalpositionen.
- Temperaturbereich: -2°C bis +8°C.
- Belüftete Kühlung.
- Automatische Abtauung.
- Kompressor oben montiert.
- 90 mm Polyurethan-Isolierung.
- Digitalanzeige mit elektronischem Thermostat.
- LED-Innenbeleuchtung.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, einschließlich 2 Lenkrollen.

COOLANT R600a R290 COOLANT



238233, 238240



238257, 238264

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



PE polyethylene

REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe - GN 2/1.

Artikelnummer	mm	€
801888	530x650	18,95

	A	A	B	B
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	238233	238257	238240	238264
Brutto-/Nettokap.	552/430 l	1235/860 l	552/430 l	1235/860 l
Abmessungen	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm
Innenmaße	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm
Temperaturbereich	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R290	R290
Klimaklasse	5	5	5	5
Isolationsstärke	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm
Energieverbrauch	0,90 kWh/24 h	1,38 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h	5,47 kWh/24 h
Leistung/Spannung	220 W/230 V	230 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V
Nettogewicht	110 kg	185 kg	110 kg	185 kg
€	**1 942,00**	**2 794,00**	**2 277,00**	**3 178,00**

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE PROFI LINE SERIE 800

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist.
- Selbstschließende abschließbare Tür(en) mit komfortabel geschwungenem Türgriff.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und oben aufliegender Kompressor.
- Isolierung: 60 mm Polyurethan Kühlkammer, passend für Gastronorm 2/1.
- Auf Rädern, von denen 2 Lenkrollen sind.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.



232118, 232132 232125, 232149

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe - GN 2/1.

Artikelnummer	mm	€
801888	530x650	**18,95**

	B	B	C	C
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	232118	232125	232132	232149
Brutto-/Nettokap.	670/455 l	1240/940 l	670/455 l	1240/940 l
Abmessungen	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm
Innenmaße	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R290	R290
Klimaklasse	5	5	5	5
Isolationsstärke	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	3x 530x650 mm* 1x 603x628 mm*	6x 530×650 mm* 3x 515×124.5 mm* 2x 590×628 mm*	4x 530x650 mm*	6x 530x650 mm* 3x 515x124.5 mm* 2x 590x628 mm*
Energieverbrauch	1,26 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	4,99 kWh/24 h	8,19 kWh/24 h
Leistung/Spannung	220 W/230 V	350 W/230 V	600 W/230 V	980 W/230 V
Nettogewicht	107 kg	171 kg	115 kg	177 kg
€	**1 498,00**	**2 299,00**	**1 770,00**	**2 549,00**
ABLAGE	936191	936191	936191	936191
€	**20,95**	**20,95**	**20,95**	**20,95**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE PROFI LINE | SERIE 700

- Innen- und Außengehäuse aus Edelstahl.
- Äußere hintere Abdeckung aus verzinktem Stahl.
- Selbstschließende, abschließbare Tür(en) mit komfortablen, gebogenen Türgriffen.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor über der Kammer angebracht.
- 50 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Mit verstellbaren Einlegeböden.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen.



233108, 233115

233122, 233139

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe – GN 2/1.

Artikelnummer	mm	€
801888	530x650	18,95

	C	C	D	D
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	233108	233122	233115	233139
Brutto-/Nettokapazität	410/280 l	900/620 l	410/280 l	900/620 l
Abmessungen	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm
Innenmaße	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R290	R290
Klimaklasse	5	5	4	4
Isolationsstärke	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*
Energieverbrauch	1,43 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	5,78 kWh/24 h	9,17 kWh/24 h
Leistung/Spannung	290 W/230 V	450 W/230 V	600 W/230 V	750 W/230 V
Nettogewicht	82 kg	132 kg	82 kg	132 kg
€	**1 389,00**	**1 799,00**	**1 635,00**	**2 075,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE PROFI LINE 420+420 L UND 890+420 L

arktic

S.S. stainless steel

NEW

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl, ausgenommen die rückseitige Außenabdeckung aus verzinktem Stahl.
- Zwangsbelüftung.
- 50 mm dicke Isolierung (Material: C5H10).
- Digitale Anzeige und elektronischer Thermostat.
- EMBRACO-Kompressor.
- Automatische Kondensatverdampfung.
- Selbstschließende, abschließbare Tür mit Linksanschlag.
- Komfortabler, gebogener Türgriff.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, davon 2 Lenkrollen.

R600a R290 COOLANT



233146 233153

	D A G	D A G
Typ	Kühlschrank-Gefrierschrank	Kühlschrank-Gefrierschrank
Artikelnummer	233146	233153
Bruttokapazität	450 + 450 l	450 + 900 l
Nettokapazität	420 + 420 l	420 + 890 l
Abmessungen	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
Innenmaße	Kühlschrank – 550x540x(H)1380 mm Gefrierschrank – 550x540x(H)1380 mm	Kühlschrank – 1100x540x(H)1380 mm Gefrierschrank – 525x540x(H)1380 mm
Temp.-Bereich	-2/8°C, -17/-22°C	-2/8°C, -17/-22°C
Kühlmittel	R290 / R600a	R290 / R600a
Klimaklasse	4	4
Isolationsstärke	50 mm	50 mm
Abtauart	automatisch	automatisch
Ablage	6x – Kühlschrank – 550x540x(H)1380 mm* Gefrierschrank – 550x540x(H)1380 mm*	9x – Kühlschrank – 1100x540x(H)1380 mm* Gefrierschrank – 525x540x(H)1380 mm*
Energieverbrauch	8,21 kWh/24 h	9,32 kWh/24 h
Leistung/Spannung	870 W/230 V	1150 W/230 V
Nettogewicht	135 kg	207 kg
€	**2 479,00**	**2 895,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)





KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE KITCHEN LINE

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl.
- Äußere hintere Abdeckung aus verzinktem Stahl.
- Statische Kühlung mit Lüfterunterstützung, Kompressor im unteren Bereich.
- Mit Partikelfilter.
- 60 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Selbstschließende, abschließbare Tür, öffnet sich auf der linken Seite.
- Komfortabler, geschwungener Türgriff.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat.



232729, 232514 232736

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe – GN 2/1.

Artikelnummer	mm	€
801888	530x650	**18,95**

Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	232729	232736	232514
Brutto-/Nettokapazität	580/381 l	1300/762 l	580/381 l
Abmessungen	685x800x(H)1987 mm	1382x805x(H)2112 mm	685x800x(H)1987 mm
Innenmaße	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm
Temp.-Bereich	-5/5 °C	-5/5 °C	-22/-17 °C
Kühlmittel	R600a	R290	R290
Klimaklasse	4	4	4
Isolationsstärke	60 mm	60 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	4x 546x622 mm*	8x 618x622 mm*	4x 646x622 mm*
Energieverbrauch	2,5 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	6,79 kWh/24 h
Leistung/Spannung	320 W/230 V	400 W/230 V	550 W/230 V
Nettogewicht	110 kg	180 kg	110 kg
€	**1 275,00**	**1 820,00**	**1 425,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)








BUDGET LINE KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

- Außengehäuse aus Edelstahl.
- Lüftergestützte Kühlung.
- Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.
- Innenseite aus ABS-Kunststoff.
- Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für konsistente Temperaturstabilität im Schrank.
- Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.
- Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.
- Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.





236017



236031



236055

	A	C	C
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	236017	236031	236055
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Brutto-/Nettokapazität	200/100 l	400/260 l	600/455 l
Abmessungen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
Innenmaße	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
Temp.-Bereich	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4
Isolationsstärke	60 mm	65 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
Energieverbrauch	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
Leistung/Spannung	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
Nettogewicht	34 kg	62 kg	78 kg
€	**575,00**	**925,00**	**1 075,00**


* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 30 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







- Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Vergrößerung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).
- Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.
- Mit 2 Füßen vorne wird eine begrenzte Höhenverstellung ermöglicht und die 2 Rollen hinten, sind ideal zum Bewegen des Schranks (nur Schränke mit einer Kapazität von 400 und 600 l).
- Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
- Türen verriegelbar (mit Schlüssel).

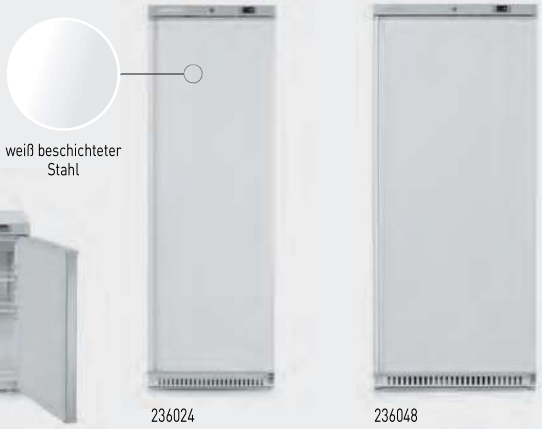

236000 236024 236048

	A	C	C
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	236000	236024	236048
Außenmaterial	weiß beschichteter Stahl	weiß beschichteter Stahl	weiß beschichteter Stahl
Brutto-/Nettokapazität	200/100 l	400/260 l	600/455 l
Abmessungen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
Innenmaße	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
Temp.-Bereich	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4
Isolationsstärke	60 mm	65 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
Energieverbrauch	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
Leistung/Spannung	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
Nettogewicht	34 kg	62 kg	78 kg
€	**535,00**	**855,00**	**995,00**


* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 30 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



BUDGET LINE KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

- Außengehäuse aus Edelstahl.
- Lüftergestützte Kühlung.
- Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.
- Innenseite aus ABS-Kunststoff.
- Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für konsistente Temperaturstabilität im Schrank.
- Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.
- Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.
- Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.





236079



236093



236109

Typ	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	236079	236093	236109
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Brutto-/Nettokapazität	200/100 l	400/260 l	600/455 l
Abmessungen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
Innenmaße	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
Temp.-Bereich	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R290
Klimaklasse	3	3	3
Isolationsstärke	60 mm	65 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
Energieverbrauch	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
Leistung/Spannung	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
Nettogewicht	36 kg	73 kg	86 kg
€	**630,00**	**1 025,00**	**1 085,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







- Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Vergrößerung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).
- Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.
- Mit 2 Füßen vorne wird eine begrenzte Höhenverstellung ermöglicht und die 2 Rollen hinten, sind ideal zum Bewegen des Schranks (nur Schränke mit einer Kapazität von 400 und 600 l).
- Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
- Türen verriegelbar (mit Schlüssel).



weiß beschichteter Stahl



236000



236024



236048

Typ	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	236062	236086	236116
Außenmaterial	weiß beschichteter Stahl	weiß beschichteter Stahl	weiß beschichteter Stahl
Brutto-/Nettokapazität	200/100 l	400/260 l	600/455 l
Abmessungen	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
Innenmaße	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
Temp.-Bereich	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R290
Klimaklasse	3	3	3
Isolationsstärke	60 mm	65 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
Energieverbrauch	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
Leistung/Spannung	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
Nettogewicht	36 kg	73 kg	86 kg
€	**585,00**	**945,00**	**1 195,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







FLEISCHREIFESCHRÄNKE

- Gehäuse, Türrahmen und Türgriff aus Edelstahl 18/8.
- Tür aus 2 Lagen gehärtetem Low-E-Glas, das die Energieeffizienz erhöht, indem Infrarot- und UV-Licht von außen blockiert und gleichzeitig verhindert wird, dass die Wärme auf das Schrankinnere übertragen wird. Inklusive Türverriegelung.
- Behälter für destilliertes Wasser aus ABS-Kunststoff (destilliertes Wasser muss manuell befüllt werden).
- Optische und akustische Benachrichtigung, wenn die Luftfeuchtigkeit im Schrankinneren unter 15% sinkt, damit der Benutzer den Wasserbehälter wieder befüllen kann.
- Akustische Benachrichtigung, wenn die Tür länger als 3,5 Minuten geöffnet ist – zum Schutz vor unkontrollierten Störungen der Kammerbedingungen.
- Integrierte UVC-Sterilisationslampe, um die Bakterienbildung zu verhindern und eine sichere Umgebung für das Fleisch zu gewährleisten; wenn die Tür während des Würzvorgangs geöffnet wird, haben Bakterien keine Chance, sich zu entwickeln.
- Zwangskühlung mittels Ventilator, der die erforderliche Luftzirkulation sicherstellt.
- LED-Leuchten auf beiden Seiten der Kammer und an der Decke.
- Max. Last pro Haken: 25 kg.
- Max. Beladung der Hängestange: 50 kg.
- Einstellbarer Feuchtigkeitsbereich: 60-85%.
- Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird auf dem Bedienfeld angezeigt.



221433 204962 204986

Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	221433	204962	204986
Außenmaterial	AISI 304	AISI 304	dark grey powder-coated metal
Brutto-/Nettokap.	–/233 l	–/352 l	–/352 l
Abmessungen	595x760x(H)1270 mm*	695x760x(H)1720 mm*	695x760x(H)1720 mm*
Temp.-Bereich	1/25 °C	1/25 °C	1/25 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a
Anzahl der Ablagen	3*	3*	3*
Leistung/Spannung	170 W	170 W	170 W
Nettogewicht	17 kg	81 kg	81 kg
€	**2 895,00**	**3 250,00**	**3 395,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

DRY-AGING REIFESCHRANK, UNTERBAUGERÄT

- Gehäuse, Türrahmen und Türgriff aus 18/8 Edelstahl.
- Tür aus 2 Schichten Low-E getöntem Hartglas.
- Inklusive Türverriegelung.
- Behälter für destilliertes Wasser aus ABS-Kunststoff (destilliertes Wasser muss manuell befüllt werden).
- Display-Benachrichtigung und akustischer Alarm, wenn die Luftfeuchtigkeit im Wassertank unter 15% fällt.
- Alarm, der anzeigt, dass die Tür länger als 3,5 Minuten geöffnet ist.
- Integrierte UVC-Sterilisationslampe.
- Zwangskühlung mit einem Ventilator.
- LED-Leuchten auf beiden Seiten der Kammer und an der Decke.
- Max. Last pro Haken: 25 kg.
- Max. Beladung der Hängestange: 50 kg.
- Temperaturbereich: 2 °C – 10 °C.
- Einstellbarer Feuchtigkeitsbereich: 60-85%.
- Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit.
- Optimale Wärme-, Lüftungs- und Feuchtigkeitsbedingungen für die Trockenreifung von Fleisch.
- Beinhaltet:
  - 3 Haken.
  - Salzschale.



204979

Typ	Kühlschrank
Artikelnummer	204979
Außenmaterial	AISI 304
Brutto-/Nettokap.	148/138 l
Abmessungen	600x545x(H)900 mm
Innenmaße	510x355x(H)745 mm
Temp.-Bereich	2/10 °C
Kühlmittel	R600a
Anzahl der Ablagen	1
Leistung/Spannung	350 W
Nettogewicht	50 kg
€	**1 249,00**

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE PROFI LINE | SERIE 700, MIT AUFKANTUNG

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl.
- Die äußere Rückwandabdeckung besteht aus verzinktem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit komfortablen Griffen ausgestattet.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtaufunktion, mit dem Kompressor neben der Kammer.
- Mit verstellbaren Einlegeböden, passend für Behälter bis zu GN 1/1.
- 50 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Verfügt über ein digitales Display und ein elektronisches Thermostat.
- Mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen.
- Mit 40 mm Aufkantung.

R600a R290 COOLANT

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



232040, 232064



232057, 232699


Typ	Kühlschrank, zweitürig	Kühltisch, dreitürig	NEW Tiefkühltisch, viertürig	Tiefkühlschrank, zweitürig	Tiefkühltisch, dreitürig
Artikelnummer	232040	232057	238165	232064	232699
Außenmaterial	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
Brutto-/Nettokap.	280/215 L	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
Abmessungen	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
Innenmaße	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
Kühlmittel	R600a	R290	R290	R290	R290
Klimaklasse	5	5	5	5	5
Isolationsstärke	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
Energieverbrauch	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
Leistung/Spannung	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
Nettogewicht	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1 495,00**	**1 755,00**	**2 095,00**	**1 860,00**	**2 060,00**
Ablage	941058	941058		941058	
€	**9,95**	**9,95**		**9,95**	

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



238165

Fe carbon steel NEW



802120

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE PROFI LINE | SERIE 700
OHNE AUFKANTUNG

arktic S.S. stainless steel

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl.
- Die äußere Rückwandabdeckung besteht aus verzinktem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit komfortablen Griffen ausgestattet.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtaufunktion, mit dem Kompressor neben der Kammer.
- Mit verstellbaren Einlegeböden, passend für Behälter bis zu GN 1/1.
- 50 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Verfügt über ein digitales Display und ein elektronisches Thermostat.
- Mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen.

NEW

R600a R290 COOLANT

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



238110, 238134



238127, 238141

Typ	Kühlschrank, zweitürig	Kühltisch, dreitürig	Tiefkühltisch, viertürig	Tiefkühlschrank, zweitürig	Tiefkühltisch, dreitürig
Artikelnummer	238110	238127	238158	238134	238141
Außenmaterial	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
Brutto-/Nettokap.	280/215 l	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
Abmessungen	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
Innenmaße	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
Kühlmittel	R600a	R290	R290	R290	R290
Klimaklasse	5	5	5	5	5
Isolationsstärke	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
Energieverbrauch	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
Leistung/Spannung	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
Nettogewicht	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1 350,00**	**1 580,00**	**1 995,00**	**1 695,00**	**1 870,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

REGALBODEN FÜR GN 1/1 KÜHLTISCHE UND -SCHRÄNKE

- Hergestellt aus Kohlenstoffstahl.
- Polyethylenbeschichtung.
- Maximale Belastung: 15 kg.
- Temperaturbeständig von -18°C bis 40°C.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

Artikelnummer	€
802120	13,95



238158

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

KÜHLTISCHE PROFI LINE SERIE 700

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist.
- Selbstschließende abschließbare Tür(en) mit komfortablen Türgriff.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor.
- Isolierung: 50 mm Polyurethan Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.
- Klimaklasse: SN-ST

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



233764



237069

Typ	Kühltisch mit 4 Schubladen ohne Aufkantung	NEW Kühltisch mit 4 Schubladen mit Aufkantung	Kühltisch mit 6 Schubladen ohne Aufkantung	NEW Kühltisch mit 6 Schubladen mit Aufkantung
Artikelnummer	233764	238318	237069	238325
Brutto-/Nettokapazität	280/90 l	280/90 l	420/204 l	420/204 l
Abmessungen	1360x700 x(H)840 mm	1360x700 x(H)755 mm	1795x700 x(H)840 mm	1795x700 x(H)755 mm
Innenmaße	822x570 x(H)580 mm	822x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R290	R290
Klimaklasse	5	5	5	5
Isolationsstärke	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen	6 Schubladen	6 Schubladen
Energieverbrauch	1,79 kWh/24 h	1,79 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h
Leistung/Spannung	250 W/230 V	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V
Nettogewicht	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	**2 245,00**	**2 339,00**	**2 879,00**	**2 979,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



238318



238325

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE KITCHEN LINE SERIE 600

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Selbstschließende verriegelbare Tür(en) mit komfortablen Türgriffen.
- Arbeitsplatte mit 40 mm Aufkantung auf der Rückseite.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor.
- Isolierung: 50 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



233344, 233351




233382, 233399

Typ	Kühlschrank, zweitürig	Kühltisch, dreitürig		Tiefkühlschrank, zweitürig	Tiefkühltisch, dreitürig	
Artikelnummer	233344	233382		233351	233399	
Brutto-/Nettokapazität	220/166 l	390/291 l		220/166 l	390/291 l	
Abmessungen	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm		1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm	
Innenmaße	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm		800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C		-22/-17 °C	-22/-17 °C	
Kühlmittel	R600a	R600a		R290	R290	
Klimaklasse	5	5		4	4	
Isolationsstärke	50 mm	50 mm		50 mm	50 mm	
Abtauart	automatisch	automatisch		automatisch	automatisch	
Ablage	2x 390x428 mm	430x428 mm / 490x428 mm		4x 390x428 mm	6 – 430x428 mm / 490x428 mm	
Energieverbrauch	2,06 kWh/24 h	2,36 kWh/24 h		4,5 kWh/24 h	5,48 kWh/24 h	
Leistung/Spannung	270 W/230 V	270 W/230 V		550 W/230 V	550 W/230 V	
Nettogewicht	71 kg	100 kg		74 kg	100 kg	
€	**1 350,00**	**1 555,00**		**1 440,00**	**1 740,00**	
ABLAGE	949276	954775	956113	949276	954775	956113
		Links/Rechts	Mitte		Links/Rechts	Mitte
€	**8,50**	**8,95**	**10,50**	**8,50**	**8,95**	**10,50**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 19 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE KITCHEN LINE SERIE 700

NEW arktic

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Komfortable Türgriffe.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor.
- Isolierung: 35 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Kunststoff.



232019



238332



232026



238349



238363



238356

Typ	Kühltisch, 2 Türen ohne Aufkantung	Kühltisch, 2 Türen mit Aufkantung	Kühltheke, 3 Türen ohne Aufkantung	Kühltheke, 3 Türen mit Aufkantung	Kühltheke, 4 Schubladen ohne Aufkantung	Kühltheke, 4 Schubladen mit Aufkantungh
Artikelnummer	232019	238332	232026	238349	238363	238356
Brutto-/Nettokapazität	300/169 l	300/169 l	380/254 l	380/254 l	300/97 l	300/97 l
Abmessungen	900x700 x(H)890 mm	900x700 x(H)908 mm	1365x700 x(H)890 mm	1365x700 x(H)908 mm	900x700 x(H)868 mm	900x700 x(H)908 mm
Temp.-Bereich	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4	4	4	4
Isolationsstärke	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**		
Energieverbrauch	1,16 kWh/24 h	1,16 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h
Leistung/Spannung	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V
Nettogewicht	72 kg	72 kg	94 kg	94 kg	82 kg	82 kg
€	**760,00**	**856,00**	**1 305,00**	**1 400,00**	**1 744,00**	**1 840,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 18 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 15 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl (Rückwand aus verzinktem Stahl, Türrahmen aus Aluminium)
- Erzwungene Kühlung
- Isolierungsstärke: 60 mm (Material: C5H10)
- Selbstschließende Tür
- 4 verstellbare, feststehende Edelstahlfüße
- Digitalanzeige, elektronischer Thermostat
- EMBRACO-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Kante 40 mm



233436

Typ	
Artikelnummer	233436
Brutto-/Nettokapazität	420 l
Abmessungen	1795x700x(H)850 mm
Innenmaße	1257x570x(H)580 mm
Temp.-Bereich	0/8 °C
Kühlmittel	R290
Klimaklasse	5
Isolationsstärke	60 mm
Abtauart	automatisch
Ablage	verstellbar
Energieverbrauch	3,22 kWh/24 h
Leistung/Spannung	400 W/230 V
Nettogewicht	125 kg
€	**1 760,00**

PIZZATISCH MIT GRANITARBEITSFLÄCHE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl mit Granitarbeitsplatte.
- Tür(en) mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Kompressor unter der Kammer.
- Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.

SALADETTE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Türen mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Isolierung: 30 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Mit 4 höhenverstellbaren Plastik Anit-Rutsch Füßen.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.

NEW




232859



232781



232873



232798

Typ	Pizzatisch, zweitürig	Pizzatisch, dreitürig	Kühltisch, zweitürig mit Glasdisplay	Kühltisch, dreitürig mit Glasdisplay
Artikelnummer	232859	232873	232781	232798
Kapazität. gross/net	300/169 l	380/254 l	300/169 l	380/254 l
Abmessungen	900x700 x(H)1082 mm	1365x700 x(H)1120 mm	900x700 x(H)1300 mm	1365x700 x(H)1300 mm
Temperaturbereich	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4	4
Isolationsstärke	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	2 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 - 335x590 mm/ 340x590 mm*
Energieverbrauch	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
Leistung/Spannung	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
Nettogewicht	96 kg	180 kg	80 kg	110 kg
€	**919,00**	**1 510,00**	**1 092,00**	**1 532,00**
ABLAGE	931561	956403	956403	956403
€	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 15 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

SALADETTE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Türen mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Isolierung: 30 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Mit 4 höhenverstellbaren Plastik Anit-Rutsch Füßen.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.

NEW



232880



232897



232804



232811

Kühltisch, zweitürig mit Aufsatz-Kühlvitrine	Kühltisch, dreitürig mit Aufsatz-Kühlvitrine	Saladette, zweitürig	Saladette, dreitürig
232880	232897	232804	232811
300/169 l	380/253 l	300/169 l	380/253 l
915x700 x(H)1030 mm	1380x700 x(H)1105 mm	915x700 x(H)875 mm	1380x700 x(H)868 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a
4	4	4	4
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 – 335x590 mm/ 340x590 mm*
2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
77 kg	108 kg	70 kg	90 kg
955,00	**1 456,00**	**765,00**	**1 305,00**
956403	956403	931561	956403
10,95	**10,95**	**10,95**	**10,95**

AUFSATZKÜHLVITRINE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor seitlich.
- Isolierung: 40 mm Polyurethan.
- Digitales Bedienfeld, elektronisches Thermostat.
- Ausgestattet mit 4 höhenverstellbaren Füßen.
- Temperatur regelbar von 0°C bis +8°C.
- Alle Vitrinen werden ohne GN-Behälter ausgeliefert.



5x GN 1/4 232903



7x GN 1/4 232910



4x GN 1/3 232965




8x GN 1/4 232927



6x GN 1/3 232972

Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	232903	232910	232927	232965	232972
Brutto-/Nettokapazität	32/22,5 l	44/31,5 l	56/36 l	40/24 l	48/36 l
Abmessungen	1205x335 x(H)460 mm	1505x335 x(H)460 mm	1805x335 x(H)460 mm	1208x400 x(H)456 mm	1405x420 x(H)456 mm
Innenmaße	850x250 x(H)155 mm	1150x250 x(H)155 mm	1450x250 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm
Temp.-Bereich	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	5	5	5	5	5
Behältertyp GN	5x GN 1/4	7x GN 1/4	8x GN 1/4	4x GN 1/3	6x GN 1/3
Energieverbrauch	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
Leistung/Spannung	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
Nettogewicht	38 kg	43 kg	49 kg	41 kg	45 kg
€	**545,00**	**625,00**	**710,00**	**575,00**	**640,00**

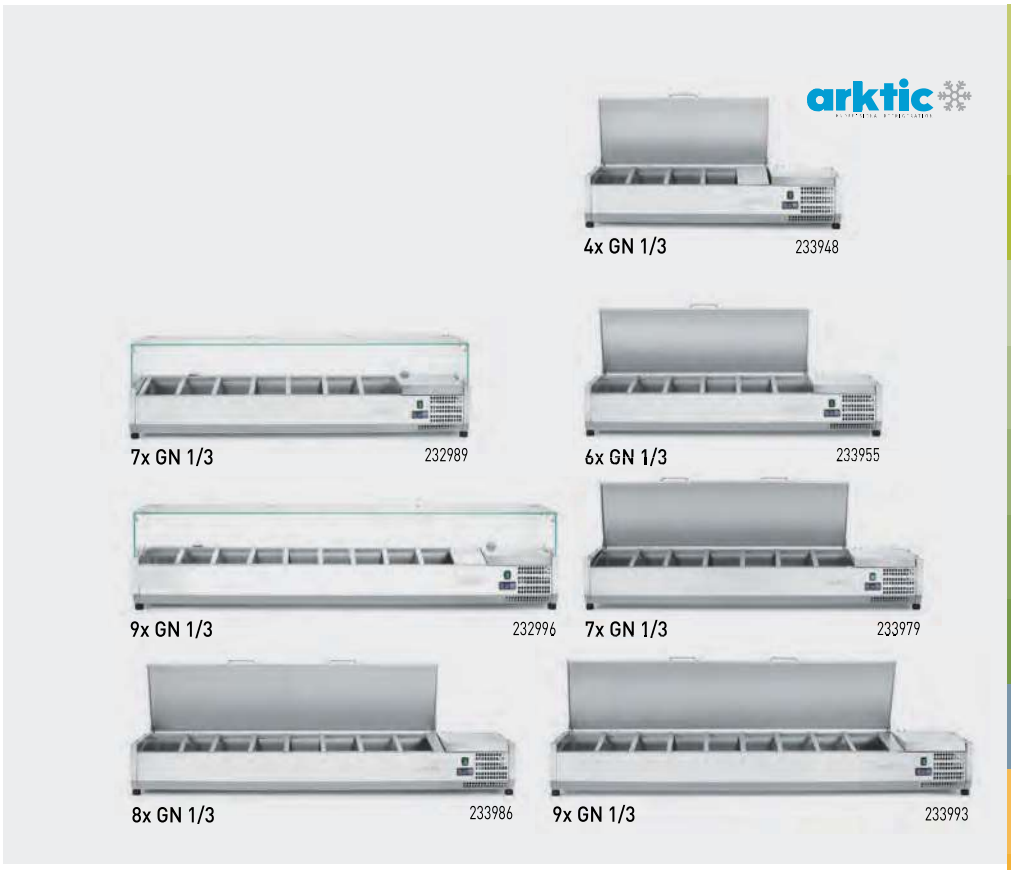

	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
	232989	232996	233948	233955	233979	233986	233993
	58/42 l	76/54 l	40/24 l	48/36 l	58/42 l	67/48 l	76/54 l
	1605x420 x(H)460 mm	2005x420 x(H)456 mm	1205x420 x(H)630 mm	1405x420 x(H)630 mm	1605x420 x(H)630 mm	1805x420 x(H)630 mm	2005x420 x(H)630 mm
	1250x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm	1250x310 x(H)155 mm	1450x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm
	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	5	5	5	5	5	5	5
	7x GN 1/3	9x GN 1/3	4x GN 1/3	6x GN 1/3	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
	49 kg	58 kg	41 kg	45 kg	49 kg	53 kg	58 kg
	695,00	**790,00**	**575,00**	**640,00**	**695,00**	**745,00**	**790,00**

PIZZATISCH MIT GRANITARBEITSFLÄCHE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl mit Granitarbeitsplatte.
- Tür(en) mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Kompressor unter der Kammer.
- Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.



220245 220252

Typ	A Pizzakühltisch mit Granitarbeitsplatte, 2 Türen	B Pizza-Kühltisch mit Granitarbeitsplatte, 3 Türen
Artikelnummer	220245	220252
Außenmaterial	AISI 201 + Granitarbeitsplatte	AISI 201 + Granitarbeitsplatte
Brutto-/Nettokapazität	280/250 l	580/375 l
Abmessungen	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
Innenmaße	980x670x(H)570 mm	1480x670x(H)570 mm
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a
Klimaklasse	5	5
Isolationsstärke	60 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch
Ablage	2x 400x600 mm*	2x 400x600 mm*
Energieverbrauch	1,4 kWh/24 h	2,25 kWh/24 h
Leistung/Spannung	250 W/230 V	400 W/230 V
Nettogewicht	209 kg	267 kg
€	**1 875,00**	**2 195,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Typ	Pizzatisch, zweitürig mit 7 Schubladen	Pizzatisch, dreitürig mit Aufsatzkühlvitrine
Artikelnummer	232842	232033
Außenmaterial	AISI 201 + Granitarbeitsplatte	AISI 201 + Granitarbeitsplatte
Brutto-/Nettokapazität	360/250 l	380/254 l
Abmessungen	2010x800x(H)840 mm	1400x700x(H)943 mm
Innenmaße	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
Temp.-Bereich	-2/8 °C	-2/8 °C
Kühlmittel	R600a	R600a
Klimaklasse	5	4
Ablage	2x 400x600 mm*	3x 590x335 mm* 3x 590x340 mm*
Isolationsstärke	60 mm	60 mm
Abtauart	automatisch	automatisch
Energieverbrauch	1,38 kWh/24 h	Pizzatisch 1,6 kWh/24 h Aufsatzkühlvitrine 1,55 kWh/24 h
Leistung/Spannung	250 W/230 V	400 W/230 V
Nettogewicht	120 kg	234 kg
€	**2 397,00**	**2 185,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

TIEFKÜHLTRUHEN

- Das Gehäuse besteht aus Aluminium.
- Die Tür besteht aus vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist.
- Mit selbstschließendem, abschließbarem Deckel.
- 70 mm dicke Schaumstoffisolierung.
- LED-Beleuchtung in der Kammer.
- Mechanische Temperaturanzeige und manueller Regler.
- Ausgestattet mit 2 Rädern und 2 verstellbaren Füßen bzw. 6 Rädern bei größeren Modellen.
- Temperaturbereich: -18 bis -25°C.



235904



235911



233856



233863

	E	E	E	E
Typ	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	235904	235911	233856	233863
Außenmaterial	vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist	vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist	vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist	vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist
Brutto-/Nettokapazität	102/93 l	152/140 l	212/190 l	302/282 l
Abmessungen	574x564x(H)845 mm	754x564x(H)845 mm	950x564x(H)945 mm	1116x644x(H)845 mm
Temperaturbereich	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	T	T	T	T
Isolationsstärke	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Leistung/Spannung	105 W/230 V	110 W/230 V	120 W/230 V	130 W/230 V
Nettogewicht	25 kg	29 kg	31 kg	36 kg
€	**271,00**	**322,00**	**373,00**	**449,00**







TIEFKÜHLTRUHEN

- Gehäuse aus Aluminium.
- Tür aus vorlackiertem Stahlblech.
- Innen und außen weiß.
- Inklusive weißer LED-Beleuchtung, mittig an der oberen Innenabdeckung positioniert.
- Selbstschließender abschließbarer Deckel.
- 77 mm Schaumisolierung.

arktic

- Mechanische Temperaturanzeige.
- Manuelle Temperaturregelung.
- Statische Kühlung.
- Automatisches Abtauen.
- Beinhaltet Körbe.
- Temperaturbereich: -23°C bis -18°C.

NEW

R600a COOLANT



239964



239971

	E A G	E A G
Typ	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	239964	239971
Außenmaterial	Aluminium	Aluminium
Nettokapazität	412 l	485 l
Abmessungen	1580x770x(H)870 mm	1685x754x(H)852 mm
Temp.-Bereich	-23/-18 °C	-23/-18 °C
Kühlmittel	R600a	R600a
Klimaklasse	ST	ST
Isolationsstärke	77 mm	77 mm
Leistung/Spannung	110 W/230 V	115 W/230 V
Nettogewicht	55 kg	65 kg
€	**777,00**	**870,00**

SCHOCKKÜHLER MIT 70 MM ISOLIERDICKE

arktic

18/8 stainless steel

NEW

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Waben-Edelstahloberfläche.
- 70 mm Isolierstärke.
- Belüftete Kühlung.
- Kapazitives Touch-Bedienfeld.
- Schnellstartfunktion.
- Zyklen, die durch Zeit und Kerntemperatursonde gesteuert werden.
- Automatisches Türschließen.
- Abgerundete innere Kanten.
- Gerundeter Diamantschliff-Boden.
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung.
- Abstand zwischen den Regalschienen: 65 mm.
- Verstellbare Füße aus Edelstahl.
- Leicht zugängliches Wartungsfach.
- Geeignet für GN 1/1 und 600x400 mm Tabletts.

R290 COOLANT



238561



238578

Typ	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	238561	238578
Kapazität	5x GN 1/1 oder 5x 600x400	10x GN 1/1 oder 10x 600x400
Abmessungen	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
Abstand der Tablettstützen	65 mm	65 mm
Kühlleistung +3°C (kg/Durchgang)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
Gefrierleistung -18°C (kg/Durchgang)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
Kühlmittel	R290	R290
Klimaklasse	5	5
Isolationsstärke	70 mm	70 mm
Leistung/Spannung	1380 W/230 V	2530 W/230 V
Nettogewicht	95 kg	150 kg
€	**3 595,00**	**5 995,00**

SCHOCKFROSTER

arktic

S.S. stainless steel

237731

- Gehäuse und Kammer aus Edelstahl 18/8 gefertigt.
- Die Kammer misst 340x365x(H)270 mm und bietet Platz für 3 GN 2/3-Behälter, die Führungsschienen sind 68 mm voneinander entfernt.
- Mit Digitalanzeige.
- Der Thermostat misst die Kammertemperatur, kann aber mit der mitgelieferten Sonde auch Kerntemperaturen messen.
- Zwangsluftkühlung mit manueller Abtauung.
- Automatische Haltefunktion – am Ende des Zyklus hält das Gerät die erreichte Temperatur aufrecht.
- Verdampfer gegen Korrosion geschützt.
- Kühleffizienz: 7 kg (+90°C/+3°C)/Zyklus.
- Gefriereffizienz: 5 kg (+90°C/-18°C)/Zyklus.
- Isolierung aus 60 mm dickem geschäumtem Cyclopentan.
- Mit optischem und akustischem Türalarm, die Kühlung stoppt, wenn die Tür geöffnet ist.
- Verstellbare Edelstahlfüße.
- Funktioniert bei Umgebungstemperaturen bis zu 38°C.

232170, 232194, 232491, 232187

- Kammer geeignet für GN 1/1 Behälter und 600x400 mm Bleche.
- Sonde wird standardmäßig geliefert, Zwangskühlung, manuelles Abtauen.
- Kondenswasserschale unter dem Gerät.
- Separate Funktionen für den Eiscreme-Gefrierzyklus (-20 °C) und das Gefrieren der Oberfläche (-40 °C).
- LED-Innenbeleuchtung.
- Akustischer und optischer Alarm bei offener Tür.
- Türöffnungsrichtung einstellbar.
- Mikroschalter, der das Gerät auslöst, wenn die Tür geöffnet ist.
- Digitaler Thermostat.
- Edelstahlgehäuse und -kammer.
- Reibungsloser Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C.
- Verstellbare Höhe der Edelstahlfüße.

COOLANT • COOLANT • COOLANT
R290



237731 232170 232194 232187 232491

Typ	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	237731	232170	232194	232187	232491
Kapazität	3x GN 2/3	5x GN 1/1 oder 5x 600x400	7x GN 1/1 oder 7x 600x400	10x GN 1/1 oder 10x 600x400	15x GN 1/1 oder 15x 600x400
Abmessungen	660x640 x(H)437 mm	760x725 x(H)850 mm	790x900 x(H)1377 mm	790x943 x(H)1975 mm	790x900 x(H)1535 mm
Abstand der Tablettstützen	68 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm
Kühlleistung +3°C (kg/Durchgang)	7 kg / 90 min	15 kg / 90 min	23 kg / 90 min	25 kg / 90 min	45 kg / 90 min
Gefrierleistung -18°C (kg/Durchgang)	5 kg / 240 min	10 kg / 240 min	18 kg / 240 min	20 kg / 240 min	35 kg / 240 min
Kühlmittel	R290	R290	R290	R290	R290
Klimaklasse	4	5	5	5	5
Isolationsstärke	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Leistung/Spannung	420 W/230 V	749 W/230 V	1180 W/230 V	2080 W/230 V	1180 W/230 V
Nettogewicht	44 kg	76 kg	116 kg	173 kg	120 kg
€	**1 995,00**	**2 795,00**	**4 525,00**	**4 645,00**	**7 975,00**

SUSHI-VITRINE

- Konstruktion aus Edelstahl.
- Gehäuse aus ABS.
- Mit gehärtetem Glas.
- Komfortabler Zugang zum Kammerinnenraum durch rückseitig angeordnete Schiebetüren.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtaufunktion.
- Im Inneren der Kammer sind LED-Licht und ein Verdampfer installiert.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat.
- Temperaturbereich: 0°C-12°C.

SUSHI-VITRINE 5X GN 1/3

- Gehäuse aus weiß beschichtetem Edelstahl.
- Doppelte, gewölbte Glasabdeckung an der Vorderseite.
- Zugang möglich über zwei Schiebetüren an der Rückseite sowie über die angehobene, gewölbte Glasabdeckung.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtauung.
- Kühlt von 0-6 °C.
- Bietet Platz für 5x GN 1/3 Behälter - max. (H)40 mm.
- Ausgestattet mit LED-Leuchten und Verdampfer an der Oberseite.
- Digitaler Temperaturregler sowie Anzeige.
- Die GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



274071



274088



274040



233757

R600a COOLANT

	B	C	B	B
Typ	Sushi-Vitrine	Sushi-Vitrine	Sushi-Vitrine	Sushi-Vitrine
Artikelnummer	274071	274088	274040	233757
Außenmaterial	ABS	ABS	ABS	gehärtetes Glas + ABS
Bruttokapazität	42 l	62 l	132 l	132 l
Abmessungen	1177x426x(H)296 mm	1529x426x(H)296 mm	1800x420x(H)265 mm	1307x445x(H)327 mm
Innenmaße	4x GN 1/3	6x GN 1/3	5x GN 1/2	5x GN 1/3
Temperaturbereich	0/12 °C	0/12 °C	0/12 °C	0/6 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4	3
Leistung/Spannung	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V	160 W/230 V
€	**775,00**	**850,00**	**925,00**	**775,00**







KUCHENVITRINEN

- Gehäuse aus Edelstahl mit gewölbter Frontscheibe und verglasten Seitenteilen.
- Zugang durch 2 Schiebetüren auf der Rückseite.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Inklusive 2 verchromten Böden.
- Helle LED-Beleuchtung in der Decke.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Temperatur regelbar von 0-6°C.
- Klimaklasse: 4.
- Kühlmittel: R600a.
- Energielabel: B.



233702 233719

Typ	Kuchenvitrinen	Kuchenvitrinen
Artikelnummer	233702	233719
Bruttokapazität	120 l	160 l
Abmessungen	707x570x(H)680 mm	885x570x(H)680 mm
Temperaturbereich	0/6 °C	0/6 °C
Kühlmittel	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4
Ablage	636x335 mm / 636x367 mm	813x335 mm / 813x367 mm
Leistung/Spannung	160 W/230 V	160 W/230 V
€	**834,00**	**915,00**







EISCREME-DISPLAY-GEFRIERSCHRANK

- Gehäuse aus Edelstahl, mit gehärtetem Glas.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtaufunktion.
- Digitalanzeige und Temperatureinstellungsbereich: von -25°C bis -18°C.
- Höhenverstellbare Füße.
- Enthält 4 Behälter mit einem Fassungsvermögen von je 5L und einer Höhe von 150 mm.

AUFSATZ-SALATVITRINE

- Hochwertiges Edelstahlgehäuse.
- Doppelt verglaste Frontscheibe mit einfachem Öffnungssystem.
- Passend für 8x GN 1/6 oder 4x GN 1/3 Behälter (max. Höhe: 100 mm).
- Digitalanzeige mit Temperaturregelung.
- Direktkühlung mit automatischer Abtaufunktion.
- Kühlkompressor direkt neben der Kammer platziert.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.
- Temperaturbereich: 0° bis 3°C.



233689



233672







	A	C
Typ	Eiscreme-Display-Gefrierschrank	Eiscreme-Display-Gefrierschrank
Artikelnummer	233689	233672
Bruttokapazität	87 l	120 l
Abmessungen	867x735x(H)373 mm	775x615x(H)235 mm
Innenmaße	4x container	8x GN 1/6 or 4x GN 1/4
Temperaturbereich	-25/-18 °C	-3/0 °C
Kühlmittel	R290	R600a
Klimaklasse	4	4
Leistung/Spannung	210 W/230 V	105 W/230 V
€	**1 275,00**	**775,00**

arktic S.S. stainless steel

KUCHENVITRINE, RUND 100L

- Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
- Zugang durch die selbstschließende Türe.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren Glasböden.
- Helle LED-Beleuchtung an 2 Seiten.
- Digitaler Temperaturregler und Display mit Ein-/ Ausschalter.
- Temperaturbereich: 0°C–6°C

KUCHENVITRINE, RUND 360L

- Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
- Selbstschließende Türe.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Ausgestattet mit 4 verstellbaren Glasböden.
- Helle LED-Beleuchtung an 2 Seiten.
- Mit 5 Lenkrollen, 2 davon gebremst.
- Digitaler Temperaturregler und Display, mit Ein-/Ausschalter.
- Temperaturbereich: 0-6°C.

KÜHLVITRINE

- Gehäuse aus Edelstahl mit Dreifachverglasung.
- Ausgestattet mit einem energieeffizienten Inverter-Kompressor, der die Leistung an den Bedarf anpasst, anstatt sich nur ein- oder auszuschalten.
- Luftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kühlkammer.
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren, verchromten Regalen.
- Helle LED-Beleuchtung in den Eckstehern.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon gebremst.
- Digitales Display und Temperaturregelung, mit Ein-/ Ausschalter.
- Temperaturbereich: 0-6°C.

R600a R290 COOLANT



233825



233832



233283

	B A G	B A G	B A G
Typ	Kuchenvitrine, rund	Kuchenvitrine, rund	Kühlvitrine
Artikelnummer	233825	233832	233283
Bruttokapazität	100 l	360 l	550 l
Abmessungen	ø480x(H)1065 mm	ø680x(H)1755 mm	850x650x(H)1908 mm
Temperaturbereich	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
Kühlmittel	R290	R600a	R290
Klimaklasse	6	4	4
Ablage	3, Glas	4, Glas	3, Glas
Leistung/Spannung	210 W	460 W	500 W
€	**910,00**	**2 695,00**	**3 125,00**

KÜHLVITRINEN

- Rahmen aus ABS+PVC-Polymeren, mit Doppelverglasung.
- Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
- Mit selbstschließender Tür.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Mit Luftkanal um Kondensation vorzubeugen oder diese abzuleiten.
- Langlebige, PVC-beschichtete und höhenverstellbare Regalböden.
- Oben angebrachte, helle LED-Innenbeleuchtung.
- Digitalanzeige mit Temperaturregelung.
- Klimaklasse: 4.



233610


233627


233634


233238

Typ	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen
Artikelnummer	233610	233627	233634	233238
Außenmaterial	ABS + PCV + Glas – weiß	ABS + PCV + Glas – schwarz	ABS + PCV + Glas – weiß	ABS + PCV + Glas – schwarz
Bruttokapazität	58 L	58 L	68 L	68 L
Abmessungen	452x406 x(H)830 mm	452x406 x(H)830 mm	444x397 x(H)875 mm	444x397 x(H)875 mm
Temperaturbereich	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4	4
Ablage	2, Stahl	2, Stahl	3, Stahl	3, Stahl
Leistung/Spannung	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V
€	**539,00**	**539,00**	**545,00**	**545,00**







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



233641 233658 233665 233269 233696 233290

	B	B	C	C	C	C
	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen	Kühlvitrinen
	233641	233658	233665	233269	233696	233290
	ABS + PCV + Glas – weiß	ABS + PCV + Glas – schwarz	ABS + PCV + Glas – weiß	ABS + PCV + Glas – schwarz	ABS + PCV + Glas – weiß	ABS + PCV + Glas – schwarz
	78 L	78 L	98 L	98 L	270 L	270 L
	444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)1100 mm	444x397 x(H)1100 mm	550x520 x(H)1870 mm	550x520 x(H)1870 mm
	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
	4	4	4	4	4	4
	3, Stahl	3, Stahl	4, Stahl	4, Stahl	5, Stahl	5, Stahl
	170 W/230 V	170 W/230 V	210 W/230 V	210 W/230 V	290 W/230 V	290 W/230 V
	555,00	**555,00**	**615,00**	**615,00**	**1 199,00**	**1 195,00**





KÜHLVITRINEN MIT RÜCKSEITIGEM ZUGANG

- Gehäuse aus Edelstahl mit Doppelverglasung.
- Zugang durch Tür auf der Rückseite.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Helle LED-Beleuchtung oben und unter jedem Regal.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremsen.
- Digitales Display und Temperaturregelung.



233306 233443 233320

	C	B	B
Typ	Kühlvitrine	Kühlvitrine	Kühlvitrine
Artikelnummer	233306	233443	233320
Außenmaterial	Edelstahl, schwarz	Edelstahl, schwarz	Edelstahl, schwarz
Bruttokapazität	300 L	500 L	650 L
Abmessungen	650x833x(H)1460 mm	900x833x(H)1460 mm	1200x833x(H)1460 mm
Temperaturbereich	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
Kühlmittel	R290	R290	R290
Klimaklasse	4	4	4
Anzahl der Ablagen	3, Glas	3, Glas	3, Glas
Leistung/Spannung	480 W/230 V	490 W/230 V	490 W/230 V
€	**2 295,00**	**2 425,00**	**2 775,00**







HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

arktic



233337



233375



233450



233467

	Kühlvitrine	Kühlvitrine	Kühlvitrine	Kühlvitrine
	233337	233450	233375	233467
	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
	300 L	410 L	510 L	610 L
	994x677x(H)1230 mm	1224x677x(H)1230 mm	1524x677x(H)1230 mm	1824x677x(H)1230 mm
	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
	R290	R290	R290	R290
	4	4	4	4
	2, Glas	2, Glas	2, Glas	2, Glas
	480 W/230 V	490 W/230 V	500 W/230 V	500 W/230 V
	2 180,00	**2 625,00**	**2 995,00**	**3 525,00**







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

KÜHLTHEKEN

- Regale enthalten.
- Seitlich montierter Kompressor.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Automatische Abtaufunktion.
- Elektronische Temperaturregelung.

NEW arktic

- Horizontale LED-Innenbeleuchtung.
- Der Lamellenverdampfer sorgt für eine effizientere Wärmeübertragung als ein herkömmlicher Rohrverdampfer.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 10°C.
- Verstellbare Füße.

R600a COOLANT



241387



241394



241400



241417

Typ	Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor und massiven Türen	Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor und massiven Türen	Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor, massive Türen	Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor, massive Türen
Artikelnummer	241387	241400	241394	241417
Außenmaterial	verzinktes Stahlblech, schwarz	verzinktes Stahlblech, schwarz	verzinktes Stahlblech, schwarz	verzinktes Stahlblech, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
Abmessungen	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	ST	ST	ST	ST
Isolationsstärke	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Abtauart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ablage	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm
Leistung/Spannung	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
Nettogewicht	71 kg	92 kg	71 kg	92 kg
€	**1 199,00**	**1 539,00**	**1 174,00**	**1 499,00**

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

arktic

NEW



241325



241349



241356



241370



241332



241363

	Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren	Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren	Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren	Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren	Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren	Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren
	241325	241356	241349	241370	241332	241363
	verzinktes Stahlblech, schwarz	verzinktes Stahlblech, schwarz	verzinktes Stahlblech, schwarz	verzinktes Stahlblech, schwarz	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	ST	ST	ST	ST	ST	ST
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm
	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
	76 kg	103 kg	76 kg	103 kg	80 kg	108 kg
	1 199,00	**1 539,00**	**1 174,00**	**1 499,00**	**1 234,00**	**1 572,00**

BAR-KÜHLSCHRÄNKE

- Gehäuse und Kammer aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit Doppelverglasung und Kunststoffrahmen.
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas.
- Mit einem Schlüssel abschließbar.
- Belüftete Kühlung.
- Automatisches Abtauen.
- Gerät befindet sich unter der Kammer.
- Temperaturbereich: 0-10°C.
- Kammer mit LED-Licht ausgestattet.
- Elektronisches Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige.
- 4 verstellbare rutschfeste Füße.
- Die Energieeffizienz ist nach EN 16902:2016, der europäischen Norm für Getränkekühler, klassifiziert.



236925



236918



233900



226568



233917

Typ	eintürig	mit Schiebetüren	eintürig	eintürig	mit Schiebetüren
Artikelnummer	236925	236918	233900	226568	233917
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	97/75 l	188/150 l	103/86 l	127/105 l	198/158 l
Abmessungen	530x500 x(H)870 mm	900x520 x(H)840 mm	500x530 x(H)865 mm	600x530 x(H)865 mm	900x520 x(H)870 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4	4	4
Ablage	2x 402x353 mm*	4x 399x346 mm**	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*
Leistung/Spannung	175 W/230 V	175 W/230 V	120 W/230 V	123 W/230 V	160 W/230 V
Nettogewicht	36 kg	56,5 kg	34 kg	38,5 kg	54,5 kg
€	**635,00**	**845,00**	**561,00**	**585,00**	**750,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
*** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



235829



235836



233924



233931



233788



233795

	doppeltürig	mit Schiebetüren	eintürig	doppeltürig	eintürig	doppeltürig
	235829	235836	233924	233931	233788	233795
	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
	198/158 l	308/254 l	319/300 l	477/384 l	335/254 l	643/512 l
	900x530 x(H)865 mm	1350x520 x(H)865 mm	600x528 x(H)1820 mm	940x635 x(H)1983 mm	605x578 x(H)1980 mm	1120x585 x(H)1900 mm
	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
	R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
	4	4	4	4	4	4
	4x 399x346 mm**	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*	4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm**	4x 492x353 mm***	8x 392x353 mm**
	160 W/230 V	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V
	55,5 kg	76 kg	63 kg	89 kg	75 kg	107 kg
	750,00	**1 062,00**	**899,00**	**1 381,00**	**919,00**	**1 429,00**

BAR-KÜHLSCHRÄNKE

- Gehäuse und Kammer aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit Doppelverglasung und Kunststoffrahmen.
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas.
- Mit einem Schlüssel abschließbar.
- Belüftete Kühlung.
- Automatisches Abtauen.
- Gerät befindet sich unter der Kammer.
- Temperaturbereich: 0-10°C.
- Kammer mit LED-Licht ausgestattet.
- Elektronisches Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige.
- 4 verstellbare rutschfeste Füße.
- Die Energieeffizienz ist nach EN 16902:2016, der europäischen Norm für Getränkekühler, klassifiziert.



236871



236864



236888



236895



236901

	D	D	D	D	D
Typ	eintürig	eintürig	mit Schiebetüren	doppeltürig	mit Schiebetüren
Artikelnummer	236871	236864	236888	236895	236901
Außenmaterial	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	103/86 l	127/105 l	198/158 l	198/158 l	308/254 l
Abmessungen	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	1350x520x(H)870 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	4	4	4
Ablage	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*	4x 399x346 mm*	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*
Leistung/Spannung	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
Nettogewicht	32,5 kg	39,2 kg	54,5 kg	51 kg	73,5 kg
€	**561,00**	**585,00**	**750,00**	**750,00**	**1 062,00**

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 18 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
*** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

arktic



236956



237014



236932



236949

AUFSATZ-GEFRIERSCHRANK 90 L

- Innengehäuse aus High Impact Polystyrol (HIPS) und Polypropylen.
- Außengehäuse aus lackiertem Stahl.
- Die abschließbare Tür ist mit einer Dreifachverglasung und einem Heizelement ausgestattet, um ein Beschlagen zu verhindern.
- Forcierte Luftkühlung, Kompressor unter der Kammer angeordnet.
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren PVC-beschichteten Böden.
- Mit LED-Beleuchtung an der Oberseite des Gefrierschranks.
- Digitaler Temperaturregler und Display, mit Abtautaste.



233412

	D	D	D	D	C
	eintürig	eintürig	doppeltürig	doppeltürig	Gefrierschrank
	236956	237014	236932	236949	233412
	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	Stahl
	335/243 l	614/477 l	335/254 l	643/512 l	-/90 l
	600x530x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm	620x593x(H)680 mm
	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	-22/-14 °C
	R600a	R290	R600a	R290	R290
	4	4	4	4	4
	4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm*	4x 492x353 mm**	8x 392x353 mm***	3
	195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	230 W/230 V
	63 kg	92 kg	70,5 kg	110,5 kg	
	899,00	**1 381,00**	**919,00**	**1 429,00**	**855,00**

KÜHLVITRINE

NEW

- Gehäuse in Schwarz.
- Glastüren mit doppelschichtiger Low-E-Verglasung.
- Regalböden im Lieferumfang enthalten.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Digitale Temperaturregelung.
- Frostfreier Betrieb.
- LED-Innenbeleuchtung.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 10°C.
- Mit Rollen ausgestattet.

R290 COOLANT



241066



241073



241080

Typ	Kühlvitrine	Kühlvitrine	Kühlvitrine
Artikelnummer	241066	241073	241080
Außenmaterial	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	506/371 l	988/697 l	1523/1075 l
Abmessungen	745x745x(H)2100 mm	1290x755x(H)2023 mm	1920x755x(H)2100 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R290	R290	R290
Klimaklasse	T	T	T
Ablage	5x 583x513 mm	10x	15x 565x495 mm
Leistung/Spannung	350 W/230 V	420 W/230 V	550 W/230 V
Nettogewicht	95 kg	152 kg	211 kg
€	**1 229,00**	**1 900,00**	**2 719,00**

TIEFKÜHLVITRINE

NEW arktic S.S. stainless steel

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Dreifach-verglaste Tür.
- Regale inklusive.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Digitale Temperaturregelung.
- Automatische Abtaufunktion.
- Vertikales LED-Innenlicht.
- Temperaturbereich: -22°C bis -18°C.
- Mit Rollen ausgestattet.

COOLANT • COOLANT R290 COOLANT



241097 241134 241141

	D A G	D A G	D A G
Typ	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	241097	241134	241141
Außenmaterial	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	415/288 l	910/655 l	1274/904 l
Abmessungen	680x740x(H)2023 mm	1370x740x(H)2023 mm	1925x770x(H)2100 mm
Temperaturbereich	-22/-18 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
Kühlmittel	R290	R290	R290
Klimaklasse	T	T	T
Ablage	5x 540x448 mm	10x 614x448 mm	15x 614x448 mm
Leistung/Spannung	610 W/230 V	880 W/230 V	2200 W/230 V
Nettogewicht	113 kg	192 kg	281 kg
€	**1 798,00**	**3 227,00**	**4 767,00**

KÜHLSCHRÄNKE MIT HINTERER LEISTE

NEW arktic S.S. stainless steel

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Matt-schwarzes Finish.
- Selbstschließende Tür mit Doppelverglasung und Schloss.
- Verstellbare Einlegeböden inklusive.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Automatische Abtaufunktion.
- LED-Licht auf der Oberseite des Schranks.
- Lamellenverdampfer und Drahtkondensator.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- 2 Rollen und 2 verstellbare Füße.

R290 COOLANT

Modernes Design inspiriert vom Retro-Stil.



241424

Modernes Design inspiriert vom Retro-Stil.



241431

	B	B
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	241424	241431
Außenmaterial	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	223/158 l	317/246 l
Abmessungen	540x540x(H)1527 mm	540x600x(H)1787 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R290	R290
Klimaklasse	ST	ST
Ablage	3x 440x362 mm	4x 440x422 mm
Leistung/Spannung	290 W/230 V	300 W/230 V
Nettogewicht	55 kg	64 kg
€	**605,00**	**705,00**

KÜHL- UND TIEFKÜHLVITRINEN SLIM

NEW arktic S.S. stainless steel

- Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech.
- Außen- und Innenausführung in Schwarz.
- Schlankes Design.
- 5 verstellbare Regale inklusive.
- Vertikales LED-Innenlicht.
- Verstellbare Füße.
- Schloss und Schlüssel inklusive.

R600a R290 COOLANT

SLIM DESIGN 390 mm



241189

SLIM DESIGN 420 mm



241196

SLIM DESIGN 420 mm



241219

Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	241189	241196	241219
Außenmaterial	beschichtetes Stahlblech, schwarz	beschichtetes Stahlblech, schwarz	beschichtetes Stahlblech, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	160/133 l	214/157 l	165/117 l
Abmessungen	390x475x(H)1880 mm	420x535x(H)1880 mm	420x600x(H)1880 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	-22/-18 °C
Kühlmittel	R290	R600a	R290
Klimaklasse	4	ST	4
Ablage	5x 290x355 mm	5x 320x360 mm	5x 290x325 mm
Leistung/Spannung	200 W/230 V	190 W/230 V	350 W/230 V
Nettogewicht	45 kg	51 kg	72 kg
€	**567,00**	**684,00**	**1 199,00**

BAR-KÜHLSCHRÄNKE MIT BELEUCHTETEN TÜREN

NEW

arktic

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Beleuchtete Tür.
- Integrierte LED-Beleuchtung in der Glastür.
- Verstellbare Regale inbegriffen.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Ventilatorunterstützte Kühlung.
- Manuelles Abtauen.
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung.
- Doppelverglaste Tür mit gehärtetem Außenglas.
- Ausgestattet mit robusten Rollen.

R600a R290 COOLANT

LED-Beleuchtung im Türrahmen.



241240 241264 241271

Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	241240	241264	241271
Außenmaterial	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	214/160 l	392/360 l	948/827 l
Abmessungen	538x487x(H)1553 mm	578x580x(H)1990 mm	1130x764x(H)2033 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R290
Klimaklasse	ST	ST	ST
Ablage	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm	10x 505x552 mm
Leistung/Spannung	290 W/230 V	290 W/230 V	560 W/230 V
Nettogewicht	52 kg	65 kg	141 kg
€	**731,00**	**952,00**	**2 114,00**

KÜHLSCHRÄNKE MIT HINTERER LEISTE

NEW

arktic

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- Doppelverglaste Tür mit Schloss und Selbstschließmechanismus.
- Verstellbare Regalböden inbegriffen.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Lüfterunterstützte Kühlung.
- Manuelles Abtauen.
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung.
- Mit Rollen ausgestattet.
- Abschließbare Tür mit Schlüssel.

R600a COOLANT



241226



241233

	D	C
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	241226	241233
Außenmaterial	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	214/160 l	392/360 l
Abmessungen	538x525x(H)1585 mm	578x605x(H)1990 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R600a	R600a
Klimaklasse	ST	ST
Ablage	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm
Leistung/Spannung	250 W/230 V	250 W/230 V
Nettogewicht	52 kg	
€	**627,00**	**806,00**

KÜHLSCHRÄNKE MIT HINTERER LEISTE

NEW arktic ABS plastic indoor

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- Doppelverglaste Tür mit Schloss und Selbstschließmechanismus.
- Innenraum aus ABS.
- 5 verstellbare Regale enthalten.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Ventilatorunterstützte Kühlung.
- Manuelles Abtauen.
- Ausgestattet mit einem Tangentialventilator.
- Rollbond-Verdampfer.
- Rückseitiger Verflüssiger.
- LED-Innenbeleuchtung mit separatem Schalter.
- 4 Universalräder und 2 Stellüße.

R290 COOLANT



241011 241028 241035 241042

	D	D	E	D
Typ	Kühlvitrine	Kühlvitrine	Kühlvitrine	Kühlvitrine
Artikelnummer	241011	241028	241035	241042
Außenmaterial	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz	lackierter Stahl, schwarz
Brutto-/Nettokapazität	360/274 l	360/274 l	569/437 l	948/827 l
Abmessungen	600x590x(H)1828 mm	600x577x(H)2029 mm	870x605x(H)1996 mm	1130x720x(H)2023 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
Kühlmittel	R290	R290	R290	R290
Klimaklasse	ST	N	T	ST
Ablage	5x 516x413 mm	5x 516x413 mm	8x 374x436 mm	10x 505x552 mm
Leistung/Spannung	195 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	480 W/230 V
Nettogewicht	71 kg	72 kg	103 kg	141 kg
€	**761,00**	**829,00**	**1 419,00**	**1 879,00**

NEW arktic

PARTY-KÜHLER

- Außen schwarz, innen weiß.
- Geeignet für Dosengetränke.
- Deckel aus gehärtetem Glas.
- Direktes Kühlsystem.
- Mechanische Temperaturregelung mit Anzeige.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 10°C.
- Manuelles Abtauen.
- 2 Drahtkörbe enthalten.
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, darunter 1 mit Bremse.
- Hergestellt aus beschichtetem Stahlblech.

PARTY GEFRIERSCHRANK

- Außen schwarz und innen weiß.
- Geeignet zur Aufbewahrung und Präsentation von gefrorenen Leckereien.
- Low-E-Glasdeckel (niedrige Emissivität) für eine verbesserte Temperaturisolierung.
- Statisches Kühlsystem.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Temperaturbereich: von -18°C bis -10°C.
- Manuelles Abtauen.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, einschließlich 1 mit Bremse.
- Hergestellt aus beschichtetem Stahlblech.

R600a COOLANT



241288 241295 241301 241318

	B	B	D	D
Typ	Kühlschrank	Kühlschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Artikelnummer	241288	241295	241301	241318
Außenmaterial	Außen schwarz, innen weiß	Außen schwarz, innen weiß	Außen schwarz, innen weiß	Außen schwarz, innen weiß
Brutto-/Nettokapazität	41/37 l	74/67 l	53/41 l	87/84 l
Abmessungen	ø445x(H)735	ø445x(H)1060	ø445x(H)835 mm	ø445(H)836 mm
Temperaturbereich	0/10 °C	0/10 °C	-18/-10 °C	-18/-10 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4	N	ST
Leistung/Spannung	100 W/230 V	100 W/230 V	140 W/230 V	140 W/230 V
Nettogewicht	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg
€	**299,00**	**364,00**	**399,00**	**459,00**


HENDI



8x | 3-18°C | 2 zonen | 3 Farben

THEKEN-WEINKÜHLER CELLAR, 2 ZONEN

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Weinkühler mit zwei Zonen.
- Mit Touchscreen-Steuerung.
- Unabhängig einstellbare Zonen (3 °C bis 18 °C) halten Rot- und Weißtöne auf der richtigen Serviertemperatur.
- LED-Leuchten in der Kammer (3 Farben zur Auswahl: weiß, bernsteinfarben, kaltblau).
- Kapazität für bis zu 8 Flaschen.
- Kann sowohl für offene als auch für geschlossene Flaschen verwendet werden.
- Gewährleistet eine gleichbleibende Weintemperatur.

Artikelnummer	Bereich	V	W	mm	€
237380	3	230	60	350x800x(H)293	**945,00**





WEINKÜHLSCHRÄNKE, ZWEI ZONEN

- Geeignet für die Lagerung von Weiß- und Rotweinen.
- Gehäuse aus Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung.
- Rahmenlose Glastür mit Edelstahlgriff.
- Tür mit Schloss und Schlüssel ausgestattet.
- Statisches Kühlsystem, welches von einem Lüfter unterstützt wird.
- Automatische Abtaufunktion.
- Digitales Display und elektronischer Thermostat.
- Temperatur wird in Celsius angezeigt, mit einer Option auf Fahrenheit umzuschalten.
- Ausziehbare Buchenholzregale, die gegen Feuchtigkeitsschwankungen resistent sind.
- Blaue LED-Beleuchtung für eine attraktive Weinpräsentation.
- 4 verstellbare, rutschfeste Füße.

IDEALE TEMPERATUR JE NACH ART DES WEINES:

Temperatur	Typ
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

R600a COOLANT



	max 46x	max 91x	max 124x	max 131x
Artikelnummer	237106	237113	237120	237137
Kapazität	137 l bis zu 46 Weinflaschen	230 l bis zu 91 Weinflaschen	265 l bis zu 124 Weinflaschen	418 l bis zu 131 Weinflaschen
Abmessungen	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
Ablage	4+1	9+1	10 + 2	15
Temperaturbereich	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Klimaklasse	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
€	**829,00**	**1 169,00**	**1 279,00**	**1 609,00**

WEINKÜHLER, 1 ZONE, 224 FLASCHEN

- Ausgestattet mit einer einzelnen Kühlzone mit einstellbarer Temperatur von 5 °C bis 22 °C.
- Der Schrank besteht aus Stahl mit schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche.
- Mit schwarzen Chrom-Drahtablagen, die ein flexibles Stapeln von Flaschen ermöglichen.
- Perfekt für die langfristige Lagerung von Wein unter optimalen thermischen Bedingungen.
- Rahmenlose gehärtete Glastür mit robustem Edelstahlgriff.
- Die Tür verfügt über ein Schloss mit Schlüssel für zusätzliche Sicherheit.
- Die lüfterunterstützte statische Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Automatische Abtaufunktion für Komfort und geringen Wartungsaufwand.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat für präzise Temperaturregelung.
- Gesamtkapazität: bis zu 300 Flaschen (542 Liter).
- Energieeffizienzklasse: G (Skala A–G).
- 4 verstellbare, rutschfeste Füße für eine stabile Installation.

R600a COOLANT



237144

	max 224x
Artikelnummer	237144
Kapazität	542 l bis zu 224 Weinflaschen
Abmessungen	700x690x(H)1834 mm
Ablage	14
Temperaturbereich	5/22 °C
Kühlmittel	R600a
Klimaklasse	N-ST
Spannung	230 V
€	**2 109,00**

BEHEIZTES BUFFET

- Gehäuse aus Edelstahl mit Sperrholzverkleidung.
- Geeignet für 4 GN 1/1 Behälter – max. 150 mm tief.
- Wird mit 4 GN 1/1 Behältern geliefert.
- Mit einer Lampe im Aufsatz ausgestattet.
- Der Aufsatz kann abgesenkt werden, um als Abdeckung zu dienen und mit Riegeln gesichert.
- Faltbare Tablettführungen auf beiden Seiten.
- 2 Regale unter dem Tresen.
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Temperatur einstellbar von 30°C bis 90°C.

30-90°C



274064

274194

NEW

Typ	beheizt	beheizt
Artikelnummer	274064	274194
Außenmaterial	Sperrholz + gehärtetes Glas, schwarz	Sperrholz + gehärtetes Glas, weiß
Nettokapazität	1490 l	1490 l
Abmessungen	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
Temperaturbereich	30/90 °C	30/90 °C
Klimaklasse	4	4
GN-Behältertyp	4x GN 1/1	4x GN 1/1
Leistung/Spannung	2000 W/230 V	2000 W/230 V
Nettogewicht	109 kg	109 kg
€	**2 295,00**	**2 295,00**

SALATBUFFET

- Gehäuse aus Edelstahl mit Sperrholzverkleidung.
- Geeignet für 4 GN 1/1 Behälter - max. 150 mm tief.
- Geliefert mit 4 GN 1/1 Behältern.
- Ausgestattet mit einer Leuchte im Aufbau.
- Der Aufbau kann abgesenkt werden, um als Abdeckung zu dienen, gesichert mit Verschlüssen.
- Klappbare Tablettführungen auf beiden Seiten.
- Großes Regal unter der Theke.
- Ausgestattet mit 4 Rollen.
- Temperatur einstellbar von 2°C bis 10°C.

R600a COOLANT

2-10°C



274057

274187

NEW

Typ	Kühlschrank	Kühlschrank
Artikelnummer	274057	274187
Außenmaterial	Sperrholz + gehärtetes Glas, schwarz	Sperrholz + gehärtetes Glas, weiß
Nettokapazität	1490 l	1490 l
Abmessungen	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
Temperaturbereich	2/10 °C	2/10 °C
Kühlmittel	R600a	R600a
Klimaklasse	4	4
GN-Behältertyp	4x GN 1/1	4x GN 1/1
Leistung/Spannung	170 W/230 V	170 W/230 V
Nettogewicht	123 kg	123 kg
€	**2 295,00**	**2 295,00**

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor





271292

EISWÜRFELBEREITER.

- Aus Edelstahl und ABS gefertigt.
- Erzeugt Kugeleis (hohles Eis).
- Statische Kühlung mit Kompressor.
- Anzeige für niedrigen Wasserstand und vollen Eisbehälter.
- Zyklusdauer: ≈ 8-13 min.
- Fassungsvermögen des Eisbehälters: 0,7 kg.
- Produktionskapazität: 12 kg / 24 Std.
- Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	V	W	mm	€
271292	230	100	358x242x(H)328	**179,00**





EISWÜRFELBEREITER.

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Deckel aus schwarzem ABS.
- Tischmodell.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Fassungsvermögen von 12 kg pro 24 Stunden, Pufferbestand von 3,2 kg - 9 Würfel pro Zyklus.
- Die Würfel sind in 3 Eiswürfelgrößen erhältlich und werden um die Kühlstäbe geformt.
- Lagert 100 Eiswürfel.
- Kein fester Wasseranschluss.

Artikelnummer	V	W	mm	€
271568	230	130	400x320x(H)575	**235,00**

EISWÜRFELBEREITER.

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Tischmodell.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Kapazität von 15 kg pro 24 Stunden, Pufferbestand 4,5 kg - 12 Würfel pro Zyklus.
- 3 Eiswürfelgrößen erhältlich und die Würfel werden um die Kühlstäbe geformt.
- Fasst 150 Eiswürfel.
- Kein fester Wasseranschluss.

Artikelnummer	V	W	mm	€
271551	230	130	455x390x(H)699	**319,00**




arktic



271773





Eiswürfel in Patronenform

S.S. stainless steel

EISWÜRFELMASCHINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Ausgestattet mit blauem LED-Licht.
- Kann bis zu 7 kg Eis aufbewahren.
- Einlass- und Auslassschläuche und Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/Tag	230	241	600x400x(H)675	**705,00**
271780	~50 kg/Tag	230	293	600x400x(H)675	**825,00**



271797

S.S. stainless steel

FLOCKENEISMASCHINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Produziert Flockeneis.
- Fassungsvermögen des Eisbehälters: bis zu 20 kg.
- Ausgestattet mit blauem LED-Licht.
- Einlass- und Auslassschläuche und Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/Tag	230	430	612x548x(H)820	**2 125,00**

Würfel müssen voneinander getrennt werden



PP polypropylene



EISWÜRFELBEREITER

- Edelstahlgehäuse, geeignet zum Einbau.
- Produziert bis zu 35 kg Eis pro Tag, mit Vorratsbehälter für 15 kg.
- Pro Zyklus (13-16 Minuten), werden 45 eckige Eiswürfel in Plattenform erstellt.
- Die Eiswürfelplatten sind einfach zu brechen.
- Mit Zufuhrschlauch und Eiswürfelschaufel.
- Luftkühlung, Kühlflüssigkeit R290.

Artikelnummer	V	W	mm	€
271575	230	280	400x448x(H)795	**695,00**



271575

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Eisbehälter aus ABS.
- Produziert klare Eiswürfel.
- Luftgekühlt – ventilatorunterstützte statische Kühlung.
- Anzeige für niedrigen Wasserstand und vollen Eisbehälter.
- Automatische Abtau- und Reinigungsfunktionen.
- Enthält 1x Eisschaufel.







NEW



NEW



Artikelnummer	271353	271391	271438
Farbe	Silber	Schwarz	Silber
Fassungsvermögen	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
Fassungsvermögen des Eisbehälters	6 kg	6 kg	30 kg
Abmessungen	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
Kühlmittel	R290	R290	R290
Leistung/Spannung	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
€	**925,00**	**975,00**	**1 525,00**

AUSLAGETABLETTS ALUMINIUM





AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

Artikelnummer	mm	€
808467	300x200x(H)20	16,50
808504	400x300x(H)20	16,95
808511	600x400x(H)20	21,45

AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

Artikelnummer	mm	€
808559	300x200x(H)20	21,50
808566	400x300x(H)20	24,95
808573	600x400x(H)20	33,45



808542

AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

Artikelnummer	mm	€
808528	300x200x(H)20	26,45
808535	400x300x(H)20	33,45
808542	600x400x(H)20	46,45

AUSLAGETABLETTS MELAMIN



568200

FLEISCHWANNE

- Schwarzes Melamin.

Artikelnummer	mm	€
568101	290x160x(H)35	9,75
568200	350x250x(H)40	19,95
568309	420x280x(H)60	29,95



568804

FLEISCHWANNE

- Schwarzes Melamin.

Artikelnummer	mm	€
568804	280x210x(H)60	20,95



568507

FLEISCHWANNE

- Schwarzes Melamin.

Artikelnummer	mm	€
568408	290x160x(H)60	12,75
568507	300x190x(H)80	17,50



569108

AUSLAGEPLATTE

- Schwarzes Melamin.

Artikelnummer	mm	€
569009	270x210x(H)17	10,95
569016	300x150x(H)17	10,95
569108	300x190x(H)17	12,25
569207	350x240x(H)17	14,95

AUSLAGETABLETTS EDELSTAHL



407202

AUSLAGETABLETT

- Mit geprägten Füßen.

Artikelnummer	mm	€
407202	240x170	6,95



408308

AUSLAGETABLETT

Artikelnummer	mm	€
408308	310x230	11,45



808269

BRÖTCHENHALTER, PERFORIERT

- Hergestellt aus Aluminium.
- Bietet Platz für 7 Brötchen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

Artikelnummer	mm	€
808269	580x170x(H)40	46,95



429457

TACO-HALTER

Artikelnummer	-	mm	€
429440	2 Fächer	135x115x(H)50	7,15
429457	4 Fächer	225x115x(H)50	10,75



407400

AUSLAGETABLETT

Artikelnummer	mm	€
407400	345x245	19,95



508206

FLEISCHWANNE

Artikelnummer	mm	€
508107	260x200x(H)48	17,50
508206	310x240x(H)48	22,50



429419

BRÖTCHENHALTER

- Bietet Platz für 7 Brötchen.

Artikelnummer	mm	€
429419	475x105x(H)60	16,45