



Zwilling (nach DIN EN 12737) Schlitzbreite 3,5 cm

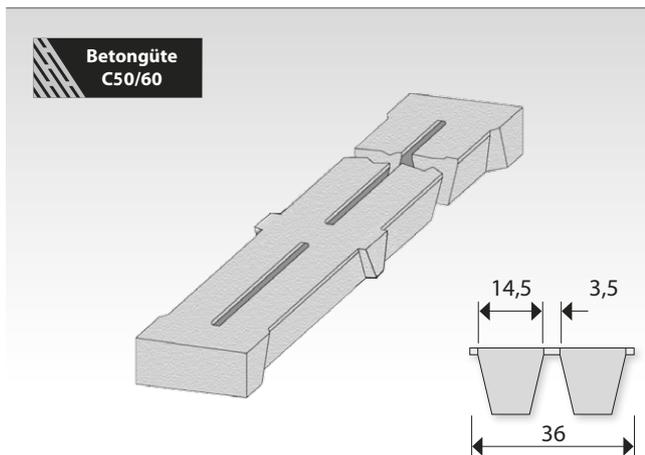

Zwilling (nach DIN EN 12737) Schlitzbreite 3,0 cm

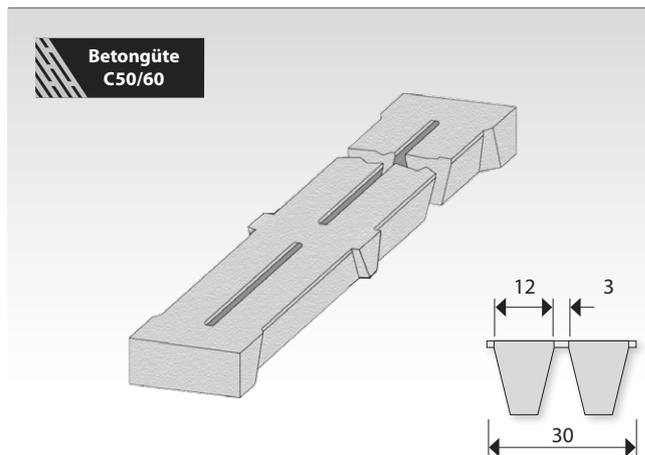

Längen (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Gewicht pro Elem. (kg)	
180	36	15	255	165	B
190	36	15	255	175	B
200	36	15	255	184	B
210	36	15	255	193	B
220	36	15	255	202	B
230	36	15	255	211	B
240	36	15	255	220	B
250	36	15	255	229	B
260	36	15	255	238	B
270	36	15	255	248	B
280	36	15	255	257	B
290	36	15	255	266	B
300	36	15	255	275	B
310	36	16	270	301	B
320	36	16	270	311	B
330	36	16	270	320	B
340	36	16	270	330	B
345	36	16	270	340	B
350	36	17	320	403	B
360	36	17	320	415	B
370	36	17	320	426	B

B = Beidseitiger Kopf

Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,5 cm

- ➔ Auf Anfrage ist der Zwilling mit Schlitz 3,5 cm auch mit 20 cm Höhe erhältlich (bis einschließlich 3 m Länge, Breite 37,8 cm).
- ➔ Befahrbarkeit gegen Aufpreis mit 2 to bzw. 3 to tatsächliche Achslast möglich*
- ➔ Strukturierung möglich

Längen (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Gewicht pro Elem. (kg)	
100	30	15	255	77	E
110	30	15	255	84	E
120	30	15	255	92	E
130	30	15	255	99	E
140	30	15	255	107	E
150	30	15	255	115	E
160	30	15	255	122	E
170	30	15	255	130	E
180	30	15	255	138	E
190	30	15	255	145	E
200	30	15	255	153	B
210	30	15	255	161	B
220	30	15	255	168	B
230	30	15	255	176	B
240	30	15	255	184	B
250	30	15	255	191	B
260	30	15	255	199	B
270	30	15	255	207	B
280	30	15	255	214	B
290	30	15	255	222	B
300	30	15	255	230	B
310	30	16	270	251	E
320	30	16	270	259	E
330	30	16	270	267	E
340	30	16	270	275	E
345	30	16	270	279	E
350	30	17	305	320	B
360	30	17	305	329	B
370	30	17	305	339	B

B = Beidseitiger Kopf, E = Einseitiger Kopf

Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,0 cm