



JOURDAIN

N° 1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

www.jourdain-group.com



VACHE VEAU




AGROŠTERN

Kvaliteta za dobro ceno

www.trgovinastern.si

N°37



AOÛT 2021



MONTAGE
**BRIDE LOGETTE
SIMPLE** RÉGLABLE EN HAUTEUR




**LOGETTE
EURO 1,95 M BLS SUR PLATINE**

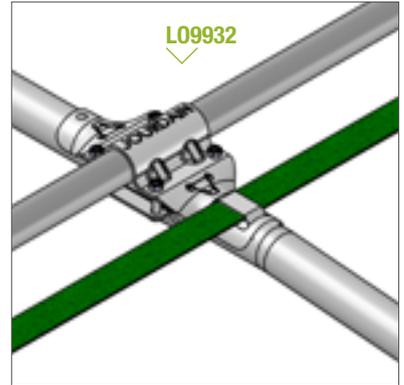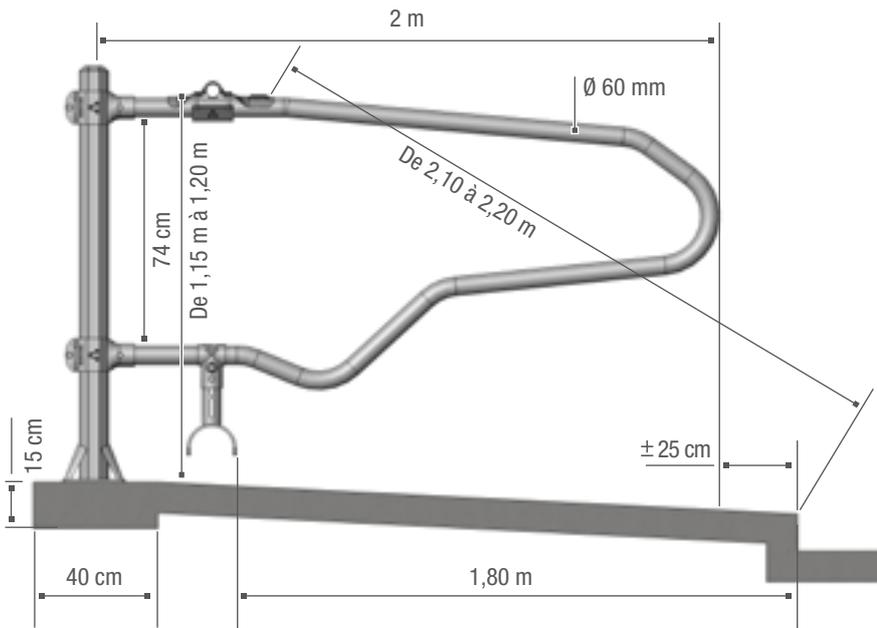

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

**LOGETTE
TEXANE 2,08 M BLS À SCELLER**

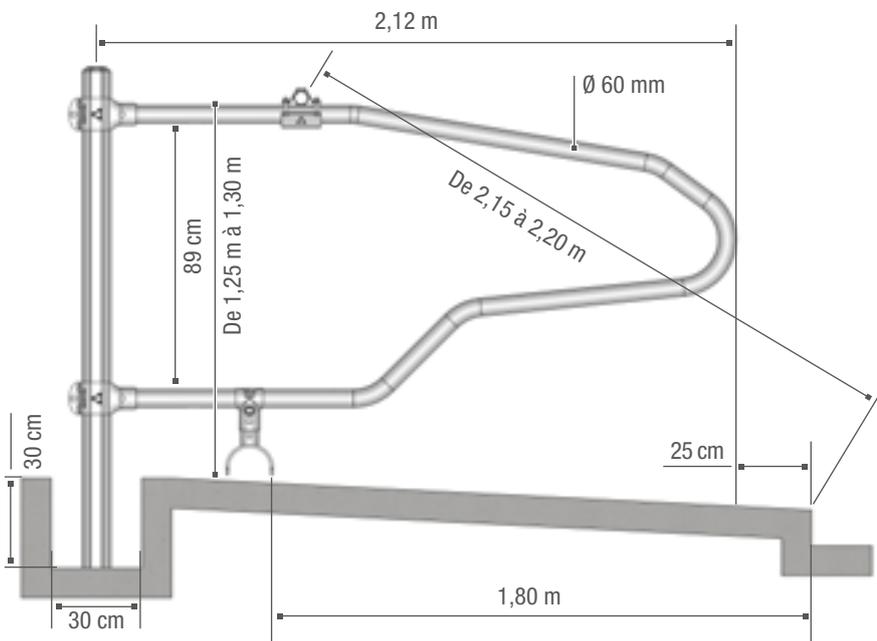

L03156
BRIDE LOGETTE TRÈFLE SIMPLE BLS (LA PAIRE)

LOGETTE MONTAGE BLS

(BRIDE LOGETTE SIMPLE)

1 logette - 2 brides BLS épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÈFLE octogonal 102 mm.

Principe économique permettant un réglage du bat-flanc uniquement en hauteur.

Disponible en trois versions : EURO, TEXANE, US.

ÉPINGLE

Toutes les épingles sont fabriquées en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

ÉPINGLE EURO

L03100	Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m	19 kg
L03108	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03115	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m	21 kg
L03125	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m	22 kg

ÉPINGLE TEXANE

L03103	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03117	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m	21 kg

ÉPINGLE US

L03170	Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m	19 kg
---------------	---------------------------------------	-------

BRIDE BLS

Prévoir 1 poteau et une paire de BLS par épingle.

L03156	Bride TRÈFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE 102 mm - la paire	5,2 kg
---------------	--	--------

POTEAU

LOGETTE NU

TR3189	Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m	15 kg
TR1680	Poteau TRÈFLE sur platine NU 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg

BARRE GARROT

L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg
L09932	Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm	2,6 kg




GENOUILLÈRE POUR

TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.


L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
---------------	------------------------------------	------

ATTENTION ! Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé, avant utilisation et périodiquement l'application d'une peinture industrielle composée d'un primaire d'accrochage sur produit galvanisé avant l'application d'une peinture époxy et de vérifier la compatibilité de la peinture avec les animaux. Elle est à appliquer sur les matériels : pieds de poteaux, bas de barrières et de logettes, genouillères, supports...

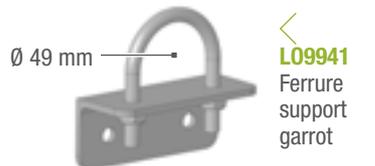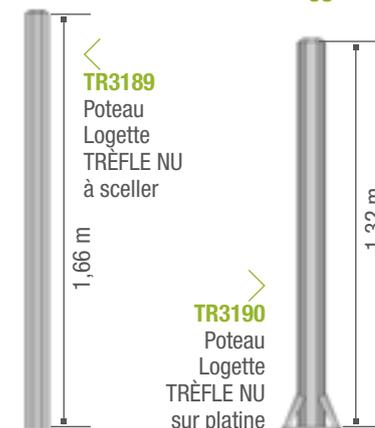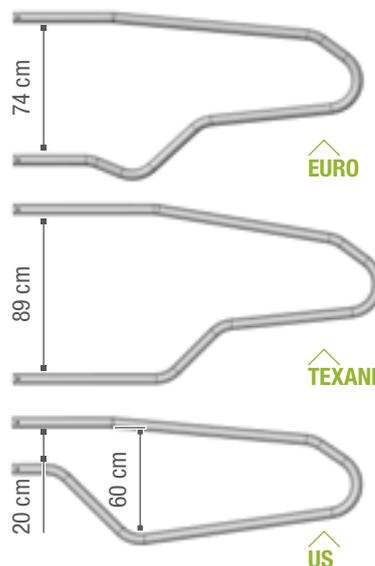




MONTAGE BRIDE LOGETTE DOUBLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

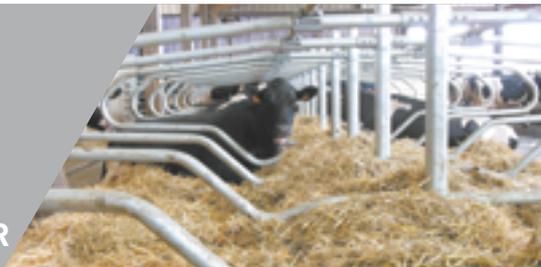

LOGETTE EURO 1,95 M BLD À SCELLER


A =	1,95 m	2,08 m	2,15 m	2,25 m
B =	4,60 m	4,86 m	5 m	5,18 m

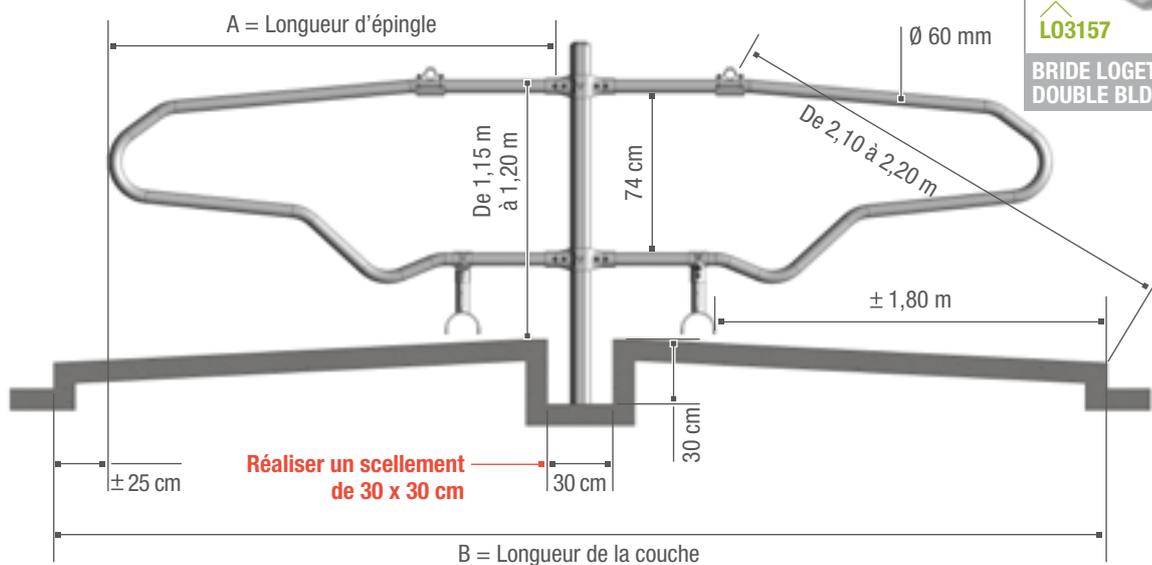

LOGETTE TEXANE 2,08 M BLD SUR PLATINE

A =	2,08 m	2,15 m
B =	4,86 m	5 m

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

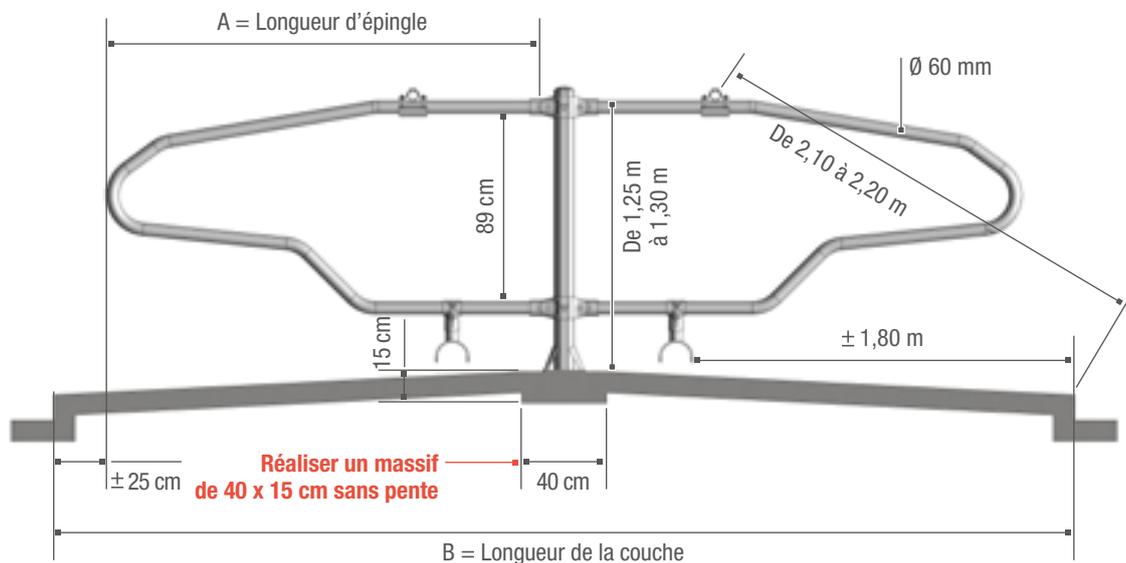

LOGETTE MONTAGE BLD

(BRIDE LOGETTE DOUBLE)

2 logettes face à face - 2 brides BLD épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÈFLE octogonal Ø 102 mm.

Principe économique permettant un réglage du bat-flanc uniquement en hauteur.

Disponible en trois versions : EURO, TEXANE, US.

ÉPINGLE

Toutes les épingles sont fabriquées en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

ÉPINGLE EURO

L03100	Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m	19 kg
L03108	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03115	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m	21 kg
L03125	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m	22 kg

ÉPINGLE TEXANE

L03103	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03117	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m	21 kg

ÉPINGLE US

L03170	Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m	19 kg
--------	---------------------------------------	-------

BRIDE BLD

Prévoir 1 poteau et une paire de BLD pour 2 épingles.

L03157	Bride TRÈFLE BLD (Bride Logette Double) pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm - la paire	7,2 kg
--------	---	--------

POTEAU

LOGETTE NU

TR3189	Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m	15 kg
TR1680	Poteau TRÈFLE sur platine NU 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg

BARRE GARROT




L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg
L09932	Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm	2,6 kg

GENOUILLÈRE POUR

TUBE PVC Ø 125 MM


Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
--------	------------------------------------	------


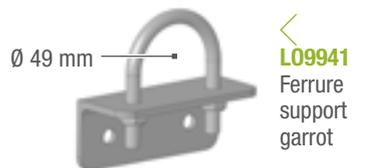
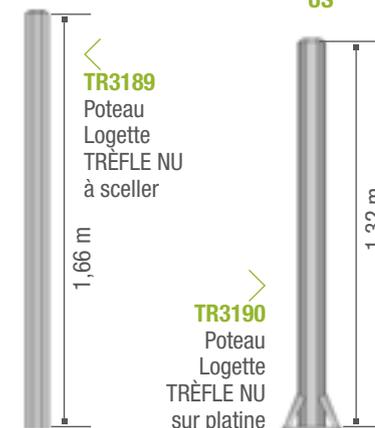
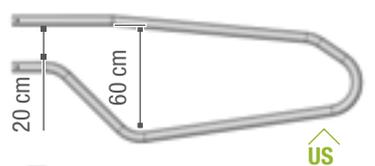


ATTENTION ! Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé, avant utilisation et périodiquement l'application d'une peinture industrielle composée d'un primaire d'accrochage sur produit galvanisé avant l'application d'une peinture époxy et de vérifier la compatibilité de la peinture avec les animaux. Elle est à appliquer sur les matériels : pieds de poteaux, bas de barrières et de logettes, genouillères, supports...





MONTAGE SIMPLE BRIDE LOGETTE FRONTALE (BLF)

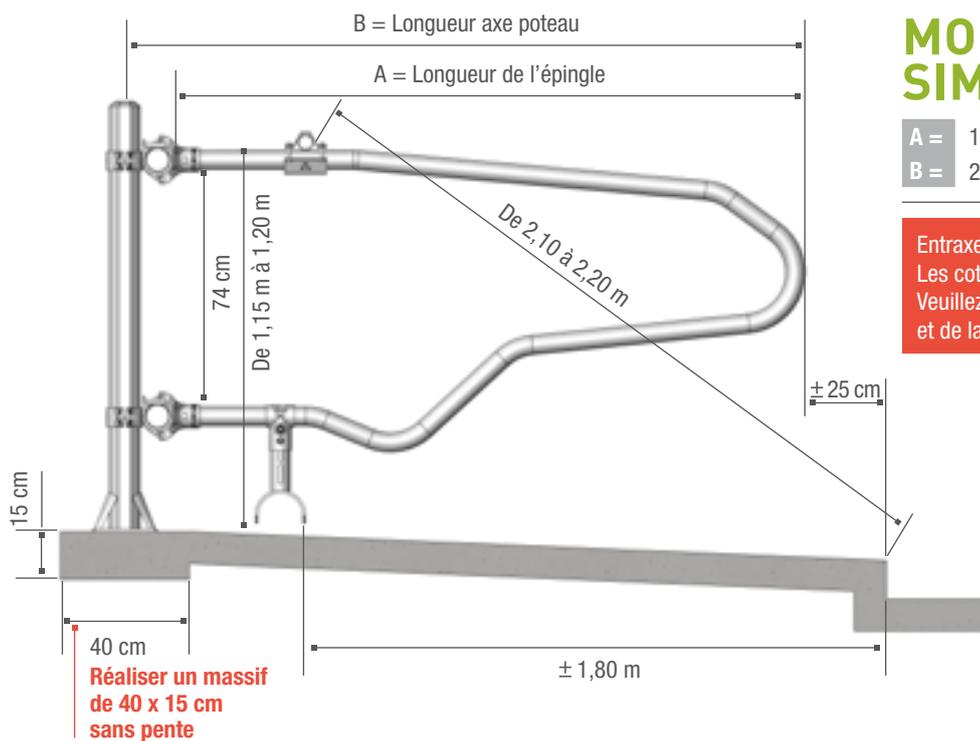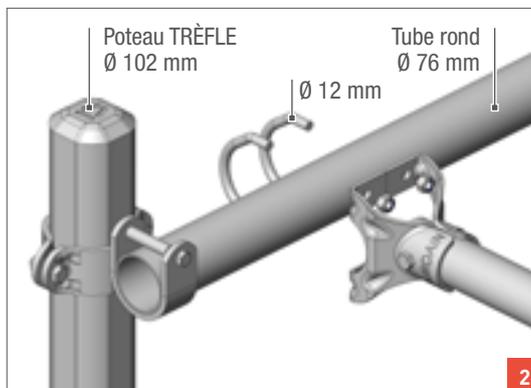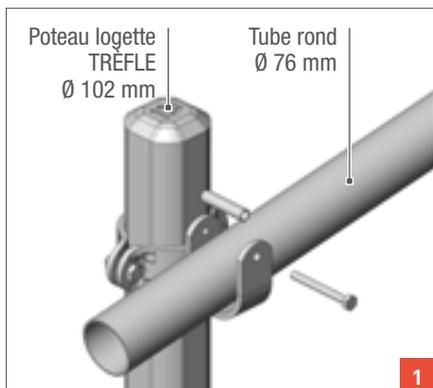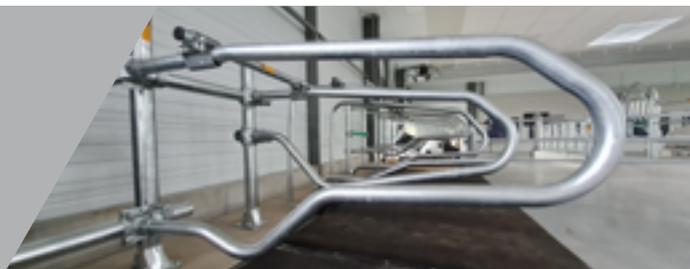

MONTAGE SIMPLE BLF

NOUVEAU

A =	1,95 m	2,08 m	2,15 m	2,25 m
B =	2,10 m	2,24 m	2,31 m	2,41 m

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m.
Les cotes sont données à titre indicatif.
Veuillez les adapter en fonction du cheptel
et de la couche.



LOGETTE MONTAGE SIMPLE BLF

LE MONTAGE BLF (BRIDE LOGETTE FRONTALE) PERMET DE MONTER UNE LOGETTE AVEC UNE BRIDE MONOBLOC ÉPAISSEUR 6 MM SUR UN ÉCRAN FRONTAL DIAMÈTRE 76 MM PERMETTANT UN RÉGLAGE EN LARGEUR DES LOGETTES. Le poteau TRÈFLE de 102 mm équipé de ses brides support écran frontal 76 mm supporte 2 tubes d'écran frontal permettant de fixer une logette en montage simple avec 2 cavaliers de 12 mm. Prévoir un poteau toutes les 2 logettes.

ÉPINGLE Toutes les épingles sont fabriquées en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

ÉPINGLE EURO

L03100	Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m	19 kg
L03108	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03115	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m	21 kg
L03125	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m	22 kg

ÉPINGLE TEXANE

L03103	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03117	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m	21 kg

ÉPINGLE US

L03170	Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m	19 kg
---------------	---------------------------------------	-------

POTEAU LOGETTE NU

TR3189	Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m	15 kg
TR1680	Poteau TRÈFLE sur platine NU 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg

BRIDE MONTAGE BLF

TR3021	Bride TRÈFLE Ø 102 mm support frontal 76 mm	2,55 kg
TR3114	Bride Logette frontale 76 mm simple (BLF 76) la paire	3,92 kg

ÉCRAN FRONTAL Ø 76 MM

TU9777	Tube rond Ø 76 mm - L. 6 m	32,2 kg
L09954	Manchon raccordement Tube Ø 76 mm complet	3,61 kg
L09951	Support écran frontal HEA	6,4 kg
L03139	Ferrure support écran frontal	1,52 kg

OPTION

Pour raidir les lisses de Ø 76 mm de l'écran frontal, nous vous conseillons la pose d'une entretoise. Pour un écran frontal fixé sur poteau de charpente, prévoir 2 entretoises pour 5 ou 6 m de portée.

L03131	Entretoise écran frontal épingle US (Entraxe 260 mm)	3,1 kg
L03133	Entretoise écran frontal épingle Euro (Entraxe 800 mm)	5,1 kg
L03135	Entretoise écran frontal épingle Texane (Entraxe 950 mm)	6 kg


BARRE GARROT Ø 49 MM


L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg
L09932	Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm	2,6 kg

GENOUILLÈRE POUR TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.


L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
---------------	------------------------------------	------

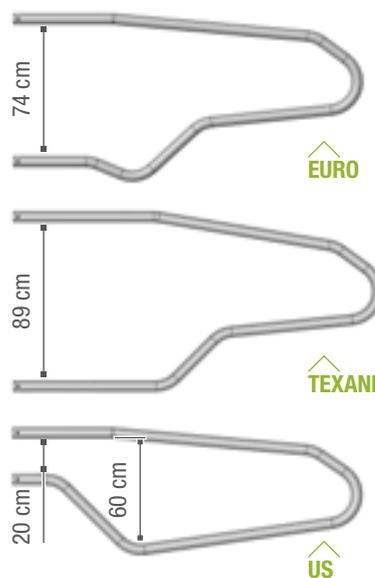



MONTAGE DOUBLE BRIDE LOGETTE FRONTALE (BLF)


NOUVEAU

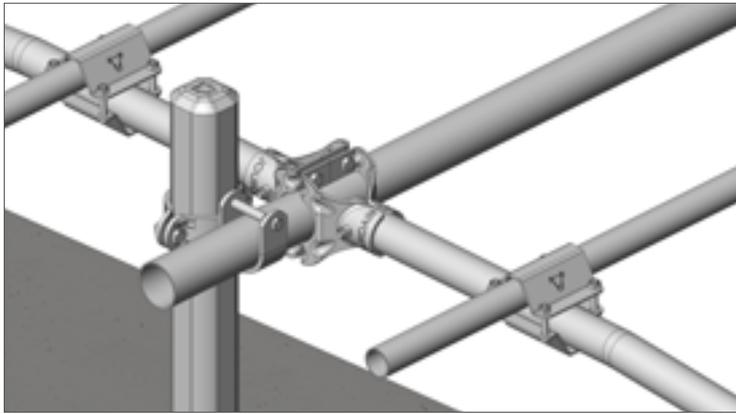

MONTAGE DOUBLE BLF

A =	1,95 m	2,08 m	2,15 m	2,25 m
B =	4,52 m	4,77 m	4,92 m	5,12 m

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m.
Les cotes sont données à titre indicatif.
Veuillez les adapter en fonction du cheptel
et de la couche.

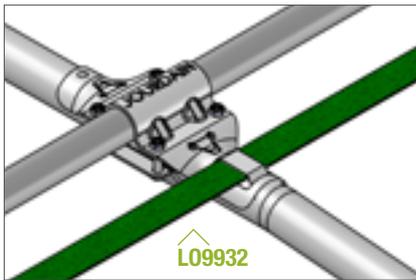

L09932

NOUVEAU


TR3124

BRIDE LOGETTE FRONTALE
Ø 76 MM DOUBLE (LA PAIRE)



L09936

BRIDE "ROBUST"
ÉPAISSEUR 4 MM

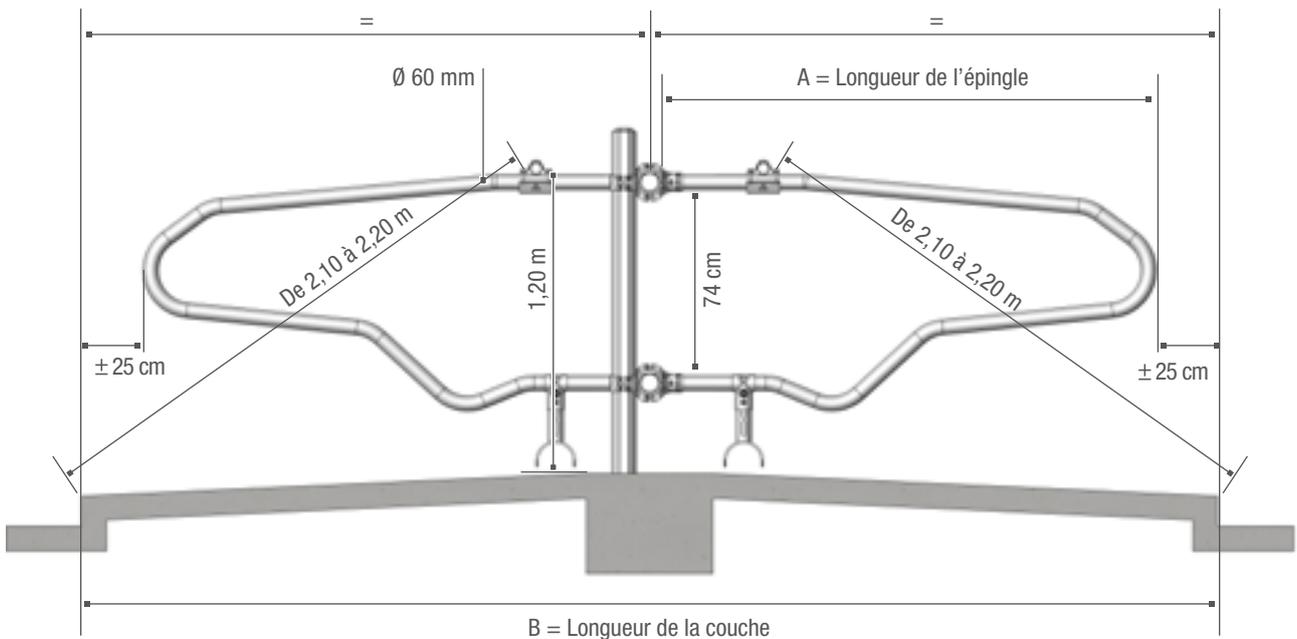

! ATTENTION ! Lors d'un montage de logette BLF double, si vous avez une couche symétrique, il faut axer l'écran frontal au milieu de la couche.

LOGETTE MONTAGE DOUBLE BLF

IDENTIQUE AU MONTAGE BLF (BRIDE LOGETTE FRONTALE) SIMPLE MAIS AVEC 2 LOGETTES MONTÉES EN FACE À FACE EN BOULONNANT LES BRIDES BLF ENSEMBLE. En cas de montage en face à face sur un même écran frontal, le poteau n'est pas centré sur la couche. Prévoir un poteau toutes les 2 logettes.

ÉPINGLE

Toutes les épingles sont fabriquées en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

ÉPINGLE EURO		
L03100	Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m	19 kg
L03108	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03115	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m	21 kg
L03125	Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m	22 kg
ÉPINGLE TEXANE		
L03103	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m	20 kg
L03117	Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m	21 kg
ÉPINGLE US		
L03170	Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m	19 kg

POTEAU LOGETTE NU

TR3189	Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m	15 kg
TR1680	Poteau TRÈFLE sur platine NU 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg

BRIDE MONTAGE BLF

TR3021	Bride TRÈFLE Ø 102 mm support frontal 76 mm	2,55 kg
TR3124	Bride Logette frontal 76 mm double	la paire 7,54 kg

ÉCRAN FRONTAL Ø 76 MM

TU9777	Tube rond Ø 76 mm - L. 6 m	32,2 kg
L09954	Manchon raccordement Tube Ø 76 mm complet	3,61 kg
L09951	Support écran frontal HEA	6,4 kg
L03139	Ferrure support écran frontal	1,52 kg

OPTION

Pour raidir les lisses de Ø 76 mm de l'écran frontal, nous vous conseillons la pose d'une entretoise. Pour un écran frontal fixé sur poteau de charpente, prévoir 2 entretoises pour 5 ou 6 m de portée.

L03131	Entretoise écran frontal épingle US (Entraxe 260 mm)	3,1 kg
L03133	Entretoise écran frontal épingle Euro (Entraxe 800 mm)	5,1 kg
L03135	Entretoise écran frontal épingle Texane (Entraxe 950 mm)	6 kg



BARRE GARROT Ø 49 MM


L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg
L09932	Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm	2,6 kg

GENOUILLÈRE POUR TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
--------	------------------------------------	------

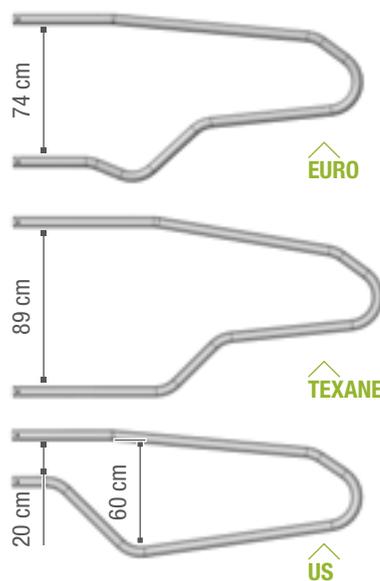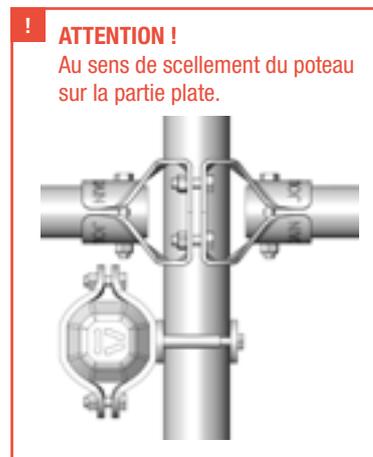




LOGETTE
RELAX
FIXE




LOGETTE
RELAX SIMPLE

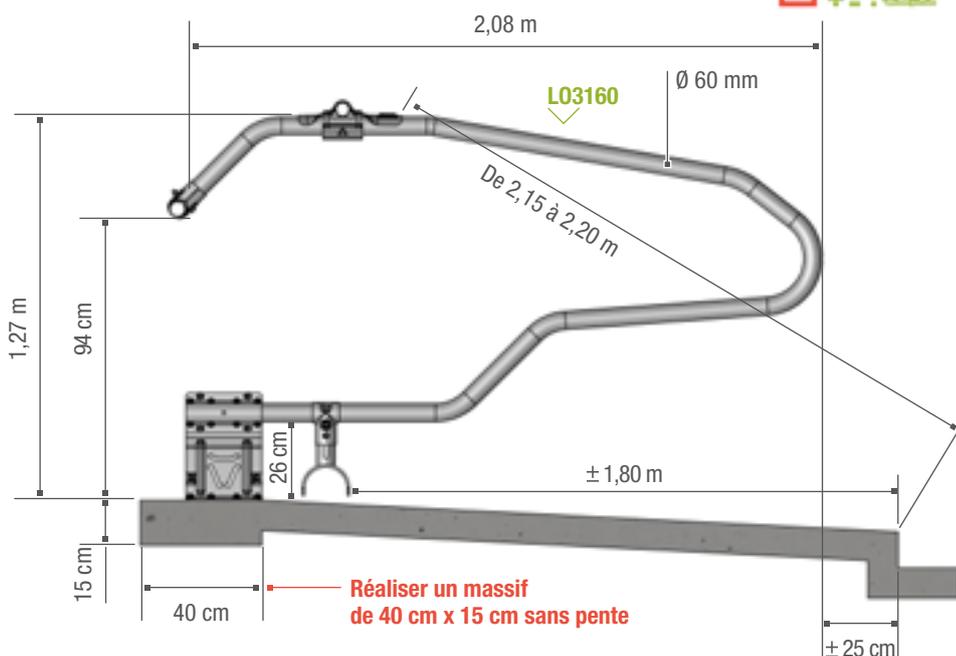

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

LOGETTE
RELAX DOUBLE

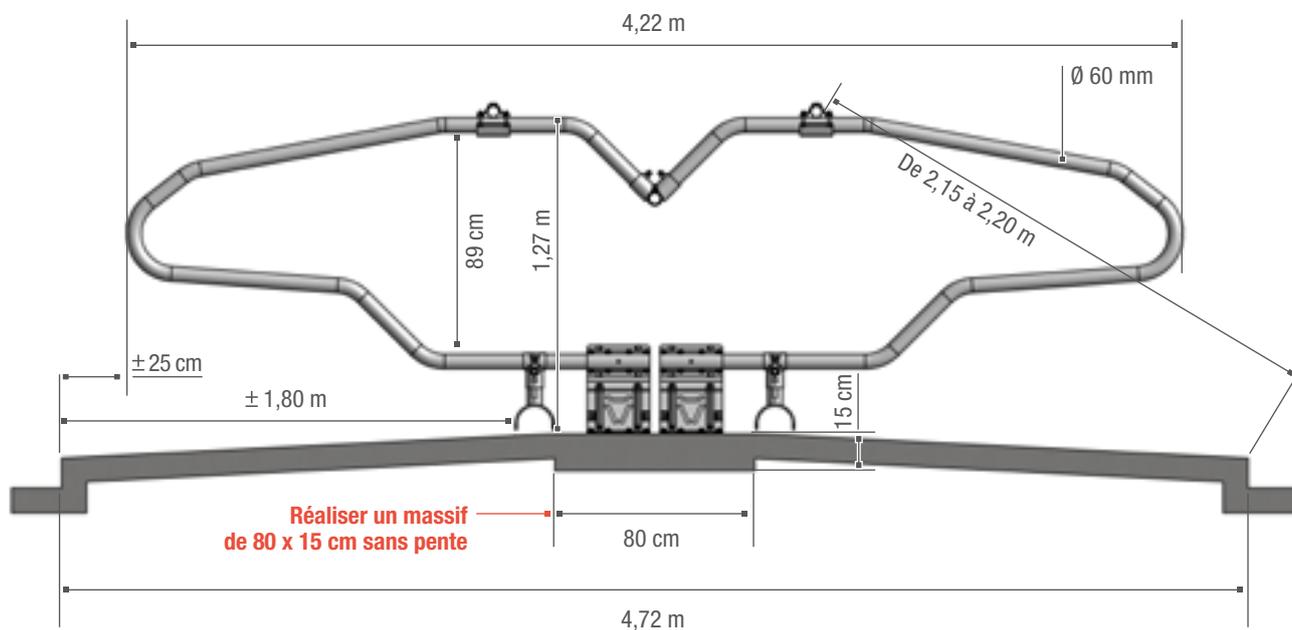

LOGETTE

RELAX

LOGETTE AU PROFIL TEXANE, réalisée d'une seule pièce en tube Ø 60 mm, longueur 2,08 m pour une couche de 2,40 m en rangée simple ou, 4,70 m en double rangée face à face sans poteau, montée sur "support SP". En plus de la barre garrot, sa crose à l'avant supporte une barre anti-avancée (grande rigidité). Cette barre est commune en double rangée. L'épingle est fabriquée en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

L03160	Épingle type "RELAX" NUE 2,08 m	22 kg
L03166	Coquille 49/60 "RELAX" simple rangée	0,9 kg
L03167	Manchon triple "RELAX" double rangée	1,6 kg
L09936	Bride "robust" 60/49 - 4 mm	1,7 kg
TU9756	Barre garrot et "anti-avancée" Ø 49 longueur 6 m	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09931	Support de logette SP en tôle de 6 mm à assembler et à cheviller au sol	8 kg
L09932	Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm	2,6 kg


GENOUILLÈRE POUR

TUBE PVC Ø 125 MM


Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
---------------	------------------------------------	------

! ATTENTION ! Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé, avant utilisation et périodiquement l'application d'une peinture industrielle composée d'un primaire d'accrochage sur produit galvanisé avant l'application d'une peinture époxy et de vérifier la compatibilité de la peinture avec les animaux. Elle est à appliquer sur les matériels : pieds de poteaux, bas de barrières et de logettes, genouillères, supports...

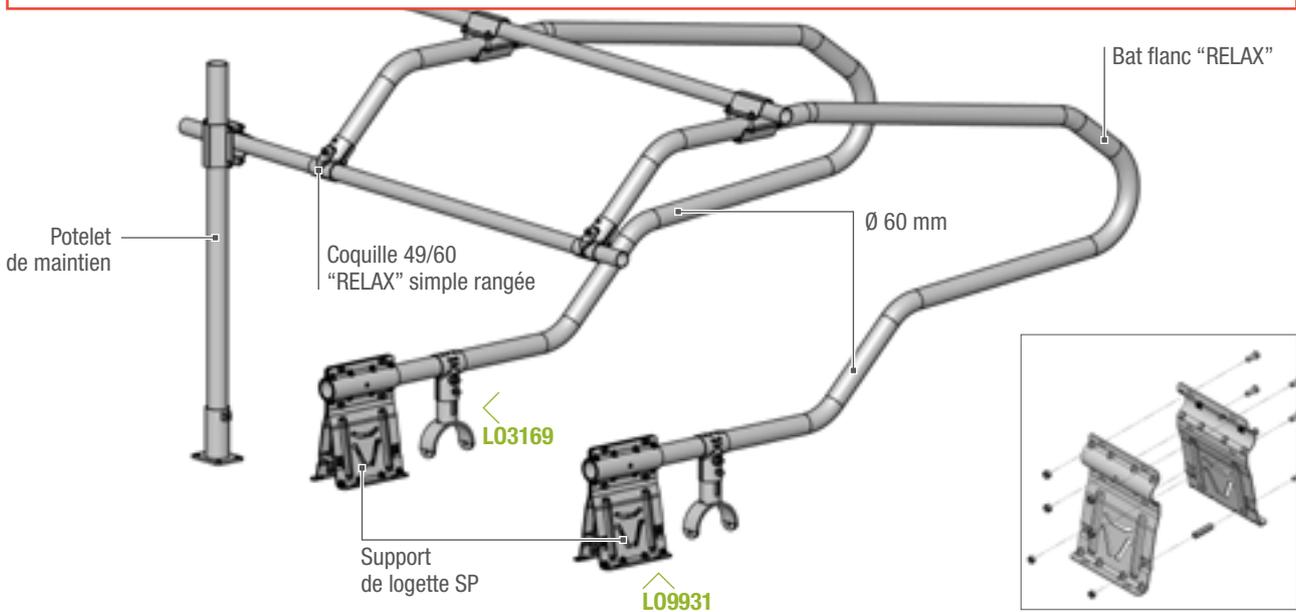

CONSEIL DE POSE : Prévoir 1 potelet de maintien toutes les 10 logettes composé d'un embout de réparation "BP" Réf. L04500, d'une bride "Robust" Réf. L09936 et d'un tube de 1 m Ø 60 mm.




MONTAGE TEXANE SP




LOGETTE

TEXANE 2,08 M DOUBLE SP

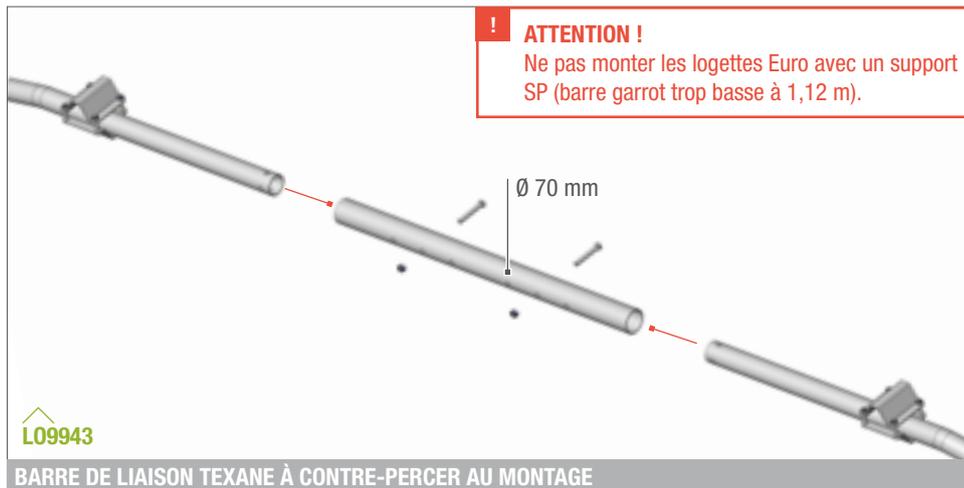

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m.
Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

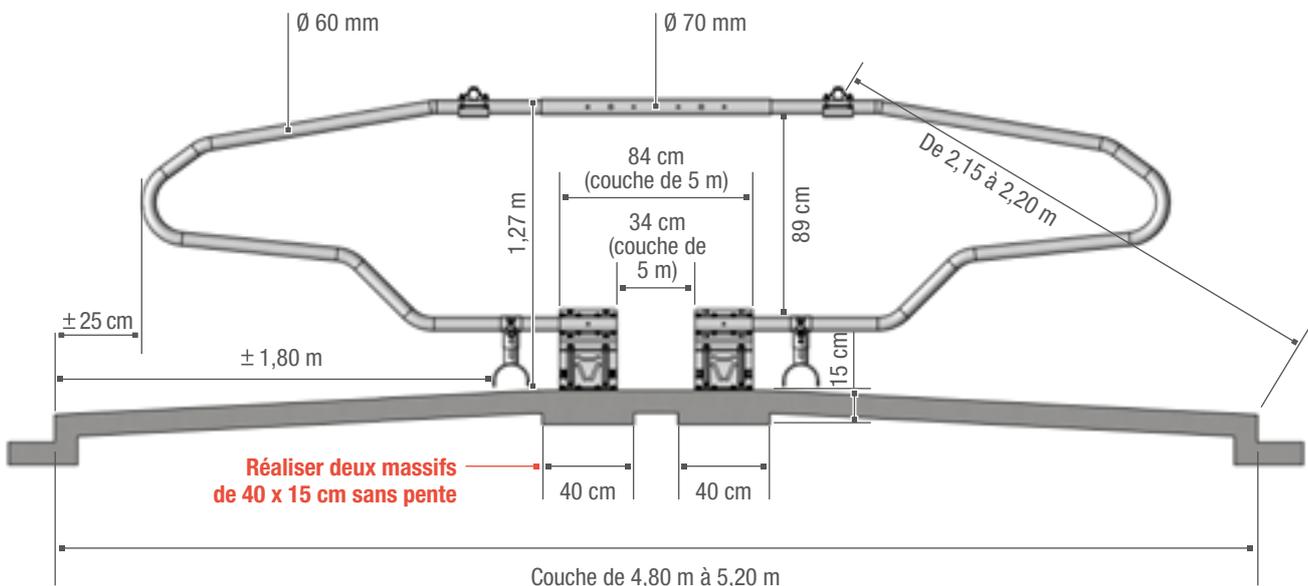

! ATTENTION ! Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé, avant utilisation et périodiquement l'application d'une peinture industrielle composée d'un primaire d'accrochage sur produit galvanisé avant l'application d'une peinture époxy et de vérifier la compatibilité de la peinture avec les animaux. Elle est à appliquer sur les matériels : pieds de poteaux, bas de barrières et de logettes, genouillères, supports...

ÉPINGLE TEXANE

L'épingle est fabriquée en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

L03103 Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m 20 kg



BARRE DE LIAISON TEXANE

L09943 Barre de liaison Texane Ø 70 mm (à contre-percer) 5 kg

GENOUILLÈRE POUR TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.



L03169 Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm 3 kg


SUPPORT DE LOGETTE SP

L09931 Support de logette SP en tôle de 6 mm à assembler et à cheviller au sol 8 kg

CALE PLATINE

FE2135 Cale platine 35 x 8 Long 197 mm 0,39 kg

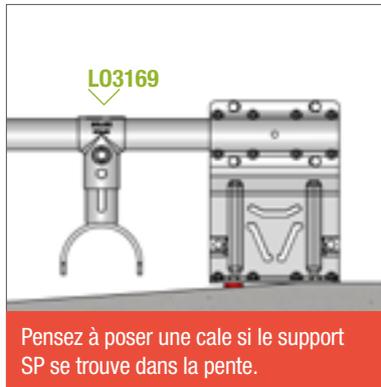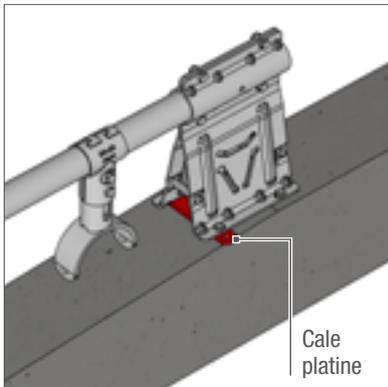





LOGETTE COWFLEX



MONTAGE


COWFLEX BLS

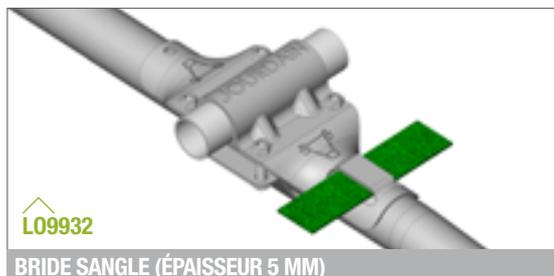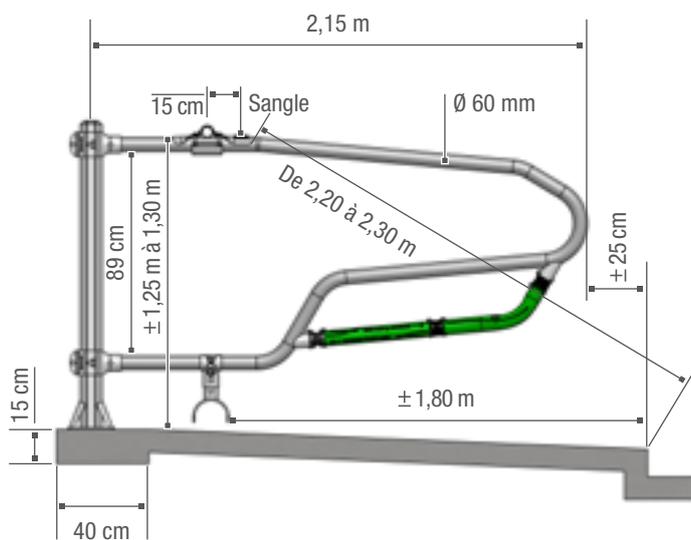

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

MONTAGE

COWFLEX BLD

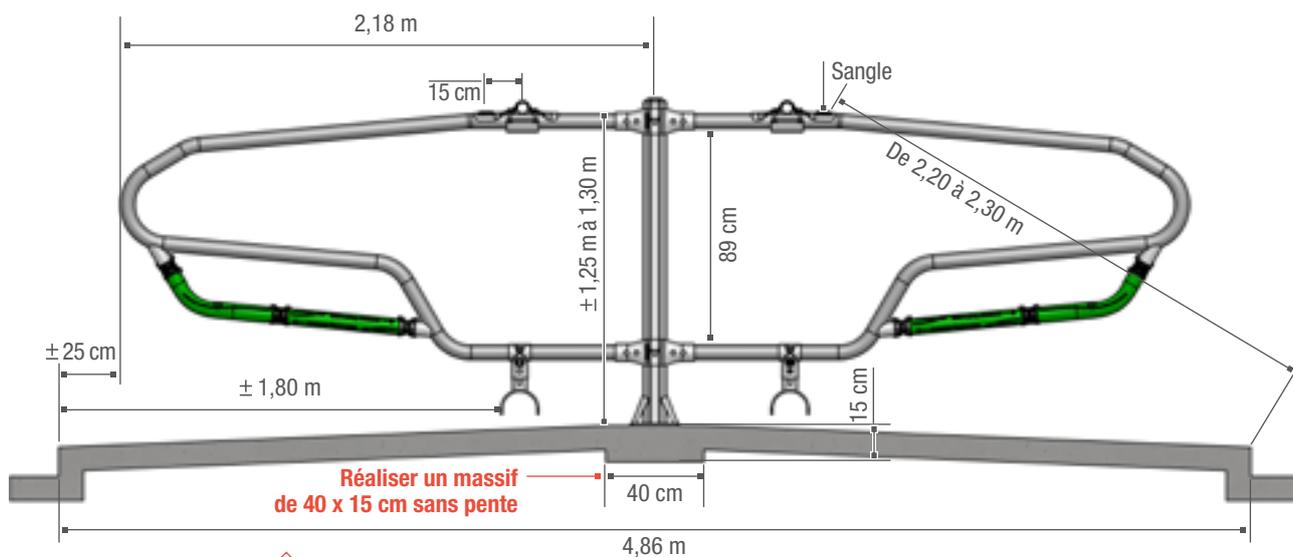

You Tube TAPEZ JOURDAIN

! ATTENTION ! Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé, avant utilisation et périodiquement l'application d'une peinture industrielle composée d'un primaire d'accrochage sur produit galvanisé avant l'application d'une peinture époxy et de vérifier la compatibilité de la peinture avec les animaux. Elle est à appliquer sur les matériels : pieds de poteaux, bas de barrières et de logettes, genouillères, supports...

LOGETTE

COWFLEX

LA LOGETTE COWFLEX CONSTITUE L'ÉQUILIBRE IDÉAL ENTRE RIGIDITÉ ET SOUPLÉSSE. L'OSSATURE MÉTALLIQUE ROBUSTE MAINTIENT LA VACHE DROITE DANS LA LOGETTE EMPÊCHANT L'ANIMAL DE FAIRE DEMI-TOUR ET LIMITANT LES SALISSURES DEVANT LA COUCHE.

Sa partie basse revêtue de PEHD et articulée en 3 points apporte le confort au niveau de la zone de contact animal/logette. La bride-sangle (épaisseur 5 mm) rigidifie la logette ; la sangle assure un contact confortable au garrot. L'épingle est fabriquée en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

L03208	Épingle type COWFLEX NUE 2,08 m	26 kg
L09932	Bride-sangle 60/49 épaisseur 5 mm	2,6 kg
L09933	Support mural réglable (inclus 1 bride "Robust" + 2 plats de serrage sangle)	6,5 kg
L09944	Sangle tissée 50 mm (rouleau de 62 m)	5,5 kg
L09935	Cliquet tendeur	1,5 kg
L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg

LOGETTE

COWFLEX MONTAGE BLD

(Bride Logette Double) 2 brides BLD épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÉFLE octogonal 102 mm - 2 épingles

L03157	Bride TRÉFLE BLD (Bride Logette Double)	la paire	7,2 kg
---------------	---	-----------------	--------

LOGETTE

COWFLEX MONTAGE BLS

(Bride Logette Simple). 2 brides BLS épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÉFLE octogonal 102 mm - 1 épingle

L03156	Bride TRÉFLE BLS (Bride Logette Simple) (la paire)	la paire	5,2 kg
---------------	--	-----------------	--------

POTEAU

LOGETTE NU

TR3189	Poteau Logette TRÉFLE NU à sceller 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau Logette TRÉFLE NU sur platine 1,32 m	15 kg
TR1680	Poteau TRÉFLE sur platine NU 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg


GENOUILLÈRE POUR

TUBE PVC Ø 125 MM


Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.


L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
---------------	------------------------------------	------

COURBE ERGONOMIQUE DÉFORMABLE EN PEHD

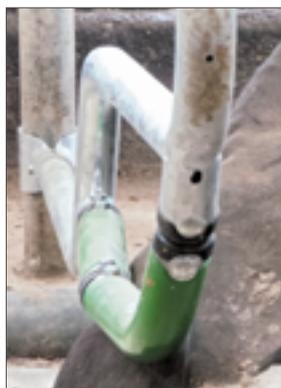


La courbe métallique galva revêtue de PEHD se déforme pour s'adapter à la position de la vache pendant le coucher puis, retrouve sa forme d'origine grâce à ses 3 rotules COWFLEX.

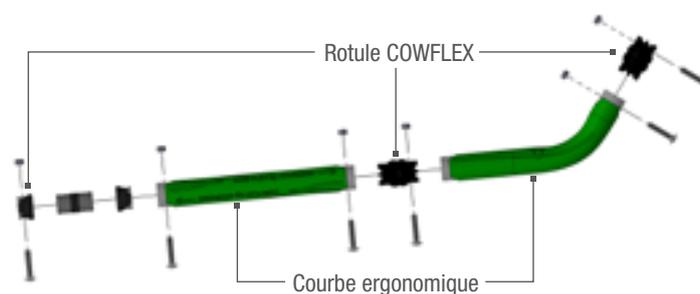




LOGETTE GÉNISSE /
MONTAGE
BLS-BLD

NOUVEAU

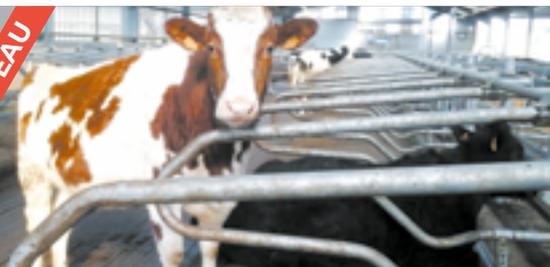

MONTAGE


EURO GÉNISSE BLS

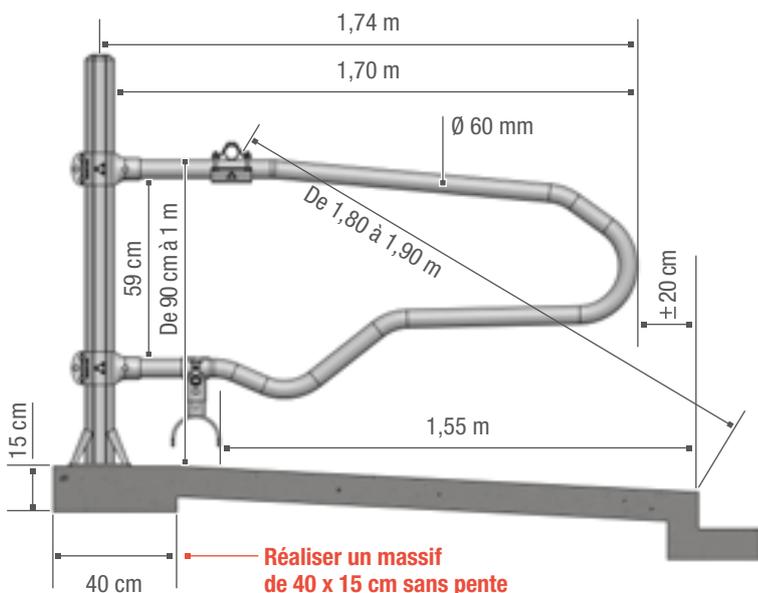

Les cotes sont données à titre indicatif.
Veuillez les adapter en fonction
du cheptel et de la couche.

MONTAGE


EURO GÉNISSE BLD

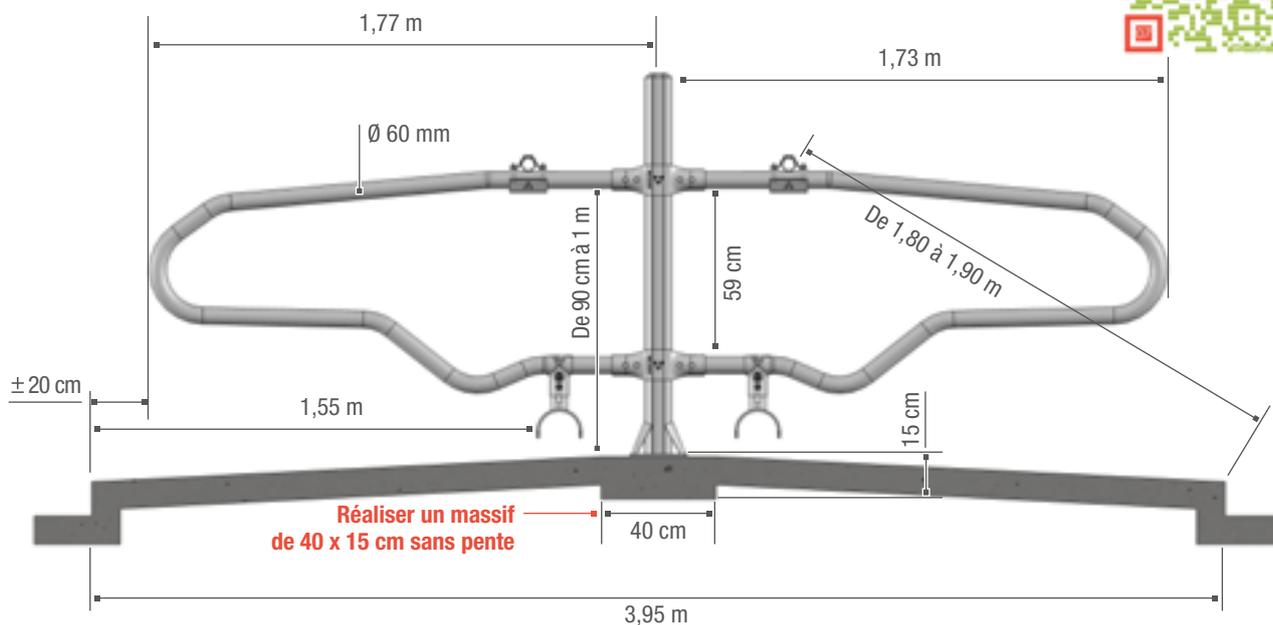

ÉPINGLE GÉNISSE

Toutes les épingle sont fabriquées en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

L03101	Épingle type "EURO GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m	15 kg
L03105	Épingle type "US GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m	15 kg

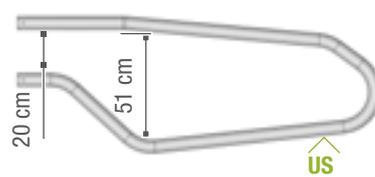

BRIDE BLS

Prévoir 1 poteau et une paire de BLS par épingle.

L03156	Bride TRÈFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE 102 mm	la paire	5,2 kg
---------------	---	----------	--------

BRIDE BLD


Prévoir 1 poteau et une paire de BLD pour 2 épingle.

L03157	Bride TRÈFLE BLD (Bride Logette Double) pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE 102 mm	la paire	7,2 kg
---------------	--	----------	--------

POTEAU

LOGETTE NU (LOGETTE CREUSE)

TR3189	Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m	15 kg

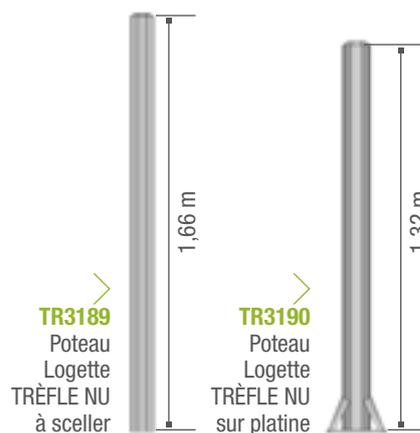

BARRE GARROT


L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg




GENOUILLÈRE POUR TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
---------------	------------------------------------	------

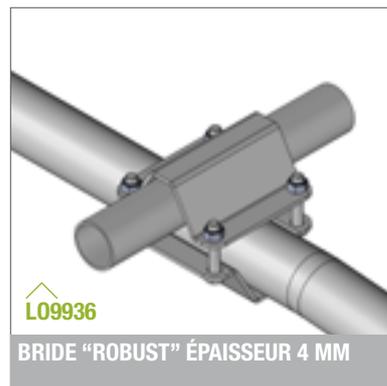




LOGETTE GÉNISSE / MONTAGE
BRIDE
LOGETTE FRONTALE

NOUVEAU



MONTAGE

EURO GÉNISSE BLF SIMPLE

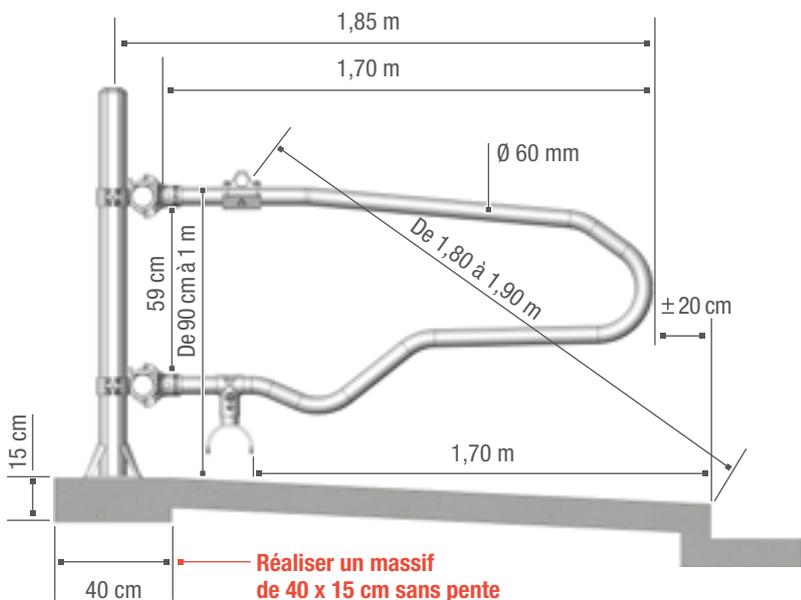

NOUVEAU



TR3114

**BRIDE LOGETTE FRONTALE
 $\varnothing 76$ MM SIMPLE (LA PAIRE)**

Les cotes sont données à titre indicatif.
Veuillez les adapter en fonction
du cheptel et de la couche.

NOUVEAU




TR3124

**BRIDE LOGETTE FRONTALE
 $\varnothing 76$ MM DOUBLE (LA PAIRE)**

MONTAGE

EURO GÉNISSE BLF DOUBLE

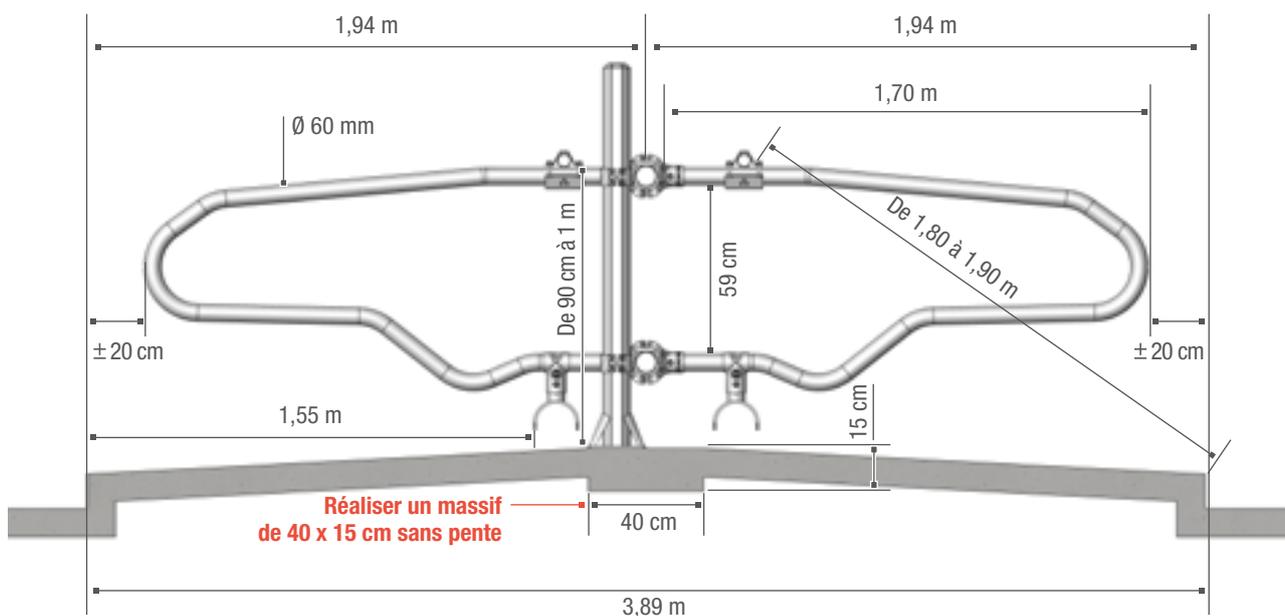

! ATTENTION ! Lors d'un montage de logette BLF double, si vous avez une couche symétrique, il faut axer l'écran frontal au milieu de la couche.

LOGETTE GÉNISSE / MONTAGE BRIDE LOGETTE FRONTALE

LE MONTAGE BLF (BRIDE LOGETTE FRONTALE) PERMET DE MONTER UNE LOGETTE AVEC UNE BRIDE MONOBLOC ÉPAISSEUR 6 MM SUR UN ÉCRAN FRONTAL Ø 76 MM PERMETTANT UN RÉGLAGE EN LARGEUR DES LOGETTES. Le poteau TRÈFLE de 102 mm équipé de ses brides support écran frontal 76 mm supporte 2 tubes d'écran frontal permettant de fixer une logette en montage simple avec 2 cavaliers de 12 mm. En cas de montage en face à face sur un même écran frontal, le poteau n'est pas centré sur la couche. Prévoir un poteau toutes les 2 logettes.

ÉPINGLE GÉNISSE

Toutes les épingles sont fabriquées en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.

L03101	Épingle type "EURO GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m	15 kg
L03105	Épingle type "US GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m	15 kg

POTEAU

LOGETTE NU

TR3189	Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m	15 kg

BRIDE MONTAGE BLF

TR3021	Bride TRÈFLE Ø 102 mm support frontal 76 mm	2,56 kg
TR3114	Bride Logette frontale 76 mm simple (BLF 76) la paire	4,25 kg
TR3124	Bride Logette frontale 76 mm double (BLF 76) la paire	7,54 kg

ÉCRAN FRONTAL Ø 76 MM

TU9777	Tube rond Ø 76 mm - L. 6 m	32,2 kg
L09954	Manchon raccordement Tube Ø 76 mm complet	3,6 kg
L09951	Support écran frontal HEA	6,4 kg
L03139	Ferrure support écran frontal	1,52 kg

OPTION

Pour raidir les lisses de diamètre 76 mm de l'écran frontal, nous vous conseillons la pose d'une entretoise. Pour un écran frontal fixé sur poteau de charpente, prévoir 2 entretoises pour 5 ou 6 m de portée.

L03131	Entretoise écran frontal épingle US (Entraxe 260 mm)	3,1 kg
L03133	Entretoise écran frontal épingle Euro (Entraxe 800 mm)	5,1 kg
L03135	Entretoise écran frontal épingle Texane (Entraxe 950 mm)	6 kg

BARRE GARROT Ø 49 MM


L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg

GENOUILLÈRE POUR

TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

L03169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
---------------	------------------------------------	------

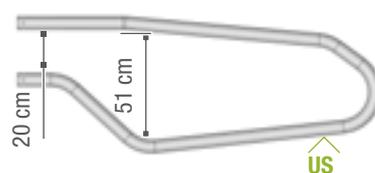


NOUVEAU



TR3021

BRIDE TRÈFLE Ø 102 MM
SUPPORT FRONTAL 76 MM

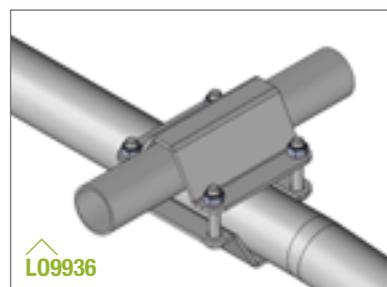

L09936

BRIDE "ROBUST" ÉPAISSEUR 4 MM



L03131

L03133

L03135




NOUVEAU

L03139
Ferrure support écran frontal



L09941
Ferrure support garrot



LOGETTE KONDOR



LOGETTE KONDOR

CETTE LOGETTE REPRODUIT LA FORME DE LA LOGETTE TEXANE ET DE SON POTEAU.

Elle n'est pas réglable. Elle est moins résistante qu'un montage BLS/BLD et soumise à plus de corrosion sur le pied avant. Elle se fixe sur chevilles Ø 12 mm directement sur la plateforme de couchage. En option, possibilité d'ajouter un support genouillère PVC Ø 125 mm. Prévoir une genouillère toutes les 2 logettes. L'épingle est fabriquée en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.


L03112	Bat-flanc type Kondor - Longueur 2,05 m	27 kg
L03113	Bat-flanc type Kondor sur platine Génisse - Longueur 1,80 m - Hauteur 1,10 m	22,5 kg
SAC598	Support genouillère Kondor	0,45 kg





ST9943
Manchon
raccord pour
tube Ø 49 mm

BARRE GARROT

L09936	Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm	1,7 kg
TU9756	Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)	20 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
L09941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg



Ø 49 mm
L09941
Ferrure
support garrot

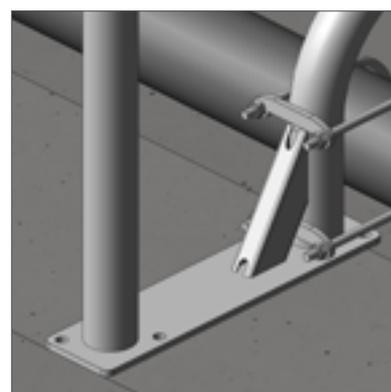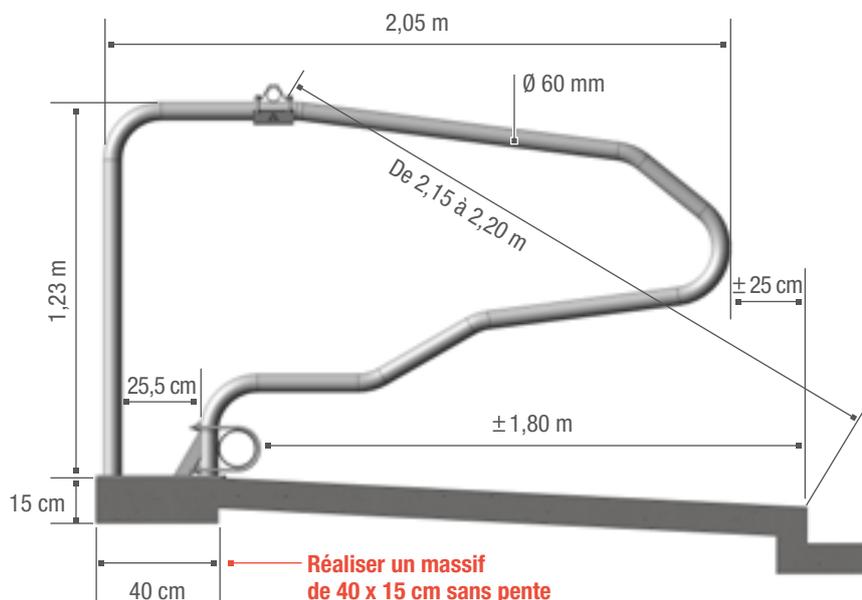

SAC598

Entraxe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

! ATTENTION ! Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé, avant utilisation et périodiquement l'application d'une peinture industrielle composée d'un primaire d'accrochage sur produit galvanisé avant l'application d'une peinture époxy et de vérifier la compatibilité de la peinture avec les animaux. Elle est à appliquer sur les matériels : pieds de poteaux, bas de barrières et de logettes, genouillères, supports...



CORNADIS

LIBRE-SERVICE

BARRIÈRES

POTEAUX
ACCESSOIRES

LOGETTES

NOURRISSEURS
RÂTELIERS

PANEL DE
CONTENTION



CORNADIS

LIBRE-SERVICE


BARRIÈRES

POTEAUX
ACCESSOIRES

LOGETTES



NOURRISSEURS
RÂTELIERS

CASE À VEAU



DEMI-BRIDE

LOGETTE

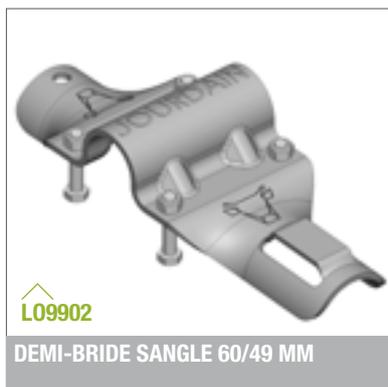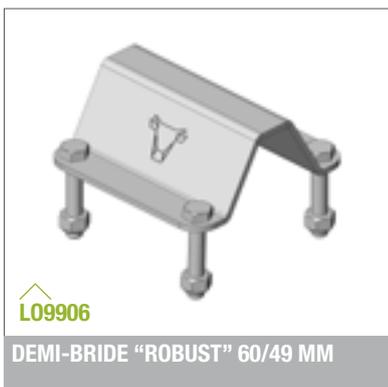


DEMI-BRIDE LOGETTE



Demi-bridés de logette au détail.

L03056	Demi-bride TRÈFLE logette simple BLS	1,55 kg
L03057	Demi-bride TRÈFLE logette double BLD	2,4 kg
L09902	Demi-bride sangle 60/49 mm	1,8 kg
L09906	Demi-bride "Robust" 60/49 mm - Existe en pack x 40	1,7 kg
TR3011	Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm support frontal 76 mm	1,83 kg
TR3111	Bride logette frontale 76 mm simple (BLF 76) - Existe en pack x 376	2,59 kg
TR3121	Bride logette frontale 76 mm double (BLF 76) - Existe en pack x 376	2,56 kg





BARRE GARROT CINTRÉE

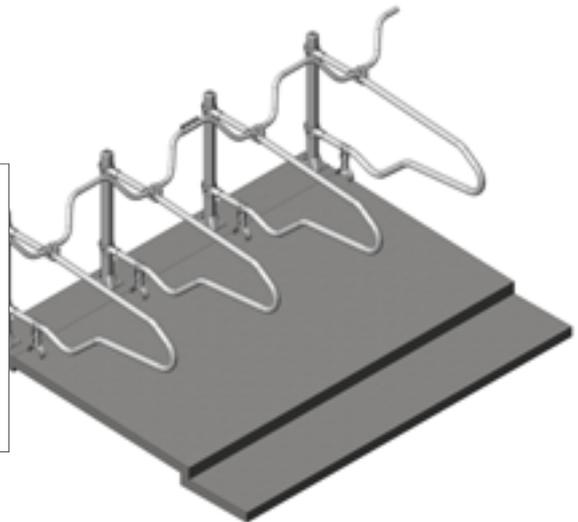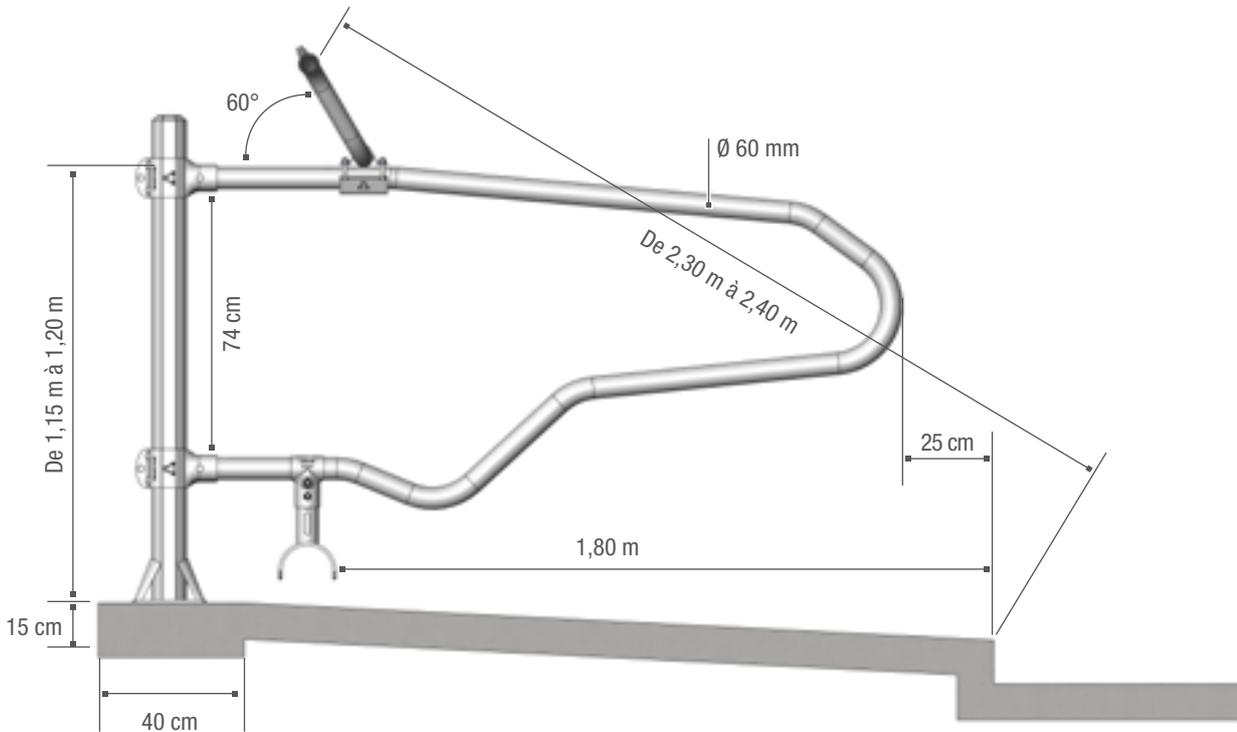

BARRE GARROT CINTRÉE

Barre garrot cintrée en tube Ø 49 mm et longueur 2,40 m correspondant à 2 places de logettes. Cette barre garrot permet d'apporter du confort au niveau du garrot sur des logettes d'anciennes conceptions trop basses.

Ce principe peut se monter sur des logettes Euro mais permettant aux animaux d'avancer plus dans la couche de la logette, il a comme inconvénient d'avoir des couches plus sales. Sur les logettes Texane ou bien Relax avec une barre garrot à 1,30 m il n'y a pas d'intérêt à utiliser ce principe. Pensez à commander un connecteur par barre garrot et d'ajuster la barre au mur pour la sécurité des animaux.

L09909 Barre garrot cintré Ø 49 mm - L. 2,40 m

8,4 kg

L09911 Connecteur pour barre garrot cintré

1,06 kg