




HENDI

Tools for Chefs

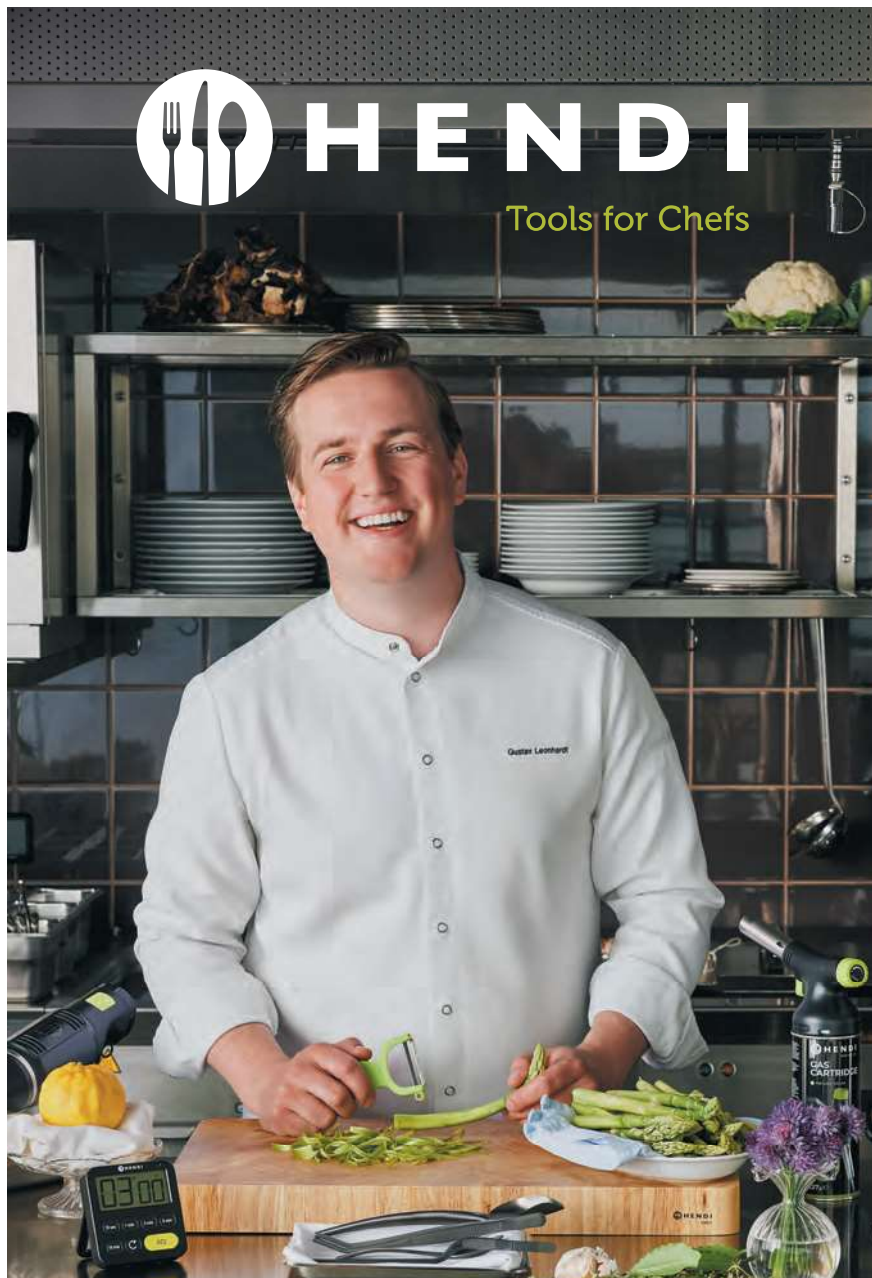

KATALOG 2026 | 2027

TÖPFE, PFANNEN,
GN-BEHÄLTER



MESSER
KÜCHENARTIKEL



EISCREME
BACKEN



LEBENSMITTEL-
VERARBEITUNG



VAKUUM-
VERPACKUNG



THERMISCHE
VERARBEITUNG



ÖFEN
BLECHE



PIZZA & PASTA
KEBAB



KÜHLUNG



TISCHARTIKEL



BUFFET



BAR



KAFFEE
HEISSGETRÄNKE



THERMOBOXEN
TRANSPORTWÄGEN



GESCHIRRSPÜLER
HYGIENE



MÖBEL



BBQ



15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology

694





 HENDI

695



GESCHIRrspÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE



DOPPELWANDKONSTRUKTION:
Die verbesserte Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt den Energieverbrauch und sorgt für einen leiseren Betrieb.


Waschzeit
60, 120, 180, 480 s


Spülmittel-
Dosierer


Klarspülmittel-
Dosierer


Ablauf-
pumpe


Doppelfiltration

 max H
250 mm



238738

 max H
300 mm



240045

 max H
320 mm



238752

Geschirrspüler 35x35

Geschirrspüler 40x40

Geschirrspüler 50x50

HYGIENE



18/8

18/8



max H
400 mm



max H
395 mm



Topfspülmaschine



Haubengeschirrspüler



HENDI

697



GESCHIRRSPÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE

NEW

18/8
chrom-nickel

Washzeit
60, 120, 180, 480 s

Spülmittel-
Dosierer

Klarspülmittel-
Dosierer

Ablauf
pumpe

Doppelfiltration

max H
300 mm

max H
250 mm

240045

238738

DOPPELWANDKONSTRUKTION:
Die verbesserte Wärmedämmung reduziert
den Wärmeverlust, senkt den Energieverbrauch
und sorgt für einen leiseren Betrieb.

HYGIENE



Ein abgewinkeltes Bedienfeld, das auf
Benutzerkomfort und ergonomische
Bedienung ausgelegt ist.



Korbführungsschienen
mit abgerundeten Ecken.



Kammer aus Edelstahl.
Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.

Art.-Nr.	Steuerung	Korbgröße	Spannung [V]	Klarspülmittel- Dosierer	Spülmittel- Dosierer	Ablauf pumpe	€
238738	elektronisch	35x35	230	JA	JA	JA	1 995,00
240045	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	2 175,00
238745	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	2 435,00

698

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

		GESCHIRRSPÜLER 35X35		GESCHIRRSPÜLER 40X40	
Artikelnummer		238738		240045	238745
STEUERUNG		elektronisch			
VERWENDUNGSZWECK		Becher, Tassen, Gläser, Besteck, Teller			
WASCH-PARAMETER					
Anzahl/Dauer der Waschzyklen	s	4/60, 120, 180, 480			
Kapazität	Körbe/h	60/30/20/8			
Max. Höhe	mm	250	300		
Wasserverbrauch pro Zyklus	l	2,4			
Waschwasser-Temperatur	°C	50-60			
Spül- und Nachspülwassertemperatur	°C	82-85			
Boiler [Kapazität/Leistung]	l / kW	6,0/2,8			
Tank [Kapazität/Leistung]	l / kW	11/1,6	14/1,6		
Sicherheitsthermostat für Boiler	°C	110			
Sicherheitsthermostat für Tank	°C	99			
Ausstattung					
Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld		JA			
Wasserthermometer im Boiler		JA			
Separate Spül- und Klarspülarme		Sprüharm aus Kunststoff, Spülarme aus Edelstahl			
Klarspülmittel-Dosierer		JA			
Waschmittel-Spender		JA			
Ablasspumpe		JA			
Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe		NEIN	NEIN	JA	
Ausstattung		2x Universal-Körbe 350x350x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾" Innengewinde. Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm.	2x universelle Körbe 400x400x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾-Zoll-Innengewinde. Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm.		
Doppeltes internes Tankfiltersystem		JA			
Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind		JA			
Länge des Wasserversorgungsschlauchs: 1,5 m, mit 3/4-Zoll-Innengewindeanschluss		JA			
Netzabel ohne Stecker		JA			
TECHNISCHE PARAMETER					
Abmessungen	mm	423x466x(H)639	473x513x(H)689		
Leistung	kW	2,97			
Pump Leistung	hp	0,17			
Leckrate der Pumpe	kW	IPX1			
Spannung	V	230			
Gewicht	kg	27			
FUNKTIONEN					
System „Smart cycle management“		JA			
Automatische Aktivierung der Ablasspumpe		JA			
Mehrfarbige Statusanzeige		JA			
Automatische Regeneration des Wasserenthärers		JA			
Anzeige für niedrigen Salzgehalt		JA			
BAUWEISE					
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304		JA			
Doppelwandige Konstruktion		JA			
Vertikal verstellbare Füße ø40 mm	mm	±10			
BODENGESTELL		222980			
Abmessungen	mm	470x500x(H)500			
Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 400x400x(H)150 mm					
€	235,00				

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



699



GESCHIRRSPÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE

NEW 18/8

max H 320 mm

Waschzeit
60, 120, 180, 480 s

Spülmittel-
Dosierer

Klarspülmittel-
Dosierer

Ablauf-
pumpe

Doppelfiltration

230 V
↓↑
400 V

238752



DOPPELWANDKONSTRUKTION:
Die verbesserte Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt den Energieverbrauch und sorgt für einen leiseren Betrieb.

HYGIENE



Ein abgewinkeltes Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.



Korbführungsschienen mit abgerundeten Ecken.



Kammer aus Edelstahl.
Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.

Art.-Nr.	Steuerung	Korbgröße	Spannung [V]	Klarspülmittel-Dosierer	Spülmittel-Dosierer	Ablaufpumpe	€
240052	elektronisch	50x50	400 oder 230	JA	JA	JA	2 850,00
238752	elektronisch	50x50	400 oder 230	JA	JA	JA	3 095,00
238769	elektronisch	50x50	400 oder 230	JA	JA	JA	3 215,00

700

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

GESCHIRRSPÜLER 50X50				
Artikelnummer	240052	238752	238769	
STEUERUNG	elektronisch			
VERWENDUNGSZWECK	Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tablett			
WASCH-PARAMETER				
Anzahl/Dauer der Waschzyklen	s	4/60, 120, 180, 480		
Kapazität	Körbe/h	60/30/20/8		
Max. Höhe	mm	320		
Wasserverbrauch pro Zyklus	l	2,4-2,6		
Waschwasser-Temperatur	°C	50-60		
Spül- und Nachspülwassertemperatur	°C	82-85		
Boiler [Kapazität/Leistung]	l / kW	400 V - 6/4,5 oder 230 V - 6/3,0		
Tank [Kapazität/Leistung]	l / kW	23/2,5		
Sicherheitsthermostat für Boiler	°C	110		
Sicherheitsthermostat für Tank	°C	99		
Ausstattung				
Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld	JA			
Wasserthermometer im Boiler	elektronisch			
Separate Spül- und Klarspülarme	Sprüharm aus Kunststoff, Spülarme aus Edelstahl			
Klarspülmittel-Dosierer	JA			
Waschmittel-Spender	JA			
Ablasspumpe	JA			
Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe	NEIN	JA	JA	
Built-in water softener	NEIN	NEIN	JA	
Ausstattung	2x Universal-Körbe 500x500x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾" Innengewinde. Abflaufschlauch, 2 m, Ø25 mm.			
Doppeltes internes Tankfiltersystem	JA			
Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind	JA			
Länge des Wasserversorgungsschlauchs: 1,5 m, mit 3/4-Zoll-Innengewindeanschluss	JA			
Netzkabel ohne Stecker	JA			
TECHNISCHE PARAMETER				
Abmessungen	mm	582x610x(H)822		
Leistung	kW	400 V - 4,9 oder 230 V - 3,4		
Pump Leistung	hp	0,4		
Leckrate der Pumpe	kW	IPX1		
Spannung	V	400/230		
Gewicht	kg	54		
FUNKTIONEN				
System „Smart cycle management“	JA			
Automatische Aktivierung der Ablasspumpe	JA			
Mehrfarbige Statusanzeige	JA			
Automatische Regeneration des Wasserenthärters	Nur Modelle mit Wasserenthärter			
Anzeige für niedrigen Salzgehalt	Nur Modelle mit Wasserenthärter			
BAUWEISE				
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304	JA			
Doppelwandige Konstruktion	JA			
Vertikal verstellbare Füße ø40 mm	mm	±10		
BODENGESTELL	231050 (geschweißt)	817711 (verschraubt)		
Abmessungen	mm	560x560x(H)500		
	Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 500x500x(H)105 mm			
€	239,00	229,00		

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



701



GESCHIRRSPÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE

NEW 18/8
stainless steel

-  Waschzeit
60, 120, 180, 480 s
-  Spülmittel-
Dosierer
-  Klarspülmittel-
Dosierer
-  Ablauf
pumpe
-  Doppelfiltration



238776



DOPPELWANDKON-
STRUKTION:
Die verbesserte Wär-
medämmung reduziert
den Wärmeverlust,
senkt den Energie-
verbrauch und sorgt für
einen leiseren Betrieb.



238783

HYGIENE



Kammer aus Edelstahl.
Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.



Ein Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort
und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.



Spülarms aus Edelstahl.



Art.-Nr.	Steuerung	Korbgröße	Spannung (V)	Klarspülmittel- Dosierer	Spülmittel- Dosierer	Ablauf pumpe	€
Haubengeschirrspüler							
238776	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	5 875,00
Topspülmaschine							
238783	elektronisch	57x62	400	JA	JA	JA	6 762,00

HAUBENGESCHIRSPÜLER		TOPFSPÜLMASCHINE
Artikelnummer	238776	238783
STEUERUNG	electronic	
VERWENDUNGSZWECK	Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tablett und GN-Behälter der Größe 1/1	Töpfe, GN-Behälter, Backbleche (600x400 mm), Flaschen, Tablett und Besteck
WASCH-PARAMETER		
Anzahl/Dauer der Waschzyklen	s	4/60, 120, 180, 480
Kapazität	Körbe/h	60/30/20/8
Max. Höhe	mm	400 395
Wasserverbrauch pro Zyklus	l	2,4-2,6
Waschwasser-Temperatur	°C	50-60
Spül- und Nachspülwassertemperatur	°C	82-85 85
Boiler (Kapazität/Leistung)	l / kW	12/6,0
Tank (Kapazität/Leistung)	l / kW	30/3,0 20/2,5
Sicherheitsthermostat für Boiler	°C	110
Sicherheitsthermostat für Tank	°C	99
Ausstattung		
Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld		JA
Wasserthermometer im Boiler		elektronisch
Separate Spül- und Klarspülarme		JA
Klarspülmittel-Dosierer		JA
Waschmittel-Spender		JA
Ablasspumpe		JA
Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe		JA
Ausstattung	2x Korb mit Halterungen für 18 Teller 500x500x(H)105 mm. 1x universeller Korb 500x500x(H)105 mm. 2x Besteckkörbe 110x110x(H)130 mm. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit 3/4" Innengewinde. Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm. Netzkabel ohne Stecker.	1x Korb mit Stiften für 24 Teller 570x620x(H)105 mm. 1x Universalkorb 570x620x(H)105 mm. 2x Besteckkörbe 110x110x(H)130 mm. 1x Backblechablage für bis zu 9 Bleche. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit 3/4" Innengewinde. Abflussschlauch, 2 m, Ø25 mm. Netzkabel ohne Stecker
Doppeltes internes Tankfiltersystem		JA
Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind		JA
TECHNISCHE PARAMETER		
Abmessungen	mm	655x785x(H)1500 670x725x(H)1368
Leistung	kW	6,52
Pump Leistung	hp	0,52
Leckrate der Pumpe	kW	IPX1
Spannung	V	400
Gewicht	kg	120 80
FUNKTIONEN		
"SOFT START"-System	NEIN	JA
System THERMO-STOP	NEIN	JA
Spezielle „PowerWash“-Sprüharme für eine verbesserte Spülleistung		JA
ECO-System	NEIN	JA
Cold water rinse function	NEIN	JA
Mehrfarbige Statusanzeige		JA
Automatische Aktivierung der Ablasspumpe		JA
Intelligent cycle management		JA
BAUWEISE		
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304		JA
Doppelwandige Konstruktion		JA
Vertikal verstellbare Füße ø40 mm	mm	100-150

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



703



EINWANDIGE GESCHIRRSPÜLER KITCHEN LINE

NEW 18/8



- Washzeit 60, 120, 180, 480 s
- Spülmittel-Dosierer
- Klarspülmittel-Dosierer
- Ablaufpumpe
- Doppelfiltration



Kammer aus Edelstahl. Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen. Separate Wascharme aus Kunststoff und Spülarme aus Edelstahl. Ein Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.

Art.-Nr.	Steuerung	Korbgröße	Spannung [V]	Klarspülmittel-Dosierer	Spülmittel-Dosierer	Ablaufpumpe	€
240021	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	2 875,00
240038	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	2 925,00

HYGIENE



GESCHIRRSPÜLER 50X50			
Artikelnummer	240021		240038
STEUERUNG	elektronisch		
VERWENDUNGSZWECK	Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tablett		Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tablett, GN-Behälter 1/1
WASCH-PARAMETER			
Anzahl/Dauer der Waschzyklen	s	4/60, 120, 180, 480	
Kapazität	Körbe/h	60/30/20/8	
Max. Höhe	mm	320	
Wasserverbrauch pro Zyklus	l	2,4-2,6	
Waschwasser-Temperatur	°C	50-60	
Spül- und Nachspülwassertemperatur	°C	85	
Boiler (Kapazität/Leistung)	l / kW	6,0/6,0	
Tank (Kapazität/Leistung)	l / kW	23/2,5	
Sicherheitsthermostat für Boiler	°C	110	
Sicherheitsthermostat für Tank	°C	99	
Ausstattung			
Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld		JA	
Wasserthermometer im Boiler		elektronisch	
Separate Spül- und Klarspülarmer		Wash-Arm aus Kunststoff, Sprüharme aus Edelstahl	
Klarspülmittel-Dosierer		JA	
Waschmittel-Spender		JA	
Ablasspumpe		JA	
Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe		JA	
Ausstattung		2x Universal-Körbe 500x500x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾-Zoll-Innengewinde. Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm. Netzkabel ohne Stecker.	1x universeller Korb 500x500x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. 1x GN 1/1 Gestell für bis zu 6 Tablett. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾“ Innengewinde. Abflussschlauch, 2 m, Ø25 mm. Netzkabel ohne Stecker.
Doppeltes internes Tankfiltersystem		JA	
Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind		JA	
TECHNISCHE PARAMETER			
Abmessungen	mm	565x605x(H)830	
Leistung	kW	6,4	
Pump Leistung	hp	0,4	
Leckrate der Pumpe	kW	IPX1	
Spannung	V	400	
Gewicht	kg	50	
FUNKTIONEN			
System „Smart cycle management“		JA	
Automatische Aktivierung der Ablasspumpe		JA	
Mehrfarbige Statusanzeige		JA	
Kaltwasser-Spülfunktion		JA	
Selbstreinigungsprogramm für den Geschirrspüler		JA	
System THERMO-STOP		JA	
Selbstdiagnosesystem		JA	
ECO-System		JA	
BAUWEISE			
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304		JA	
Doppelwandige Konstruktion		JA	
Vertikal verstellbare Füße ø40 mm	mm	±10	
BODENGESTELL		231050 (geschweißt)	817711 (verschraubt)
Abmessungen	mm	560x560x(H)500	
		Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 500x500x(H)105 mm	
€		239,00	229,00

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



GESCHIRRSPÜLER 50X50 DOPPIO

NEW

max H
320 mm

230 V
↓↑
400 V



237366



Washzeit
120, 180 s



Spülmittel-
Dosierer



Klarspülmittel-
Dosierer



Ablauf
pumpe



Doppelfiltration



Kammer aus Edelstahl.
Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.



Separate Wascharme aus Kunststoff
und Spülarne aus Edelstahl.



Ein Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort
und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.

HYGIENE



Art.-Nr.	Steuerung	Korbgröße	Spannung (V)	Klarspülmittel- Dosierer	Spülmittel- Dosierer	Ablauf pumpe	€
237366	elektronisch	50x50	400 oder 230	JA	JA	JA	2 150,00

GESCHIRRSPÜLER 50X50		
Artikelnummer	237366	
STEUERUNG	elektromechanisch	
VERWENDUNGSZWECK	Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tablett	
WASCH-PARAMETER		
Anzahl/Dauer der Waschzyklen	s	2/120, 180
Kapazität	Körbe/h	30/20
Max. Höhe	mm	320
Wasserverbrauch pro Zyklus	l	2,4-2,6
Waschwasser-Temperatur	°C	50-60
Spül- und Nachspülwassertemperatur	°C	82-85
Boiler (Kapazität/Leistung)	l / kW	400 V - 6/4,5 oder 230 V - 6/3,0
Tank (Kapazität/Leistung)	l / kW	23 l / 2,5
Sicherheitsthermostat für Boiler	°C	110
Sicherheitsthermostat für Tank	°C	99
Ausstattung		
Wasserthermometer im Boiler	analog	
Separate Spül- und Klarspülarms	Sprüharm aus Kunststoff, Spülarms aus Edelstahl	
Klarspülmittel-Dosierer	JA	
Waschmittel-Spender	JA	
Ablasspumpe	JA	
Ausstattung	1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser 1x Korb mit Stiften 500x500x(H)105 mm für Teller 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm Wasserzulaufschlauch, Länge 1,5 m, mit ¾ Zoll Innengewinde Ablassschlauch, Länge 2 m, Ø25 mm Netzkabel ohne Stecker.	
Doppeltes Filtersystem im Inneren des Behälters	JA	
Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind	JA	
Länge des Wasserversorgungsschlauchs: 1,5 m, mit 3/4-Zoll-Innengewindeanschluss	JA	
Netzkabel ohne Stecker	JA	
TECHNISCHE PARAMETER		
Abmessungen	mm	582x610x(H)822
Leistung	kW	400 V - 4,9 oder 230 V - 3,4
Pump Leistung	hp	0,4
Leckrate der Pumpe	kW	IPX1
Spannung	V	400/230
Gewicht	kg	47
FUNKTIONEN		
Umrüstbar auf 230-V-Betrieb (mit Unterstützung durch einen Techniker)	JA	
BAUWEISE		
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304	JA	
Doppelwandige Konstruktion	JA	
Vertikal verstellbare Füße ø40 mm	mm	±10
BODENGESTELL	231050 (geschweißt)	817711 (verschraubt)
Abmessungen	mm	560x560x(H)500
	Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 500x500x(H)105 mm	
€	239,00	229,00





GESCHIRRSPÜLER 50x50 - ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- Äußerst einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten.
- Ideal zum Reinigen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen und Tablets.
- Elektronische Steuerelemente.
- Wasch- und Klarspülmittelspender sowie Pumpe standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Rotierende Kunststoffwasch- und Edelstahlspülarms am unteren Kammerboden.
- Fixierte Kunststoff-Wascharms und rotierende Edelstahl-Spülarms in der oberen Kammerdecke.
- Robuste doppelwandige Tür mit Mikroschalter stoppt das Programm automatisch beim Öffnen.
- Maximale Höhe der Gläser: 325 mm.
- Maximale Höhe der Teller: 335 mm.
- Wassertemperatur beim Waschen: 60°C.
- Wassertemperatur beim Spülen: 85°C.
- Kessel (Kapazität/Leistung): 6L/6kW.
- Behälter (Kapazität/Leistung): 35L/2,8kW.
- Waschpumpe: 0,75 kW.
- Sicherheitsthermostat für Boiler/Behälter: bis 105°C/99°C.
- Elektronisches Wasserthermometer für Boiler und Behälter.
- Dichtheitsfaktor der Pumpe: IP 44.
- Füße ø40 mm, Höhe einstellbar ±10 mm.
- Gewicht: 55 kg.

FUNKTIONEN:

- Drei Waschprogramme: 60, 120, 180 Sekunden. (Das Waschprogramm wird automatisch um die Zeit verlängert, die zum Aufwärmen des Spülwassers auf +85 °C benötigt wird)
- Reinigungsprogramm für Geschirrspülerkammer.
- Kaltspülfunktion – ideal zum Spülen von Gläsern.
- Die Thermo-Protector-Funktion dient zur Vermeidung von Kaltwasserspülungen und garantiert, dass das Spülen erst bei einer Temperatur von 85°C beginnt.
- Die Soft-Start-Funktion startet die Wasserpumpe bei niedrigem Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen zu schützen.
- 8-Punkte-Selbstdiagnoseprogramm.
- Eco-Programm für geringeren Stromverbrauch.
- VORTEILE DER KALTSPÜLUNG:
- Kühlt die Gläser nach der Reinigung ab und macht sie sofort einsatzbereit.
- Entfernt den Geruch von Klarspüler und ist somit ideal für Weingläser.

- AUSSTATTUNG:

- 1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser.
- 1x Korb mit Trennstiften für tiefe oder flache Teller (5x8 Stück), 500x500x(H)105 mm.
- 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.
- Elektrischer Wasch- und Klarspülmittelspender.
- Länge des Wasserzulaufschlauchs: 1,5 m, mit Anschluss für 3/4"-Innengewinde.
- Ablaufpumpe und -schlauch.
- Netzkabel ohne Stecker.



max H
335 mm

Geschirrspüler 50x50
- elektronische Steuerung



Bodengestell



Entladetisch
für Geschirrspüler

Geschirrwashbrause

Entladetisch mit
Spülbecken
für Geschirrspüler

Gläserkorb für Geschirrspüler

Trolley für
Geschirrspülkörbe

Abfalleimer rund

INKL.
SPENDER
UND ABLAUF-
PUMPE



**GLÄSERSPÜLER 40X40**
 max H
290 mm


elektromechanische Steuerung



elektronische Steuerung

Separate Wasch-
und Spülarme aus Edelstahl obenSeparate Wasch-
und Spülarme aus Edelstahl unten**GLÄSERSPÜLER 50X50**
 max H
335 mm


elektromechanische Steuerung



elektronische Steuerung

Separate Wasch-
und Spülarme aus Edelstahl obenSeparate Wascharme aus Kunststoff
und Spülarme aus Edelstahl unten

Art.-Nr.	Steuerung	Korbgröße	Spannung (V)	Klarspülmittel- Dosierer	Spülmittel- Dosierer	Ablauf- pumpe	€
230299	elektromechanisch	40x40	230	JA			1 550,00
233009	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA		1 650,00
233016	elektromechanisch	40x40	230	JA		JA	1 595,00
233023	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA	JA	1 675,00
230268	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	2 045,00
230305	elektromechanisch	50x50	400	JA			1 925,00
230220	elektromechanisch	50x50	230	JA			1 925,00 N
233030	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		1 975,00
230237	elektromechanisch	50x50	230	JA	JA		1 995,00 N
233047	elektromechanisch	50x50	400	JA		JA	1 975,00
233054	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA	JA	2 075,00
230251	elektromechanisch	50x50	230	JA	JA	JA	1 995,00 N
231753	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	2 395,00
237540	elektronisch	50x50	230	JA	JA	JA	2 395,00

GLÄSERSPÜLER 40X40			GESCHIRRSPÜLER 50X50		
STEUERUNG		elektromechanisch	elektronisch	elektromechanisch	elektronisch
VERWENDUNGSZWECK		Tassen, Becher, Gläser, Besteck, Teller		Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tablett	
WASCH-PARAMETER					
Anzahl/Dauer der Waschzyklen	Sek.	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapazität	Körbe/Std.	30	60/30/20	30	60/30/20
Max. Höhe	mm	Teller 290 / Gläser 295		Teller 325 / Gläser 335	
Wasserverbrauch pro Zyklus	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Waschwasser-Temperatur	°C	62		62	
Spülwasser-Temperatur	°C	85		85	
Boiler (Kapazität/Leistung)	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) oder 6/3 (230 V)	6/6
Tank (Kapazität/Leistung)	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) oder 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Sicherheitsthermostat für Boiler	°C	105		105	
Sicherheitsthermostat für Tank	°C	99		99	
AUSSTATTUNG					
Wasserthermometer im Boiler			elektronisch	analog	elektronisch
Separate Wasch-/Spülarms		Wasch- und Spülarms aus Edelstahl		Wascharms aus Kunststoff, Spülarms aus Edelstahl	
Klarspülmittel-Dosierer		JA		JA	
Waschmittel-Spender		OPTIONAL	JA	OPTIONAL	JA
Ablasspumpe		OPTIONAL	JA	OPTIONAL	JA
Ausstattung		1x Universalkorb 400x400x(H)150 mm für Gläser 1x Korb mit Abstandsstiften 400x400x(H)110 mm für Teller 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm Wasserzulaufschlauch 1,5 m lang, mit Anschluss für 3/4" Innengewinde Ablaufschlauch 2 m lang, Ø25 mm		1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser 1x Korb mit Abstandsstiften 500x500x(H)105 mm für Teller 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm Wasserzulaufschlauch 1,5 m lang, mit Anschluss für 3/4" Innengewinde Ablaufschlauch 2 m lang, Ø25 mm	
TECHNISCHE PARAMETER					
Abmessungen	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Leistung	kW	2,8		6 (400 V) oder 3,6 (230 V)	6,6
Pumpenleistung	hp	0,1	0,3	0,75	
Leckrate der Pumpe		IP 44		IP 44	
Spannung	V	230		400 oder 230	400
Gewicht	kg	39		57	55
FUNKTIONEN					
Selbstreinigungsprogramm für Geschirrspüler			JA		JA
"SOFT START"-System ²⁾			JA		JA
THERMO-PROTECTOR-System ³⁾			JA		JA
Self-diagnosis-System ⁴⁾			JA		JA, 8-stufig
ECO-System					JA
BAUWEISE					
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304		JA		JA	
Doppellagig isolierte Türen		JA		JA	
Vertikal verstellbare Füße ø40 mm	mm	±10		±10	
BODENGESTELL					
Abmessungen	mm	222980 470x500x(H)500		231050 560x560x(H)500	
Kapazität		Für 2 Körbe 400x400x(H)150 mm		Für 2 Körbe 500x500x(H)105 mm	
€		235,00		239,00	

¹⁾ Die angegebene Zeit kann sich aufgrund der Zeit, die das Wasser im Kessel benötigt, um 85°C zu erreichen, verlängern.

FUNKTIONEN

²⁾ SOFT-START-System – aktiviert die Wasserpumpe mit einem niedrigeren Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliches Geschirr nicht zu beschädigen.

³⁾ THERMO-PROTECTOR-System – verhindert das Spülen mit kaltem Wasser bzw. garantiert, dass das Spülen erst nach Erreichen von 85°C beginnt.

⁴⁾ Selbstdiagnose-System zur schnellen Überprüfung des Zustands des Geschirrspülers.

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.





HAUBENGESCHIRRPÜLER - ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- Extrem einfach zu benutzen, zu reinigen und zu warten.
- Ideal zum Spülen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen, Tablett und GN 1/1-Behältern.
- Elektronische Steuerung.
- Spülmittel- und Klarspülerdispenser sowie Ablaufpumpe serienmäßig.
- Maximale Höhe der Teller: 400 mm.
- Maximale Höhe der Gläser: 395 mm.
- Elektronisches Touch-Bedienfeld.
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Oberer und unterer Wasch- und Spülrarm aus Edelstahl.
- Das Anheben der Haube wird durch eingebaute Federn erleichtert.
- Temperatur des Waschwassers: 60°C.
- Temperatur des Spül- und Boilerwassers: 85°C.
- Fassungsvermögen und Leistung des Boilers: 13,5 l / 7,5 kW.
- Fassungsvermögen und Leistung des Tanks: 68 l / 6,0 kW.
- Leistung der Reinigungspumpe: 1,5 kW.
- Elektronische Wasserthermometer für Boiler und Waschraum getrennt.
- Sicherheitsthermostat für Boiler/Waschraum bis zu 105°C/99°C.
- Dichtungsfaktor der Pumpe: IP 44.
- Eckeinbau des Geschirrspülers möglich.
- Wasseranschluss: ¾".
- Gewicht: 131,5 kg.
- Verstellbare Edelstahlfüße: 100 bis 150 mm.

FUNKTIONEN:

- Drei Spülprogramme: 60, 120, 240 Sekunden.
- Spülprogramm für das Geschirrspülerfach.
- Möglichkeit einer abschließenden Spülung mit kaltem Wasser - besonders nützlich beim Spülen von Gläsern.
- System „THERMO-PROTECTOR“ zur Verhinderung des Nachspülens mit kaltem Wasser.
- 8-Punkte-Selbstdiagnosesystem.
- „SOFT START“-Funktion, um die Wasserpumpe mit einem niedrigeren Druck zu starten und diesen schrittweise zu erhöhen, um empfindliches Geschirr nicht zu beschädigen.
- Tür mit Mikroschalter für den Betrieb bei geöffneter Haube.
- ECO-Funktion - reduziert den Stromverbrauch, wenn das Gerät mehr als 15 Minuten lang nicht benutzt wird.

AUSSTATTUNG:

- 1 Universal-Glaskorb 500x500x(H)105 mm.
- 1 Korb mit Abstandsstiften für tiefe und flache Teller (5x8 Stück), 500x500x(H)105 mm.
- 1 Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.
- Klarspüler- und Spülmitteldispenser.
- Ablasspumpe.
- Wasserschlauch 1,5 m lang, mit ¾"-Innengewindeanschluss.
- Abflussschlauch.
- Elektrokabel ohne Stecker.



max H
400 mm

Haubengeschirrspüler - elektronische Steuerung

Entladetisch für Geschirrspüler

Gläserkorb für Geschirrspüler

Trolley für Geschirrspülkörbe



INKL.
SPENDER
UND ABLAUF-
PUMPE

Geschirrwashbrause

Entladetisch mit
Spülbecken
für Geschirrspüler

Abfalleimer rund

 HENDI

713

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

HAUBENGESCHIRRSPÜLER 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Separate Wasch-
und Spülarms aus Edelstahl oben



Separate Wasch-
und Spülarms aus Edelstahl unten

HYGIENE



Art.-Nr.	Steuerung	Korbgröße	Spannung (V)	Klarspülmittel- Dosierer	Spülmittel- Dosierer	Ablauf- pumpe	€
230312	elektromechanisch	50x50	400	JA			3 875,00
233061	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		3 895,00
231340	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	4 065,00

HAUBENGESCHIRRSPÜLER 50X50					
STEUERUNG		elektromechanisch		elektronisch	
VERWENDUNGSZWECK		Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tablett, GN-Behälter			
WASCH-PARAMETER					
Anzahl/Dauer der Waschzyklen	Sek.	1 – 120 ¹⁾		3/60, 120, 180 ¹⁾	
Kapazität	Körbe/Std.	30		60/30/15	
Max. Höhe	mm	Gläser 395 / Teller 400			
Wasserverbrauch pro Zyklus	l	2-2,5		1,7	
Waschwasser-Temperatur	°C			62	
Spülwasser-Temperatur	°C			85	
Boiler (Kapazität/Leistung)	l / kW	7,4/7,5		13,5/7,5	
Tank (Kapazität/Leistung)	l / kW			68/6	
Sicherheitsthermostat für Boiler	°C			105	
Sicherheitsthermostat für Tank	°C			99	
STANDARDAUSSTATTUNG					
Elektronisches Touch-Bedienfeld				JA	
Wasserthermometer in Boiler und Becken		analog		elektronisch	
Separate Wasch-/Spülarme		Wasch- und Spülarme aus Edelstahl unten und oben			
Klarspülmittel-Dosierer		JA			
Spülmittel-Dosierer		OPTIONAL		JA	
Ausstattung		1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser 1x Korb mit Abstandsstiften 500x500x(H)105 mm für Teller 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm			
Oberflächenfilter über Wasserstand		4 Stk.			
Zusätzliches Sieb vor dem Pumpeneinlass		JA			
Wasserzulaufschlauch 1,5 m lang, mit 3/4" Innengewinde		JA			
Netzkabel ohne Stecker		JA			
TECHNISCHE PARAMETER					
Abmessungen	mm	750x880x(H)1390/1830			
Leistung	kW	8,6			
Leistung der Pumpe	kW	1,5			
Leckrate der Pumpe		IP 44			
Spannung	V	400			
Gewicht	kg	111		131,5	
FUNKTIONEN					
Selbstreinigungsprogramm				JA	
"SOFT START"-System ²⁾				JA	
THERMO-PROTECTOR-System ³⁾				JA	
Selbstdiagnosesystem ⁴⁾				JA, 8-Punkt	
ECO-System				JA	
Tür mit Mikroschalter zum Betrieb bei angehobener Haube				JA	
BAUWEISE					
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304		JA			
Doppellagige isolierte Türen		JA			
Vertikal verstellbare Füße	mm	von 100 bis 150 mm			

¹⁾ Die angegebene Zeit kann sich aufgrund der Zeit, die das Wasser im Kessel benötigt, um 85°C zu erreichen, verlängern.

FUNKTIONEN

²⁾ SOFT-START-System – aktiviert die Wasserpumpe mit einem niedrigeren Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliches Geschirr nicht zu beschädigen.

³⁾ THERMO-PROTECTOR-System – verhindert das Spülen mit kaltem Wasser bzw. garantiert, dass das Spülen erst nach Erreichen von 85°C beginnt.

⁴⁾ Selbstdiagnose-System zur schnellen Überprüfung des Zustands des Geschirrspülers.



**GESCHIRRSPÜLER 50X60 FÜR TABLETS UND TÖPFE – ELEKTRONISCH GESTEUERT,
MIT WASCHMITTELDOSIERSYSTEM UND ABLAUFPUMPE**



236574

HYGIENE



- Spezialspülmaschine, ideal zum Reinigen von Töpfen, GN-Behältern, 600x400 mm großen Backblechen, Flaschen, Tablettis oder Besteck.
- 3 elektronisch gesteuerte Waschzyklen: 120, 180 und 240 Sekunden.
- Boiler-Temperatur: 82°C.
- Waschtemperatur: 60°C.
- Boilerkapazität/Leistung: 7,4l / 6kW.
- Beckenkapazität/Leistung: 58l / 6kW.
- Elektronisches Bedienfeld.
- Automatisches Reinigungssystem.
- Dichtheitskoeffizient der Pumpe: IP 44.
- Großer Korb: 500 x 600mm.
- Zweischichtiges Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Wasch- und Spülarne aus Edelstahl.
- Gewicht: 57 kg.

AUSSTATTUNG:

- Waschmittelspender.
- Klarspülmittel-Dosierer.
- Elektronisches Thermometer im Boiler.
- Elektronisches Thermometer im Becken.
- 1,2 kW Waschpumpe.
- Ablaufpumpe.
- Tellerkorb 500x600x(H)105 mm.
- Universalkorb 500x600x(H)105 mm.
- Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.


Artikelnummer	V	W	mm	Boilerkapazität/ Leistung	Beckenkapazität/ Leistung	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	5 025,00

716



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

GESCHIRRSPÜLKÖRBE & ABRÄUMBOXEN PROFI LINE

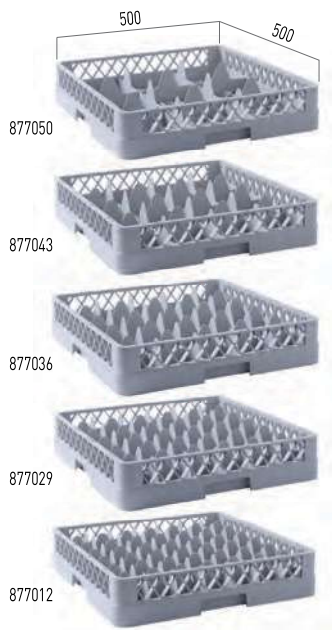


GLÄSERKORB FÜR GESCHIRRSPÜLER

Artikelnummer	Fächer	mm	€
877050	9 Fächer	500x500x(H)104	18,50
877043	16 Fächer	500x500x(H)104	19,75
877036	25 Fächer	500x500x(H)104	19,75
877029	36 Fächer	500x500x(H)104	21,95
877012	49 Fächer	500x500x(H)104	22,95

AUFSATZ FÜR GESCHIRRSPÜLKORB


Artikelnummer	Fächer/Größe	mm	€
877500	49/62x62mm	500x500x(H)45	8,95
877517	36/73x73 mm	500x500x(H)45	8,50
877524	25/88x88 mm	500x500x(H)45	8,50
877531	16/112x112 mm	500x500x(H)45	8,50
877548	9/150x150 mm	500x500x(H)45	8,50
877302	1 Abteil	500x500x(H)45	7,95



GESCHIRRSPÜLKORB, UNIVERSAL, GROBMASCHIG

- Geeignet für Tassen, Töpfe, Behälter etc.
- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Mit eingegossenen Stiften.
- Mit grobmaschigem Boden.


Artikelnummer	mm	€
877005	500x500x(H)100	16,50



GESCHIRRSPÜLKORB FÜR TELLER

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Mit eingegossenen Stiften.
- Die Abstände zwischen den Abstandshaltern schaffen einen optimalen Neigungswinkel der Teller für effektive Reinigung.

Artikelnummer	mm	€
877104	500x500x(H)100	16,50



GESCHIRRSPÜLKORB FÜR BESTECK

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Der feinmaschige Boden verhindert, dass das Besteck unter den Geschirrspülkorb gelangt.


Artikelnummer	mm	€
877203	500x500x(H)100	16,25

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



717





GESCHIRRSPÜLKORB FÜR TABLETS

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Mit geformten Stiften.
- Eine offene Seite für längere Tablettts oder Gegenstände.


Artikelnummer	mm	€
877111	500x500x(H)100	17,40



GLÄSERKORB FÜR GLÄERSPÜLER

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.

Artikelnummer	-	mm	€
871331		405x405x(H)150	15,95
871348	mit 20 Stützstiften	400x400x(H)110	15,95



BESTECKKORB

Artikelnummer	mm	€
871324	125x84x(H)135	3,75



BESTECKKORB

Artikelnummer	mm	€
871300	110x110x(H)140	2,35



BESTECKKORB

- 8 Fächer mit Griffen.

Artikelnummer	mm	€
871102	425x205x(H)150	14,50



TRANSPORTBOX

- Grau, mit praktischen Tragegriffen.

Artikelnummer	mm	€
552001	555x410x(H)130	9,95



KOCHHAUBE - 10 STK.

- Plissiertes Vlies aus PP-Material.
- Perforierte Krone.
- Einstellbare Größe.

Artikelnummer	mm	€
560044	300x(H)230	4,95

HYGIENE





TROLLEY FÜR GESCHIRRR SPÜLKÖRBE MIT GRIFF

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.
- Griff aus Edelstahl

Artikelnummer	mm	€
877197	575x545x(H)920	137,50



TROLLEY FÜR GESCHIRRRSPÜLKÖRBE

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

Artikelnummer	mm	€
877173	575x545x(H)210	85,00



DECKEL FÜR GESCHIRRRSPÜLKÖRBE

Artikelnummer	mm	€
877180	500x500	12,50



TRANSPORTWAGEN FÜR SPÜLMASCHINENKÖRBE - 7 KÖRBE À 500X500 MM

- Für Geschirrspüler-Körbe mit dem Maßen 500x500 mm.
- Hält den Arbeitsbereich rund um den Geschirrspüler stets gut organisiert.
- 7 Lagen im Abstand von je 200 mm.
- Ausgestattet mit beidseitigen Korbverschlüssen und vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremsen.
- Flatpack-Lieferung.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg, wenn die Last gleichmäßig verteilt ist.

Artikelnummer	mm	€
810583	615x560x(H)1710	237,50



AMER★BOX®



FAHRGESTELL FÜR UNIVERSAL-REGALE 500x500 MM

- Hergestellt aus Polypropylen.
- 4 Drehrollen.
- Entwickelt für den Transport von Universal-Regalen von 500x500 mm.

Artikelnummer	mm	€
877807	500x500x(H)180	59,00

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



719





975725



FETTABSCHIEDER

- Verhindert, dass Abwasser mit Fett verstopft.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Abdeckung mit Siegel mit 4 Verschlüssen geschlossen.
- Eingangs- und Ausgangsanschlüsse: ø50 mm.
- Zwei vertikale Innenfächer zur Trennung von Fett und Schlamm.
- Ausgestattet mit einem Kugelhahn zum Entleeren des Fettkompartiments.

Artikelnummer	-	Liter	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	459,00
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	589,00
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	925,00



221808

HÄNDETROCKNER

- Elektrisch. Aktivierung mit Bewegungsmelder.
- Mit Kabel und Stecker.
- Schlagfestes Metallgehäuse in epoxyweiß.

Artikelnummer	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	125,00



281246

UV-STERILISATOR

- Perfekt zum Sterilisieren von Messern, Kapazität für 14 Messer.
- Aus Edelstahl mit Plexiglastür.
- Ausgestattet mit einem Messerhalter aus Edelstahl.
- Sterilisiert durch bakterizides ultraviolette Licht.
- Ausgestattet mit einem Mikroschalter, der eine Bedienung bei geöffneter Tür verhindert.
- Integrierter Timer, einstellbar bis zu 60 Minuten.

Artikelnummer	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	235,00



639245

SPÜLBECKEN-SIEB

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Filtert effektiv Speisereste heraus, um Verstopfungen im Abfluss zu verhindern.
- Spülmaschinengeeignet.

Artikelnummer	mm	€
639245	ø110x(H)35	2,35

HYGIENE



720



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



810163

AUSZIEHBARE KÜCHENARMATUR

- Aus poliertem Edelstahl.
- Einlochmontage.
- Drehbarer ausziehbarer Auslauf mit Strahlregulierung.
- Erfordert eine 30 mm Montageöffnung.
- Geliefert mit 3/8" Anschluss-Schläuchen, 400 mm lang.
- Auslaufweite: 190 mm.
- Höhe des Wasserhahns: 370 mm.

Artikelnummer	€
810163	299,00



810170

WASSERHAHN, AUSZIEHBAR

- Gehäuse aus poliertem Edelstahl.
- Einloch, Drehauslauf.
- Wasserstrom-Steuerung.
- Erforderliche Öffnung: 30 mm.
- Anschlusschläuche: 3/8", Länge: 350 mm.
- Höhe der Armatur: 445 mm.

Artikelnummer	€
810170	359,00



810255

WASSERHAHN AUSZIEHBAR

- Aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.
- Ausgussbereich der Armatur drehbar.
- Strahlregler für Soft- oder Brausestrahl.
- Brauseschlauchlänge: 120 cm.
- Erforderliche Lochgröße auf der Arbeitsplatte: 32 mm.
- Anschlusschläuche: 3/8", 350 mm Länge.
- Länge Ausgussbereich: 230 mm.
- Höhe der Armatur: 230 mm.

Artikelnummer	€
810255	179,00



810316



WASCHBECKEN MIT KNEEBEDIENUNG

- Hergestellt aus Edelstahl, Druckknopf aus verchromtem Kunststoff und Ventil aus Kupfer.
- Das Waschbecken hat einen Durchmesser von 360 mm und eine Tiefe von 114 mm.
- Einfach mit einem Knie zu bedienen.
- Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	mm	€
810316	400x428x(H)406	199,95



Mit Kniebedienung

810309

HANDWASCHBECKEN MIT KNEEBEDIENUNG

- Schalten Sie das Wasser auf hygienische Weise an, indem Sie einfach Ihr Knie gegen die Frontplatte drücken.
- Ausgestattet mit Warm- und Kaltwassermischer, der sich unter der Frontblende befindet.
- Waschbecken und Aufkantung aus Edelstahl 18/8.
- Inklusive Ablauf und 0,5 l Seifenspender.
- Abmessungen der Frontplatte: 284x(H)183 mm.
- Abmessungen der Spüle: 335x235x(H)114 mm.
- Wasseranschluss: 1/2".
- Ablauf: Ø 50 mm.

Artikelnummer	mm	€
810309	400x330x(H)560	233,50



**GESCHIRRWASCHBRAUSE**

- Einloch-Geschirrwashbrause.
- Waschbrause mit Kunststoffabdeckung.
- Individuell höhenverstellbare Halterung.
- Geeignet zur Wandmontage (optional verkürzbar)
- Anschlussmöglichkeit: 1/2" Tischdurchführung: Ø 30 mm.
- Reichweite der Brause: 280 mm Geeignet für Kalt- & Warmwasseranschluss.

Artikelnummer	€
970515	305,00

HÄNGENDE VORSPÜLBRAUSE

- Im Lieferumfang enthalten sind ein Schlauch, eine Zugfeder und ein Stahl-Stützkabel mit Befestigungsmaterial.
- Verchromte Stahlkomponenten, einschließlich Schlauch und Sprühkopf.
- Geeignet zum Vorspülen von Geschirr, Kochgeschirr und anderen Küchengeräten.
- Schlauchlänge: 3 m.
- Geeignet für Wassertemperaturen von 5°C bis 85°C.
- Maximaler Wasserdurchfluss: 12 l/min bei 3 bar.
- Betriebsdruck: 0,5-7 bar.
- 1/2" Anschluss an das Hauptwasserventil



Artikelnummer	€
810330	189,00



810293

GESCHIRRBRAUSE FÜR WANDMONTAGE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Armatur beständig gegen Hochdruckwasserstrahl.
- Traditioneller Wandanschluss separat für Kalt- und Warmwasser, drehbarer Auslauf.
- Kunststoffschild.
- Wandmontierter Griff, der gekürzt werden kann.
- Höhe der Armatur: 1010 mm.

Artikelnummer	€
810293	349,00



810279

GESCHIRRBRAUSE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Armatur beständig gegen Hochdruckwasserstrahl.
- Einlocharmatur, drehbarer Auslauf
- Kunststoffschild.
- Wandmontierter Griff, der gekürzt werden kann.
- Erforderliche Tischöffnung: 32,5 mm
- Anschlussschläuche: 3/8", Länge: 400 mm
- Höhe der Armatur: 1060 mm.

Artikelnummer	€
810279	450,00



810262

GESCHIRRBRAUSE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Armatur beständig gegen Hochdruckwasserstrahl.
- Kunststoffschild.
- Wandgriff, der gekürzt werden kann.
- Erforderliche Tischöffnung: 27 mm.
- Verbindungsschläuche: 1/2", Länge: 400 mm.
- Höhe der Armatur: 1030 mm.

Artikelnummer	€
810262	290,00



WASSERHAHN

- Getrennte Regler für Heiß- und Kaltwasser, Ein-Loch-System.
- Anschlussschläuche: 1/2".
- Erforderliche Montagebohrung: ø30 mm.
- Schwenkbarer Auslauf mit einem Radius von 250 mm.

Artikelnummer	€
970508	91,50



WASSERHAHN MIT LANGEM HEBEL

- Langer Hebel für einfaches Mischen von Warm- und Kaltwasser.
- Anschlussschläuche: 3/8".
- Erforderliche Montagebohrung: ø35 mm.
- Schwenkbarer Auslauf mit einem Radius von 215 mm.

Artikelnummer	€
970522	112,50

GESCHIRRWASCHBRAUSE

- Einloch-Geschirrwashbrause.
- Waschbrause mit Kunststoffgriff und für Hochdruck-Wasserstrahl geeignet.
- Maximaler Wasserdurchfluss: 17 L/Min.
- bei einem Druck von 4 bar.
- Individuell höhenverstellbare Halterung.
- Geeignet zur Wandmontage (optional verkürzbar).
- Anschlussmöglichkeit: 1/2".
- Tischdurchführung: Ø 27 mm.

Artikelnummer	€
970300	225,00



SCHLAUCH MIT SPÜLKOPF ZUR GERÄTEREINIGUNG

- Ideal für jeden Koch, um Geräte makellos rein zu halten.
- Geeignet für die Reinigung von wasserdichten Geräteteilen und Oberflächen.
- Große Reichweite dank 2 Meter langem Schlauch und Sprühstrahl.
- Ergonomischer Griff mit Ventilhebel für bequemes Halten.
- Wird mit einem speziellen Halter geliefert, der mit 3 Schrauben am Ofengehäuse (wie vom Techniker angegeben) oder an der Wand befestigt werden kann.
- Ideal sind Wassertemperaturen von 5°C bis 85°C.
- Maximaler Wasserdurchfluss von bis zu 11 L/m bei einem Druck von 3 bar.



- Empfohlener Versorgungswasserdruck: 3 bar.
- Betriebsdruck des Versorgungswassers: 0,5 bis 7 bar.
- PA66 Nylongehäuse, Metallteile aus verchromtem Stahl.
- Wasseranschluss: 1/2" Innendurchmesser.

Artikelnummer	mm	€
810323	56x42x(H)56	59,00

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



723



HENDI WASSERFILTER

NEW



HYGIENE



PROFIT MIT DEN HENDI-WASSERFILTERN

- Weiches, schadstofffreies Wasser.
- Reduzierter Chlorgehalt.
- Bakteriostatischer Schutz.
- Kalkfreies Wasser mit ausgezeichnetem Geschmack und Geruch.
- Trägt dazu bei, Korrosion an Gerätekomponenten zu verhindern.

VORTEILE DER HENDI-FILTER



Schnelle Installation



Integrierter Filterkopf mit einstellbarem Bypass: 0-70 %



Ringförmige Aktivkohlepatron - effektive Filterung



Starter-Set für die Installation - keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich



Ein Filter kann gleichzeitig für mehrere Geräte verwendet werden



Integriertes Kopfdesign für optimale Hygiene



- Besonders empfohlen für den Einsatz in: Heißluftdampfpöfen, Kaffeemaschinen, Eiswürfelmaschinen, Verkaufsautomaten, Untertisch-Geschirrspülern.
- Wasseraufbereitungstechnologie:
 - Entfernung von Kalzium- und Magnesiumionen, die für die Wasserhärte verantwortlich sind, wodurch Kalkablagerungen reduziert werden
 - Entkarbonisierung, d. h. die Entfernung von Kalzium- und Magnesiumkarbonaten
- Vorteile: Entfernt unerwünschte Gerüche und Geschmacksstoffe aus dem Wasser, senkt den Chlorgehalt, verringert die Wasserhärte und bietet bakteriostatischen Schutz – all dies trägt zu einem besseren Geschmack bei und schützt die Gastronomiegeräte.
- Der Filter besteht aus:
 - dem ersten Aktivkohlefilter, der große Partikel, Chlor, organische Stoffe und andere Substanzen zurückhält, die den Geschmack und Geruch des Wassers negativ beeinflussen
 - einem Harzfilter, der die Karbonathärte reduziert
 - einem zweiten Aktivkohlefilter, der feine Partikel zurückhält
 - einem Endfilter zur Entfernung von Schwebeteilchen
 - einem integrierten Filterkopf mit einer einstellbaren Bypass-Einstellung von 0–70 % (kein separater Filterkopf erforderlich)
- Lebensdauer: Der Filter sollte 365 Tage nach dem Einbau ausgetauscht werden, um die bakteriologische Sicherheit zu gewährleisten, oder früher, wenn die maximale Nennkapazität erreicht ist.

Die HENDI-Filter eignen sich für Geräte aller Hersteller



Geschirrspüler



Heißluft-Dampfpöfen



Kaffeemaschinen



Eismaschinen



**Mikrometrische Vorfiltration**

- Der Aktivkohlefilter entfernt Chlor, Partikel und organische Substanzen.

Obere Wasserverteilungszone - sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung.


Harzfilter - reduziert die Karbonathärte und entkarbonisiert das Wasser.

Kohlefilter - hält feine Partikel zurück und entfernt Kalzium- und Magnesiumionen, die Kalkablagerungen verursachen.

Endfiltration - Entfernung von Schwebeteilchen.

FILTRATIONSPOTENZIAL

Aktivkohle zeichnet sich durch eine extrem poröse Struktur aus, die organische Schadstoffe, chemische Verbindungen und andere Verunreinigungen wirksam zurückhält. Ihre enorme innere Oberfläche ermöglicht eine hocheffiziente Filtration - bereits 1 Gramm HENDI-Aktivkohle bietet eine Filterfläche, die mit der eines Fußballfeldes vergleichbar ist.

Aktivkohle

- Max. Leistung: abhängig von der Karbonathärte des Wassers und der Bypass-Einstellung.
- Wassertemperaturbereich am Eingang: 5-35 °C.
- Betriebsdruck: 2-6 bar.
- Anschlüsse: 3/8" M.
- Einbau und Betrieb nur in vertikaler Position.

- Für die ordnungsgemäße Installation und den ordnungsgemäßen Betrieb des Filters empfehlen wir den Kauf von:
 - Montageset für HENDI-Wasserfilter (Artikelnummer: 237908),
 - Elektronischer Wasserdurchflussmesser für HENDI-Filter (Artikelnummer: 237915).

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN HENDI-FILTER AUS

NEW

HENDI
Tools for Chefs

Code	237892	237885	237878	237793	237861
Modell	Wasserfilter XS	Wasserfilter S	Wasserfilter M	Wasserfilter L	Wasserfilter XL
€	52,50	82,50	125,00	185,00	250,00
Technologie	Entfernung von Kalzium- und Magnesiumionen, Entkarbonisierung				
Max. Betriebsdruck Wassereingangstemperatur	2-6 bar bei 5-35 °C				
Nennvolumenstrom	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min
Abmessungen	ø87 x [H] 302 mm	ø87 x [H] 562 mm	ø135 x [H] 384 mm	ø173 x [H] 395 mm	ø173 x [H] 463 mm
Gewicht (trocken/nass)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
Anschlüsse (Einlass/Auslass)	M 3/8"				
Betriebsstellung Verwendung	vertikal				
10° dH – 10 % Bypass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH – 30 % Bypass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH – 40 % Bypass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH – 0 % Bypass	708	1 618	3 034	4 551	6 067

237915

NEW

ELEKTRONISCHER WASSERDURCHFLUSS- MESSER FÜR HENDI WASSERFILTER

- Nach Eingabe der Filterkapazität (0-9900 l) überwacht das Gerät die verbleibende Filterkapazität.
- Die Anzeige kann außerdem auf die verbleibende Betriebszeit (0-720 Tage) eingestellt werden.
- Anzeige des aktuellen Wasserdurchflusses in l/min.
- Mit 3 Alarmfunktionen (akustische Signale): wenn die verbleibende Filterkapazität unter 113 l fällt oder weniger als 7 Tage Restlaufzeit verbleiben, wenn die verbleibende Filterkapazität 0 l bzw. 0 Tage erreicht, Batteriewarnung bei niedrigem Batteriestand.
- Für die vertikale Montage.
- Batteriebetrieben, 2 AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für Anschlüsse mit 3/8"-Gewinde (Innen- oder Außengewinde).

Artikelnummer	mm	€
237915	110x53x[H]70	77,50

237908

NEW

INSTALLATIONSET FÜR HENDI WASSERFILTER

- Das Set ist für die HENDI Wasserfilter S, M, L und Vending (Art.-Nr. 237793, 237861, 237878, 237885 und 237892) vorgesehen.
- Das Set enthält: Wasserschlauch, Entlüftungsschlauch, 2 Anschlüsse, 5 Ventile.

Artikelnummer	mm	€
237908	ø18	49,50

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HENDI

727





WASSERENTHÄRTER

- Mit Verwendung von Wasserenthärtnern tragen Sie dazu bei, den Lebenszyklus Ihrer Geräte zu verlängern.
- Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Calcium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden.
- Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden.
- Am Steuerkopf des Gerätes können je nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden.
- Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist.
- Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb.
- Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar
- Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38 °C.
- Max. Vorlauftemperatur: 38 °C.
- Regenerationszeit: 37 min.
- Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L.
- Harzbett 4,0 L.
- Regenerationstank: 8 kg.
- Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min.
- Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.



230442

WASSERENTHÄRTER, HALBAUTOMATISCH

- Der halbautomatische Enthärtungsprozess muss manuell gestartet werden.
- Gewicht: 8 kg.

Artikelnummer	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	285,00



230459

WASSERENTHÄRTER, AUTOMATISCH

- Vollautomatischer Betrieb.
- Einstellbare Betriebs-, Enthärtezeit und der zu enthärtenden Wassermenge.
- Kindersicherung dank automatischer Sperre.
- Gewicht: 7,7 kg

Artikelnummer	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	339,00

WASSERENTHÄRTER MANUELL

- Hartes Wasser enthält gelöste Mineralien unter anderem Kalzium- und Magnesiumverbindungen.
- Kalzium- und Magnesiumionen verursachen Kalkablagerungen, die Ihre Geräte und Utensilien beschädigen können.
- Bei der Wasserenthärtung werden die Kalzium- und Magnesiumverbindungen, die für den Wasserhärtegrad verantwortlich sind, entfernt.
- Beim Durchlaufen der Harzsäule werden Calcium- und Magnesiumionen von den Harzpartikeln absorbiert.
- Wenn die Ionenaustauschfähigkeit des Harzes nachläßt, sollte es unter Verwendung einer Salzlösung wieder regeneriert werden.
- Wasserenthärter können überall installiert werden,

wo die Wassertemperatur unter 45° C liegt und der Wasserdruck 2 Bar nicht überschreitet.

- Zur Regeneration verwenden Sie nur uniodisiertes Salz.
- Nur für Trinkwasser geeignet.
- Ideal zum Enthärten von Wasser für Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Geschirrspülmaschinen und Eiswürfelbereiter.
- Dank seiner geringen Größe ist dieses Gerät perfekt für Bars und Restaurants geeignet.
- Durch die verwendeten hochwertigen Materialien, bleibt das Gerät viele Jahre ausfall- und betriebssicher.
- Optimaler Arbeitswasserdruck: 1-2 Bar.

WASSERENTHÄRTER

- Während der Regeneration darf das angeschlossene Gerät nicht verwendet werden.
- Wasserdruck min./max.: 1-8 bar.
- Nenndurchfluss: 1000 l/Std.
- Umgebungstemperatur: 4-35°C.
- Vorlauftemperatur: 4-25°C.
- Anschlussgröße: 3/8 ".

Artikelnummer	Filterkapazität [20°dH/30°dH/40°dH]	Liter	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	122,50
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	149,50
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	175,00



SALZTABLETTE ZUR WASSERENTHÄRTUNG

- Hergestellt aus komprimiertem Salz – die Rohstoffzusammensetzung beinhaltet ausschließlich Natriumchlorid (NaCl).
- Tablettenform – Salz löst sich gleichmäßig auf, ohne zu verklumpen.
- Nutzen:
- Enthärtet Wasser und verhindert Kalk.
- Wasserdesinfektion.
- Verlängerung der Lebensdauer von Geräten.
- Hervorragend geeignet für Geräte in der Gastronomie, Autowaschanlagen, Wasserwerke und viele andere Zwecke.
- Kann in allen Arten von Wasserenthärtern verwendet werden.
- Salztabletten entsprechen der Norm EN 973 – Typ A.

Artikelnummer	Gewicht (kg)	€
231265	25	17,50
237984	10	7,50



DAS REINSTE
SALZ AM MARKT
ÜBER
99,9%



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HENDI

729



INSEKTENVERNICHTER FÜR DEN KÜCHEN- /RESTAURANTGEBRAUCH



270080

INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEPLATTEN 100 M²

- Geeignet für den Einsatz im Küchen- und Servicebereich.
- Metallgehäuse mit Wandbefestigung.
- 2 x 15 W UV-A bruchfesten Leuchtröhren.
- Klebefolienplatte an der Rückwand.
- Durch das Licht angelockte Insekten bleiben kleben.
- Geeignet für Räume bis ca. 100 m².
- Lieferung mit Klebefolienplatte.

Artikelnummer	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	115,00
270028	230	2x 15W	2 Stück Ersatzlampen	36,95
270233			Klebeplatte für Insektenvernichter	32,45



INSEKTENVERNICHTER FÜR DEN INNENGEBRAUCH



270097

270646

NEW

INSEKTENVERNICHTER

- Gehäuse aus feuerfestem ABS für hohe Sicherheit.
- Verfügt über eine langlebige UV-A LED-Leuchte.
- Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe: 20.000 Stunden.
- Insekten werden mit 4000 V elektrifiziert.
- Abnehmbares Auffangschale, leicht zu reinigen.
- Kann mit einer Kette an der Decke montiert oder freistehend verwendet werden.

Artikelnummer	Für	V	W	mm	€
270097	300 m²	230	13	470x100 x(H)265	78,50
270646	100 m²	230	11	330x100 x(H)263	62,95 N



270172

270165

270158



HYGIENE



Inkl. Kettenaufhängung



Herausnehmbarer Behälter

INSEKTENVERNICHTER, ELEKTRONISCH

- Zur Verwendung im Innenbereich.
- Gehäuse aus spezieller Aluminiumlegierung und feuerfestem ABS-Kunststoff für höchste Sicherheit.
- 2x UV-A-Leuchtstoffröhren.
- Die Insekten werden durch elektrische Spannung (2000-2500 V) am Stromgitter getötet.
- Herausnehmbare Schublade für einfache Reinigung.

Artikelnummer	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	46,45
270165	230	40	515x104x(H)315	63,50
270172	230	45	655x90x(H)360	74,50

730

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEPLATTEN 120 M²

- Geeignet zur Verwendung in Küchen und Servierbereichen.
- Feuerfestes ABS Gehäuse - Rückwand aus Metall, geeignet zur Wandbefestigung.
- 1 x unzerbrechliche Fluoreszenzlampe 36 W UV-A.
- Haftfolie hinten, um die Insekten zu fangen.
- Einfacher Austausch der Klebeplatten und der UV-A Lampe.
- Wirkungsbereich bis ca. 120 m².
- Lieferung mit einer Haftfolie (390x270 mm).

Artikelnummer	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	70,00
270233	Klebeplatte für Insektenvernichter x10			32,45
270240	Ersatzlampe für Insektenvernichter			27,50



270196



INSEKTENVERNICHTER FÜR DEN AUSSENBEREICH

INSEKTENVERNICHTER, WASSERDICHT

- Aus feuerfestem ABS-Kunststoff, für höchste Sicherheit. Mit 2x UV-A Lampen. Die Insekten werden mit bis zu 2000V unschädlich gemacht.
- Wasserdicht gemäß IPX4-Norm.
- Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
- Einfach abnehmbare Auffangschale zur schnellen und einfachen Reinigung.
- Inkl. praktischer Kettenaufhängung.

Artikelnummer	-	V	W	mm	€
270066	100 m ²	230	40	510x135x(H)305	91,50
270141	150 m ²	230	45	680x140x(H)305	99,00



270066

Inkl. Kettenaufhängung



Herausnehmbarer Behälter

ERSATZLEUCHTE FÜR INSEKTENVERNICHTER

- UV-A-Leuchtstoffröhre.

Artikelnummer	Für	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	8,95
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	12,50
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	15,95



934159

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



731



UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



HYGIENE



732

 HENDI



270653

18/8
Edelstahl



NEW

INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEPLATTE, 80 M²

- Gehäuse aus Edelstahl 18/8.
- Geeignet für Bereiche bis zu etwa 80 m².
- Verfügt über eine bruchsichere 7W E27 UV-A LED-Lampe.
- Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe: 20.000 Stunden.
- Klebefläche auf der Rückseite zum Fangen von Insekten, leicht austauschbar.
- Für die Wandmontage konzipiert.
- Enthält eine Klebeplatte (355 x 215 mm).
- Ersatzlampen sind separat erhältlich (Code 270660).
- Ideal für Restaurants, Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte.

Artikelnummer	V	W	mm	€
270653	230	7	400x166x(H)240	99,00



270677

NEW

KLEBEPLATTE FÜR INSEKTENVERNICHTER

- Packung mit 10 Klebeplatten.
- Beim Austausch Einweghandschuhe tragen.
- Nach der Handhabung Hände waschen.
- Während des Austauschs nicht essen oder trinken.
- Kompatibel mit Insektenvernichtungslampe 270653.

Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
270677	10	355x215	29,95



270660

NEW

LED-LAMPE FÜR INSEKTENVERNICHTER

- Ersatz-LED für Insektenvernichter (Code 270653).
- E27, 7W UV-A LED-Lampe, die für Insektenvernichter-Lampen geeignet ist.
- Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe: 20.000 Stunden.

Artikelnummer	-	€
270660		29,95

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



733



EXTREME

PROFESSIONAL



HYGIENE



975046

975053

EXTREME WASH PROFESSIONAL GESCHIRRSÜPDMITTEL FÜR GEWERBEGESCHIRRSÜPDER

- Enthält alkalisches Konzentrat,
- Entfernt Rückstände von Lebensmitteln, Ablagerungen und Verfärbungen,
- Kein vorheriges Einweichen erforderlich,
- Antikorrosive Eigenschaften,
- Neutral als Lösung,
- Empfohlen für alle Haushalts- und Industriesüpmaschinen,
- pH 13.

Artikelnummer	-	€
975053	10 L	39,90
975046	20 L	75,90



975015

975022

EXTREME SHINE PROFESSIONAL KLARSÜPDMITTEL FÜR GESCHIRR UND CATERING- AUSRÜSTUNG

- Enthält organische Säuren,
- Entfernt Mineralien
- In Wasser enthalten,
- Geeignet für alle Gewerbe- und Industriesüpmaschinen,
- Empfohlen für Glas-, Keramik-, Faience-, Teflon-, emailierte und Metallschalen,
- Sicher für handbemaltes Geschirr,
- Kein Abwischen erforderlich,
- pH 2.

Artikelnummer	-	€
975015	10 L	37,90
975022	5 L	19,90



979792

PROFESSIONELLES WASCH- UND SÜPDMITTELSET FÜR GEWERBLICHE GESCHIRRSÜPMASCHINEN (975053 + 975022) EXTREME WASH & SHINE

Artikelnummer	€
979792	60,50



231388

PROFESSIONELLER OFEN-REINIGER EXTREME OVEN CLEANER

- Stark alkalisches Konzentrat, pH-Wert 13.
- Geeignet für die tägliche und regelmäßige Reinigung von Kombiöfen.
- Entfernt angebranntes, öliges und teerartiges Material, verhärtetes Fett, organische Ablagerungen und Verfärbungen.
- Enthält Korrosionsschutzmittel.
- Empfohlen für Geräte mit CIP-Reinigungsfunktion.
- Nachspülen erforderlich.

Artikelnummer	Liter	€
231388	10	56,50



FETTLÖSER-SCHAUM

- Entfernt gründlich alle fettigen und öligen Verschmutzungen an Grillgeräten, Friteusen, Backöfen, Dunstabzugshauben und Kacheln.
- Kann auf allen abwaschbaren, alkalibeständigen Flächen eingesetzt werden.
- Nicht für Aluminium oder lackierte Flächen geeignet!

Artikelnummer	Liter	€
976791	1	7,50



976791



975039

PROFESSIONELLER GRILL- UND OFENREINIGER EXTREME BOOSTER

- Gebrauchsfertiges, stark alkalisches Produkt zur täglichen Entfernung von öligen und teerigen Ablagerungen, eingebranntem Fett und organischen Verfärbungen. Reinigt und entfettet. Empfohlen für die tägliche Reinigung von Grills, Backöfen oder Abzugshauben. Bewahrt den natürlichen Glanz der Oberfläche. Parfümfrei, pH 14

Artikelnummer	Liter	€
975039	1	5,95

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

 HENDI

735





976739


REINIGUNGSTABLETTEN FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN, 120 STK.

- Die Reinigungstablette ist für den regelmäßigen Einsatz in Kaffee-, Espresso- und Teemaschinen geeignet. Entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Kaffeesatz oder Teeöl.

Artikelnummer	Bestelleinheit	Gewicht (kg)	€
976739	12	0,24	17,25

976777


ENTKALKER-PULVER

- Beseitigt Kalkablagerungen an gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen (Waschprogramm 40°C).

Artikelnummer	Bestelleinheit	Gewicht (kg)	€
976777	12	1	13,95

976753


KAFFEEMASCHINENREINIGER

- Der Kaffeemaschinenreiniger ist für den regelmäßigen Einsatz in Kaffee-, Espresso- und Teemaschinen geeignet.
- Entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Kaffeesatz oder Teeöl.

Artikelnummer	Bestelleinheit	Gewicht (kg)	€
976753	12	1	12,50

976760


ENTKALKER-KONZENTRAT

- Hochkonzentrat auf Basis von Zitronensäure zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen, Boilern, Edelstahltopfen und Fliesen.

Artikelnummer	Bestelleinheit	Liter	€
976760	12	1	8,25



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



NEW

976678

PROFESSIONELLER MILCHAUFSCÄUMER- REINIGER FÜR AUTOMATISCHE KAFFEEMASCHINEN EXTREME MILK SYSTEM CLEANER

- Zur Reinigung des Milchaufschäumers in allen Kaffeemaschinen mit Aufschäumsystemen oder Aufsatzvorrichtungen.
- Entfernt alte, verkrustete Eiweiß- und Fettrückstände.
- Spült die Leitungen kontinuierlich durch.
- Eine Flasche mit praktischem Spender.
- pH 1.

Artikelnummer	Liter	€
976678	1	6,45



976746

REINIGER FÜR SAHNE- UND EISBEREITER

- Reiniger für alle gängigen Sahne- und Eisbereiter.
- Löst Fett- und Eiweißreste.
- Kann auch auf den äußeren Geräteoberflächen angewendet werden.

Artikelnummer	Bestelleinheit	Liter	€
976746	12	1	7,50

EDELSTAHLPFLEGE

- Reinigen Sie alle Arten von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen.
- Sofort einsatzbereit, einfach sprühen und wischen.
- Nach Gebrauch sind die behandelten Oberflächen schmutz- und wasserabweisend.
- Entfernt Fingerabdrücke und wirkt antistatisch.

Artikelnummer	Bestelleinheit	Liter	€
976784	12	0,5	9,50



976784



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



737



**NEW**

809693

PAPIERHANDTUCHSPENDER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Integrierter Sichtschlitz zur schnellen Füllstandskontrolle.
- Wandmontage-Design.
- Geeignet für standardmäßig gefaltete Papierhandtücher, Größe: max. 250x115 mm (ungefaltete Größe 250x230 mm).
- Kapazität: 250 Stk.
- Für Waschräume, Küchenbereiche, Back-of-House Bereiche und andere gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche vorgesehen.

Artikelnummer	mm	€
809693	270x130x(H)130	31,00

**NEW**

809792

HAARNETZSPENDER

- Aus Edelstahl.
- Das geschlossene Frontdesign schützt Einweg-Haarnetze vor externer Kontamination.
- Deckel mit Öffnung an der Oberseite für schnelles Nachfüllen.
- Die Öffnung an der Unterseite ermöglicht eine saubere Entnahme einzelner Stück.
- Integrierter Füllstandsanzeiger.
- Wandmontierte Konstruktion.
- Geeignet für Hygienestationen in Bereichen der Lebensmittelzubereitung, Produktionsräumen und Labors.

Artikelnummer	mm	€
809792	400x230x(H)505	119,95

**NEW**

809778

809785

PAPIERHANDTUCHSPENDER, ABSCHLIESSBAR

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Frontseitige Befüllung für ein bequemes und schnelles Nachfüllen.
- Geschlossenes Design.
- Integrierter Sichtschlitz zur schnellen Füllstandskontrolle.
- Abschließbares Design, Schlüssel enthalten.
- Geeignet für standardgefaltete Papiertücher, Größe: max. 250x115 mm (ungefaltete Größe 250x230 mm).
- Wand-Montage Design.
- Für Waschräume, Küchenbereiche, Back-of-House Bereiche und andere gemeinsame Arbeitsbereiche gedacht.

Artikelnummer	Verpackungseinheit	mm	€
809778	250 Stück	260x120x(H)160	67,00
809785	500 Stück	260x120x(H)270	82,00

**NEW**

809808

SCHÜRZENSPENDER

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Entworfen für die Aufbewahrung und Ausgabe von Einwegschrürzen.
- Wandmontiertes Design.
- Geschlossenes Gehäuse schützt die Schürzen vor externer Kontamination.
- Unterstützt die ordentliche Aufbewahrung in Hygiene- und Vorbereitungsbereichen.
- Geeignet für lose Schürzen und Schürzen auf einer Rolle.

Artikelnummer	mm	€
809808	350x140x(H)500	119,95

NEW

18/8
edelsstahl

HANDSCHUHSPENDER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Geeignet für Einweghandschuhboxen.
- Offene Front für schnellen Zugriff.
- Wandmontierte Konstruktion.
- Passt für Handschuhboxen bis zu 255x130x(H)80 mm.
- Geeignet für Eingänge, Arbeitsstationen und Vorbereitungsbereiche.

Artikelnummer	mm	€
809662	260x96x(H)130	26,50
809679	260x96x(H)260	33,00
809686	260x96x(H)390	36,50



809662



809679



809686

NEW

18/8
edelsstahl



809839

809846

PAPIERTUCHBEHÄLTER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Perforiertes Gehäuse.
- Offenes Design für eine schnelle Entsorgung.
- Geeignet zum Sammeln von gebrauchten Papiertüchern.
- Kann an der Wand montiert oder unter einem Waschbecken aufgehängt werden.
- Geeignet für Sanitärräume, Hinterzimmer, Produktionsstätten und andere gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche.

Artikelnummer	Liter	mm	€
809839	35	220x270x(H)400	85,00
809846	60	350x270x(H)550	151,95

NEW

18/8
edelsstahl



809822

MÜLLEIMER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Klappdeckel.
- Entwickelt für die tägliche Abfallsammlung.
- Seitengriffe für einfaches Anheben und Bewegen.
- Geeignet für Waschräume, Küchenbereiche, Hauswirtschaftsräume und Hinterzimmer.

Artikelnummer	Liter	mm	€
809815	60	350x350x(H)600	269,00
809822	80	350x350x(H)770	295,95

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HENDI

739



AMER★BOX®

PP
polypropylene

NEW

ABFALLEIMER SCHMAL

Artikelnummer	Liter	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	36,50



691137



873458

873465



873458

PP
polypropylene

stackable

ABFALLBEHÄLTER

- Hergestellt aus Polypropylen,
- Fußpedal-betrieben,
- Inklusive Griff und Räder,
- Deckel separat in 6 Farben erhältlich.

Artikelnummer	Liter	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	68,00

PE
polyethylene

DECKEL FÜR ABFALLBEHÄLTER

- Deckel für Abfallbehälter, Code 873458.

Artikelnummer	Farbe	mm	€
873465	Grün	505x415	14,60
873472	Schwarz	505x415	14,60
873489	Gelb	505x415	14,60
873496	Rot	505x415	14,60
873502	Blau	505x415	14,60
873519	Braun	505x415	14,60



873465

873472

873489

873496

873502

873519

740

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HYGIENE





809952



PAPIERHANDTUCHSPENDER, WANDMONTAGE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Gezahnte Abrissleiste zum einfachen Abreißen eines einzelnen Papierhandtuchblatts.
- Max. Breite einer Papierhandtuchrolle: 297 mm.
- Schrauben für Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	mm	€
809952	395x290x(H)260	35,00



809914



PAPIERHANDTUCHSPENDER, FREISTEHEND

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Gezahnter Begrenzer zum einfachen Abreißen von Papier.
- Max. Breite einer Papierhandtuchrolle: 430 mm.

Artikelnummer	mm	€
809914	540x395x(H)975	75,00



873397

WISCHEIMER

- Aus Kunststoff.
- Mit großer Auswringvorrichtung.
- 4 Räder.
- Inklusive Griff.
- Kapazität: 16L.

Artikelnummer	Liter	€
873397	16	21,90



663950



SCHILD RUTSCHGEFAHR

- Bedruckt mit Warnhinweis in 5 Sprachen (Niederländisch, Polnisch, Deutsch, Englisch, Rumänisch).

Artikelnummer	mm	€
663950	300x460x(H)615	11,95



691083



WÄSCHETROLLEY

- Edelstahlrahmen mit herausnehmbarem Wäschesack.
- Aus Oxfordgewebe gefertigt und waschbar.
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

Artikelnummer	mm	€
691083	900x650x(H)850	149,50

WÄSCHEBEUTEL FÜR WÄSCHETRANSPORTWAGEN

- Wäschebeutel für HENDI Wäschetransportwagen 691090.
- Hergestellt aus Oxford-Stoff.
- Kann in der Waschmaschine gereinigt werden.

Artikelnummer	€
691090	28,95

NEW

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



741



AMER★BOX®



691038

ABFALLEIMER RUND

Artikelnummer	Liter	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	74,50
691403	80	ø490x(H)620	59,50

DECKEL FÜR ABFALLEIMER RUND

Artikelnummer	Passend für-	mm	€
691045	691038	ø570x(H)35	16,45
691410	691403	ø505x(H)35	13,45



691045

OFFENER DECKEL FÜR ABFALLEIMER RUND

Artikelnummer	Passend für-	mm	€
691052	691038	ø570x(H)135	22,45
691427	691403	ø510x(H)120	20,95



691052

PUSH-DECKEL FÜR ABFALLEIMER RUND

Artikelnummer	Passend für-	mm	€
691069	691038	ø580x(H)190	33,45
691434	691403	ø505x(H)190	22,95



691069

WAGEN FÜR ABFALLEIMER RUND

Artikelnummer	Passend für-	mm	€
691076	691038	ø455x(H)165	36,95
691441	691403	ø400x(H)165	28,45



691076

HYGIENE



742

HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



AMER★BOX®



691151

TRET-ABFALLEIMER

Artikelnummer	Liter	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	62,50
691168	87	500x410x(H)815	76,50



MÜLLBEUTEL-HALTER

- Edelstahlrahmen.
- Vorgesehen für 120L-Müllbeutel (70x110 cm).
- Der fußbetriebene Klappenmechanismus hält den Müllbeutel verschlossen.
- 2 Lenkrollen mit Bremsen.

Artikelnummer	mm	€
691021	420x580x(H)960	119,00

GUMMIBAND FÜR MÜLLBEUTEL-HALTER

- Für den HENDI Müllbeutel-Halter 691021.

Artikelnummer	€
944660	6,50



Fußbetätigter
Klemmmechanismus hält
den Müllbeutel geschlossen

NEW



691021

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HENDI

743





RUNDER TRETABFALLEIMER MIT INNENBEHÄLTER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Polierte Oberfläche.
- Bequemes, hygienisches Öffnen.
- Rutschfestes Pedal Innovatives „Click-Lock“-System, das den Deckel nach dem Öffnen verriegelt.
- Innenbehälter aus Polypropylen mit doppeltem Griff, um die Müllbeutel an Ort und Stelle zu halten.

Artikelnummer	Liter	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	19,50
691335	20	ø300x(H)440	38,50
691342	30	ø300x(H)650	52,50



Innovatives „Click-Verschluss“-System, das den Deckel nach dem Öffnen verriegelt


Innenbehälter aus Polypropylen – flexibel, mit doppeltem Griff, um den Müllbeutel an Ort und Stelle zu halten

Rutschfestes Pedal

691342




Abnehmbarer Aschenbecher zur einfachen Reinigung und Entleerung des Behälters



691380



Abnehmbarer Aschenbecher zur einfachen Reinigung und Entleerung des Behälters



691397



MÜLLEIMER STANDMODELL MIT ASCHENBECHER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Polierte Oberfläche.
- Abnehmbarer Aschenbecher über dem Behälter zur einfachen Reinigung und Entleerung des Behälters.
- Behälteröffnung Ø 135 mm.
- Rutschfester Gummiboden zur Erhöhung der Behälterstabilität und zum Schutz des Bodens vor Kratzern.

Artikelnummer	Liter	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	55,00
691397	33	ø240x(H)660	114,50

MÜLLEIMER STANDMODELL MIT ASCHENBECHER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Polierte Oberfläche.
- Abnehmbarer Aschenbecher über dem Behälter zur einfachen Reinigung und Entleerung des Behälters.
- Behälteröffnung Ø 135 mm.
- Rutschfester Gummiboden zur Erhöhung der Behälterstabilität und zum Schutz des Bodens vor Kratzern.

Artikelnummer	Liter	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	114,50



ASCHENBECHER ZUR WANDMONTAGE

- Sehr robuste Ausführung, einfach an Wänden und Masten zu montieren.
- Leicht zu entleeren durch den Boden, der mit einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden kann.

Artikelnummer	mm	€
440216	ø75x(H)460	84,95



440216



STANDASCHENBECHER SÄULENMODELL

- Sehr robuste Ausführung, kann auf dem Boden montiert oder frei aufgestellt werden.
- Leicht zu entleeren, der obere Teil kann mit einem Schlüssel entriegelt und anschließend entleert werden.
- Die Basis hat Ø 170 mm, die Stange Ø 75 mm.

Artikelnummer	mm	€
440223	ø170x(H)920	132,50



440223



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

 **HENDI**

745

