




HENDI

Tools for Chefs

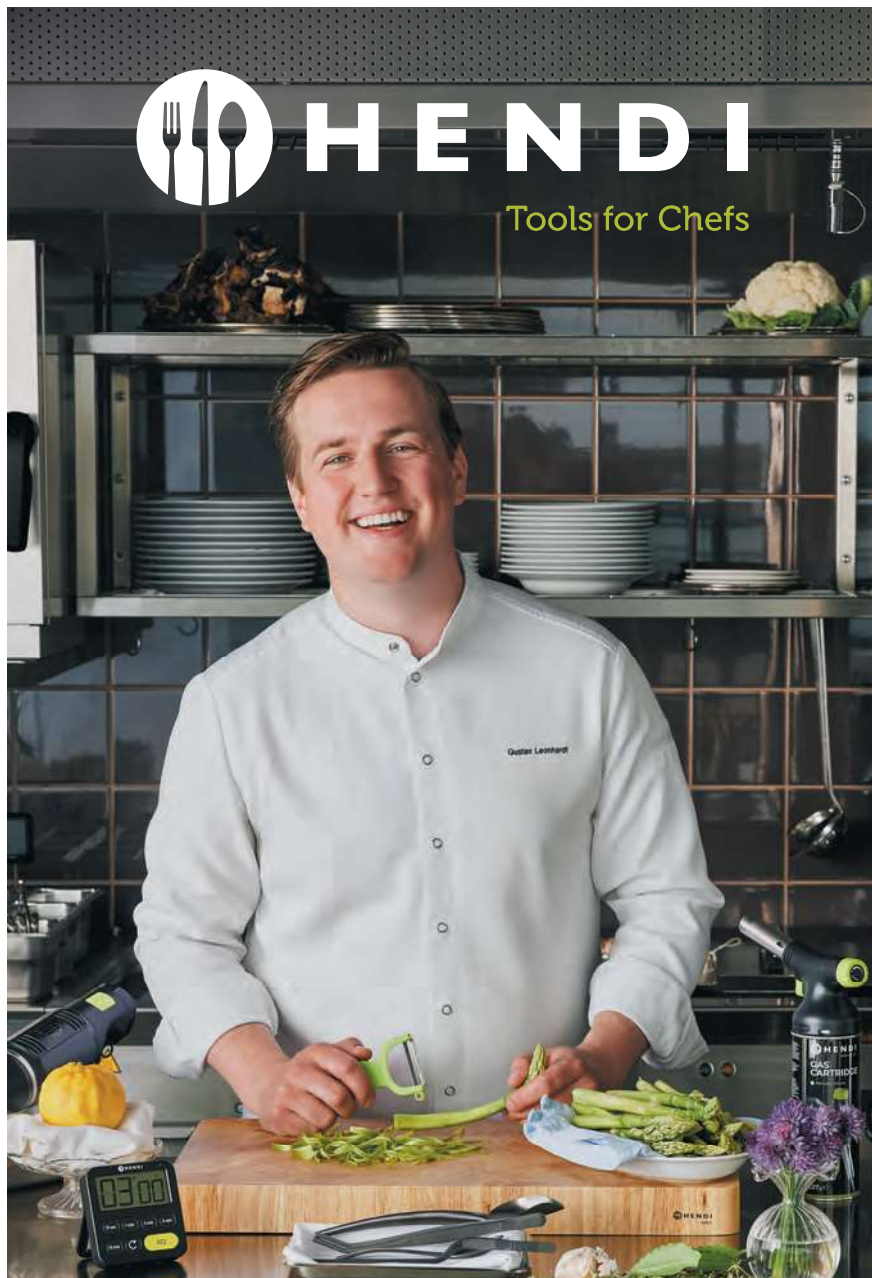

KATALOG 2026 | 2027

TÖPFE, PFANNEN,
GN-BEHÄLTER



MESSER
KÜCHENARTIKEL



EISCREME
BACKEN



LEBENSMITTEL-
VERARBEITUNG



VAKUUM-
VERPACKUNG



THERMISCHE
VERARBEITUNG



ÖFEN
BLECHE



PIZZA & PASTA
KEBAB



KÜHLUNG



TISCHARTIKEL



BUFFET



BAR



KAFFEE
HEISSGETRÄNKE



THERMOBOXEN
TRANSPORTWÄGEN



GESCHIRRSPÜLER
HYGIENE



MÖBEL



BBQ



05

Vacuum packing

Preserve freshness
- discover flavour





SCHALENVERSIEGELUNGSGERÄTE

- Deckel mit Federmechanismus für ein leichteres, kontrolliertes Öffnen.
- Automatische Guillotine mit Sicherheitsklinge schneidet die Folie in einem speziellen Streifen direkt hinter dem versiegelten Behälter (Air-Cut-Technologie).
- Die mit Titan beschichtete Siegeloberfläche verhindert das Anhaften der Folie und sorgt für ein schnelles Versiegeln (ca. 1-3 Sekunden, je nach Folie).
- Ein Druckabsorber sorgt für eine dichte Versiegelung und verhindert die Verformung von Verpackungen.

- Rutschfeste Füße.
- Kugellager an allen beweglichen Teilen (Deckel, Klemmarm, Presssystem) reduzieren die Reibung für einen reibungslosen Betrieb.
- Versiegelungstemperatur einstellbar von 50°C bis 210°C.
- Farbkodierte LED-Anzeigen zur Leistungsüberwachung.
- Integrierter Überhitzungsschutz, Überhitzungssperre und beleuchteter Sicherheitsschalter.
- Aufwärmzeit ca. 8-10 Minuten.



SCHALENVERSIEGELUNGSMASCHINE SUPREME



Zuverlässiger Schutz

- Überhitzungsschutz
- Einklappbares Messer
- Nicht leitender Verriegelungsgriff
- Rutschfeste stabilisierende Füße
- Überlastsicherung
- Beleuchteter Schalter
- Sichtbare HOT-Markierung

Automatisches Anheben

Der Deckel verfügt über einen Federmechanismus - für besonders einfaches Öffnen und Schließen. Erhöht die Effizienz.

Robustes Design

Der Rahmen besteht aus säurebeständigem Stahl mit einer Dicke von über 2 mm. Solides und robustes Design.

Antihaftversiegelung der Oberfläche

Verhindert ein Anhaften an der Oberfläche. Schnelle Abdichtung in ca. 1-3 Sekunden (je nach Foliendicke).

Leistungsstarker Heizmechanismus

Leistungsstarke Heizelemente verkürzen die Aufheizzeit auf nur ca. 8-10 Minuten (von der eingestellten Temperatur). Gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Dichtungsoberfläche. Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust.

Einfaches Abschneiden der Folie

Mit einem automatisch einziehbaren Messer mit 133 scharfen Zähnen. Hervorragend geeignet für alle Arten von Folien, auch für dicke Folien. Die Folie wird direkt hinter dem versiegelten Behälter in einem speziellen Streifen auf Basis der AIR-CUT-Technologie abgeschnitten



976722

Inklusive einer KOSTENLOSEN 805572-Form für Einkammer-Schalen mit den Abmessungen 227 x 178 mm!


- Gehäuse aus Edelstahl 18/8.
- Isolierter Griff aus langlebigem, bruchfestem Kunststoff.
- Griff mit Hebelsystem.
- Ein Folienvorschub mit Spannvorrichtung verhindert das Aufrollen der Folie.
- Geeignet für Schalen bis zu 235x190x(H)155 mm und Becher bis zu (H)170 mm.

- Inklusive PE-Matrix für 227x178 mm Behälter, ohne Trennwand.
- Geeignet für Filmrollen bis zu 187 mm Breite (Film separat erhältlich, Code: 970720).
- Abnehmbares Netzkabel (1,5 m, geerdet).

Artikelnummer	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	975,00

DUAL SCHWEISSGERÄT FÜR SCHALEN

NEW

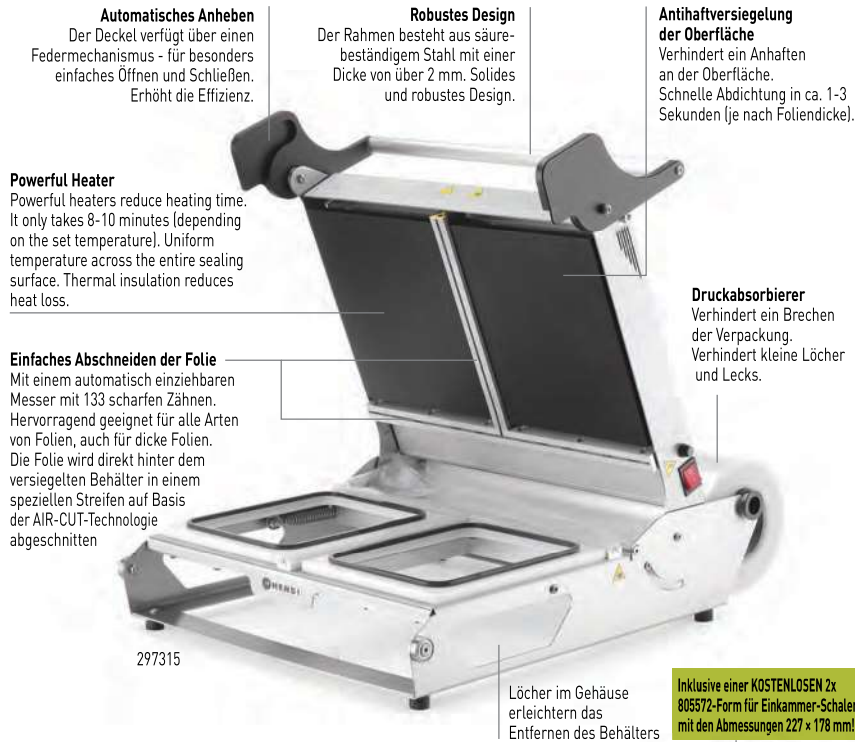

Automatisches Anheben

Der Deckel verfügt über einen Federmechanismus - für besonders einfaches Öffnen und Schließen. Erhöht die Effizienz.

Robustes Design

Der Rahmen besteht aus säurebeständigem Stahl mit einer Dicke von über 2 mm. Solides und robustes Design.

Antihaftversiegelung der Oberfläche

Verhindert ein Anhaften an der Oberfläche. Schnelle Abdichtung in ca. 1-3 Sekunden (je nach Foliendicke).

Powerful Heater

Powerful heaters reduce heating time. It only takes 8-10 minutes (depending on the set temperature). Uniform temperature across the entire sealing surface. Thermal insulation reduces heat loss.

Einfaches Abschneiden der Folie

Mit einem automatisch einziehbaren Messer mit 133 scharfen Zähnen. Hervorragend geeignet für alle Arten von Folien, auch für dicke Folien. Die Folie wird direkt hinter dem versiegelten Behälter in einem speziellen Streifen auf Basis der AIR-CUT-Technologie abgeschnitten.

Druckabsorbierer

Verhindert ein Brechen der Verpackung. Verhindert kleine Löcher und Lecks.

297315

Löcher im Gehäuse erleichtern das Entfernen des Behälters

Inklusive einer KOSTENLOSEN 2x 805572-Form für Einkammer-Schalen mit den Abmessungen 227 x 178 mm!

Zuverlässiger Schutz

- Überhitzungsschutz
- Einklappbares Messer
- Nicht leitender Verriegelungsgriff
- Rutschfeste stabilisierende Füße

- Überlastsicherung
- Beleuchteter Schalter
- Sichtbare HOT-Markierung

- Aus 18/10 Edelstahl.
- Klinge zum Längsschneiden der Folie und zwischen versiegelten Behältern.
- Langlebige Kugellager an allen beweglichen Teilen: Deckel/ Körper, Spannarm und Presssystem.
- Enthält 2 PE-Formen für nicht segmentierte Behälter.
- Verstärkter Karosserierahmen.
- Neu gestaltete Zugfedern heben den Deckel mit Heizplatten an.
- Breite Deckelöffnung mit Heizzone.

- Geeignet für Folienrollen bis zu einer Breite von 420 mm.
- Siegeltemperatur von 50°C-210°C.
- Farbcodierte LEDs zur Überwachung der Geräteleistung.
- Überhitzungssperre, Überhitzungsschutz, beleuchteter Sicherheitsschalter.
- Aufwärmzeit ca. 8-10 Minuten.
- Versiegelung von Schalen bis zu einer Größe 235x190x(H)155 mm und Bechern bis (H)115 mm.

Artikelnummer	V	W	mm	€
297315	230	1400	653x487x(H)190	1 150,00

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



265





Zuverlässiger Schutz

- Überhitzungsschutz
- Einklappbares Messer
- Nicht leitender Verriegelungsgriff
- Rutschfeste stabilisierende Füße
- Überlastsicherung
- Beleuchteter Schalter
- Sichtbare HOT-Markierung

Automatisches Anheben

Der Deckel verfügt über einen Federmechanismus - für besonders einfaches Öffnen und Schließen. Erhöht die Effizienz.

Robustes Design

Der Rahmen besteht aus säurebeständigem Stahl mit einer Dicke von über 2 mm. Solides und robustes Design.

Antihafbeschichtete Titan-Dichtungsoberfläche

Verhindert das Anhaften von Folien an der Oberfläche. Schnelle Versiegelung, 1-3 Sekunden (je nach Folienstärke).

Leistungsstarker Heizmechanismus

Leistungsstarke Heizelemente verkürzen die Aufheizzeit auf nur ca. 8-10 Minuten (von der eingestellten Temperatur). Gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Dichtfläche. Die Wärmedämmung reduziert den Dichtungsabfall.

Druckabsorbierer

Einfache Anpassung der Andruckkraft des Verpackungsrandes an die Heizplatte. Verhindert, dass die Verpackung zerbricht. Beseitigt kleine Risse und Undichtigkeiten.

Einfaches Abschneiden der Folie

Mit einem automatisch einziehbar messer mit 133 scharfen Zähnen. Hervorragend geeignet für alle Arten von Folien, auch für dicke Folien. Die Folie wird direkt hinter dem versiegelten Behälter in einem speziellen Streifen auf Basis der AIR-CUT-Technologie abgeschnitten



Löcher im Gehäuse erleichtern das Entfernen des Behälters

Inkl. Gratis-Matrize für Behälter 227x178mm

Wartungs-/Sicherheitszone

Rahmenbasis isoliert gegen hohe Temperaturen und elektrische Spannung. Hochwertige Materialien und nahtloses Design für eine schnelle Reinigung des unteren Teils des Gehäuses, ohne das Gerät dafür ausschalten zu müssen.

Hot Point-Temperaturregler

Temperaturregler mit einem Einstellungsbereich von 50 bis 210°C. Zur präzisen Anpassung der Haftfestigkeit für eine Vielzahl von Verpackungs- und Dichtungsfolien.

Rollender Folienvorschub mit Spannvorrichtung

Vielseitige Vorrichtung für unterschiedliche Dichtungsfolienbreiten - max. 187 mm. Passend für JUMBO-Rollen mit einem Durchmesser von bis zu 170 mm. Die Spannrolle sorgt für eine gleichmäßige Positionierung der Folie und verhindert so ein Abwickeln bzw. den übermäßigen Folienvorschub.



SCHALENVERSIEGELUNGSMASCHINE COMPACT

- Gehäuse aus Edelstahl 18/8.
- Griff aus Aluminium.
- Eine Heizzone zum Verschließen jeweils einer Schale.
- Geeignet für Schalen bis zu 235x190x(H)155 mm und Becher bis zu (H)115 mm.

- Beinhaltet PE-Matrix für 227x178 mm Behälter, ohne Trennwand.
- Geeignet für Folienspulen bis zu einer Breite von 187 mm (Folie separat erhältlich, Code: 970720).

Artikelnummer	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	775,00

18/10
staubres steel



MATRIZE FÜR VERSIEGELUNGSMASCHINE

- Aus poliertem Aluminium hergestellt.
- Schwarze Silikondichtung.

Artikelnummer	€
 805572 ein Behälter (227x178 mm)	129,50
 805589 zwei Behälter (178x113 mm)	129,50
 805596 ein zweiteiliger Behälter (227x178 mm)	129,50
 805619 ein runder Behälter (ø165 mm)	129,50
 805626 ein dreiteiliger Behälter (227x178 mm)	129,50

Artikelnummer	€
 805633 zwei runde Behälter (ø115 mm)	129,50
 805640 ein zweiteiliger Colt-Behälter (227x178 mm)	129,50
 805657 zwei Behälter (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	129,50
 805664 ein Behälter (187x137 mm)	129,50

VERSIEGELUNGSFOLIE PET/PE PEEL 12/40

- Entwickelt für Verpackungen von PET 12 / PE 40 Lebensmittelschalen.
- PEEL-Schicht zum einfachen Abziehen der versiegelten Folie.
- Folienmaße: Breite: 18,5 cm (970720), 42 cm (973233); Länge: 250 m.
- Rollendurchmesser: ø 15 cm.
- Nicht geeignet für Backöfen.
- Nicht für Mikrowellen geeignet.

Artikelnummer	mm	€
970720	185x	39,95
973233	420x	92,95 N



970720

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

 HENDI

267





VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE

- Für die Verpackung von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten geeignet, ausgenommen Flüssigkeiten.
- Aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt.
- Die Deckeldichtung garantiert einen dichten Verschluss während des Betriebs.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld, 2 Zeiteinstellungen.
- Vibrationspumpe.
- Pumpenleistung: 5,5 L/Min.
- Gerät nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen.
- Nur geeignet für strukturierte Vakuumbbeutel.

Artikelnummer	Schweißleiste (mm)	V	W	mm	€
975350	310	230	100	390x160x(H)92	81,00



975350

STREIFEN-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE MIT ROLLENVORSCHUB

- Für die Verpackung von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten geeignet, ausgenommen Flüssigkeiten.
- Aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt.
- Die Deckeldichtung garantiert einen dichten Verschluss während des Betriebs.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld.
- 2 Versiegelungszeiten für Beutel und 2 Stufen für die Luftabsaugleistung.
- Beutelhalter im Gehäuse.
- Vibrationspumpe.
- Kapazität der Pumpe: 6,5 l/min.
- Nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen.
- Geeignet für Beutel mit einer Breite von bis zu 310 mm.
- Zur Verwendung mit geprägten Beuteln.

Artikelnummer	Schweißleiste (mm)	V	W	mm	€
201626	310	230	100	385x205x(H)95	114,50



201626



975374

VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE KITCHEN LINE

- Zum luftdichten Verpacken von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten, ausgenommen Flüssigkeiten.
- Kann mit dem Beutelrollenaufsatz 970638 verwendet werden.
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Die Deckeldichtung garantiert einen dichten Verschluss während des Betriebs.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld.
- Countdown-Timer: 0-6 Sek.
- Mit Marinierfunktion.
- Mit Impuls-Vakuum-Modus.
- Schnellstarttasten am Griff für noch einfacheres Vakuumieren und Versiegeln.
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Stillstand.
- Vibrationspumpe.
- Pumpenleistung: 16 l/Min.
- Nettogewicht: 5 kg.
- Die Vakuumpackmaschine ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
- Zur Verwendung mit geprägten Beuteln.

Artikelnummer	Schweißleiste (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	319,50



970638

BEUTELROLLENAUFSATZ

- Basis aus ABS.
- Ausgestattet mit einem abnehmbaren Messer zum Zuschneiden von Beuteln auf die gewünschte Länge.
- Innere Abmessungen: 412x101x(H)101 mm.
- Geeignet für Rollen mit einem Durchmesser bis zu Ø100x400 mm.
- Transparente Abdeckung für einfache Kontrolle der Rolle.
- Kompatibel mit der HENDI Vakuumpackmaschine 975374 oder geeignet für den eigenständigen Einsatz mit anderen Vakuumpackmaschinen.

Artikelnummer	mm	€
970638	487x122x(H)107	27,95

VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE PROFI LINE

- Hochwertiges Edelstahlgehäuse.
- Professionelle Pumpe und Manometer.
- Automatischer oder manueller Betrieb möglich.
- Digitales Display.
- Einstellbare Vakuumierzeit.
- Dichtungsleiste mit Teflon beschichtet.
- Pumpenleistung: 20 l/min.
- Nur geeignet für strukturierte Vakuumbutel.

Artikelnummer	Schweißleiste (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	575,00



970362

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



269





NEW

VAKUUMGARBEUTEL

Anzahl der Schichten	2
Innenschicht	50 µm aus Polyethylen
äußere Schicht	15 µm aus Polyamid (Nylon)
Gesamtdicke	65 µm
Temperaturbereich	-20° bis +100°C
geeignet für	Vakuumkammer-Verpackungsmaschine



KOCHEN



AUFBEWAHRUNG



Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
550885	100	200x300	12,45
550892	100	250x350	16,85
550922	100	300x400	21,95
550854	100	150x250	8,45
550847	100	150x200	5,95



NEW

VAKUUMBEUTEL, BIOLOGISCH ABBAUBAR

Anzahl der Schichten	2
Innenschicht	52 µm aus Polylactid (Biokunststoff)
äußere Schicht	23 µm aus Zellophan
Gesamtdicke	75 µm
Temperaturbereich	-20° bis +90°C
geeignet für	Vakuumkammer- und Schlauchbeutelverpackungsmaschine



AUFBEWAHRUNG



Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
550953	100	200x300	35,95
550991	100	300x400	62,95
550946	100	150x250	22,95
550939	100	150x200	18,50
550984	100	250x350	45,95

NEW

VAKUUMIERBEUTEL, GEPRÄGT

Anzahl der Schichten	2
Innenschicht	50 µm aus Polyethylen
äußere Schicht	15 µm aus Polyamid (Nylon)
Gesamtdicke	65 µm
Temperaturbereich	-20° bis +100°C
geeignet für	Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine



KOCHEN



AUFBEWAHRUNG



Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
550731	100	150x250	8,50
550748	100	150x400	12,95
550755	100	200x300	12,95
550786	100	250x350	18,95
550793	100	300x400	25,95
550823	Set mit 2 Rollen.	6000x200	6,45
550830	Set mit 2 Rollen.	6000x280	8,75



KOCHEN



AUFBEWAHRUNG



Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
971048	100	150x400	18,00
971017	100	150x250	12,00
971024	100	200x300	18,00
971055	100	250x350	26,50
971031	100	300x400	34,50

VAKUUM-KOCHBEUTEL

Anzahl der Schichten	2
Innenschicht	60 µm aus Polyethylen
äußere Schicht	15 µm aus Polyamid (Nylon)
Gesamtdicke	75 µm
Temperaturbereich	-20° bis +110°C
geeignet für	Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine



KOCHEN



AUFBEWAHRUNG



Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
970676	100	200x150	7,45
970652	100	250x150	9,15
970683	100	300x200	13,45
970669	100	350x250	19,45
970690	100	400x300	25,45
971062	Set mit 2 Rollen.	6000x200	8,95
971079	Set mit 2 Rollen.	6000x280	12,25

GEPRÄGTE VAKUUMVERSIEGELUNGSBEUTEL

Anzahl der Schichten	2
Innenschicht	60 µm aus Polyethylen
äußere Schicht	15 µm aus Polyamid (Nylon)
Gesamtdicke	75 µm
Temperaturbereich	-20° bis +40°C
geeignet für	Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine



AUFBEWAHRUNG



Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
297414	100	150x250	9,50
297421	100	150x400	13,95
297438	100	200x300	13,95
297445	100	250x350	19,95
297452	100	300x400	27,50
297469	Set mit 2 Rollen.	6000x200	6,95
297476	Set mit 2 Rollen.	6000x300	9,95

VAKUUM-KOCHBEUTEL

Anzahl der Schichten	2
Innenschicht	aus Polyethylen
äußere Schicht	aus Polyamid (Nylon)
Gesamtdicke	65 µm
Temperaturbereich	-20° bis +40°C
geeignet für	Vakuumkammer-Verpackungsmaschine



AUFBEWAHRUNG



Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
970607	100	200x140	5,50
970386	100	230x160	7,95
970614	100	300x200	11,95
970393	100	350x250	15,95
970621	100	400x300	20,95



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

 HENDI

271





VAKUUMKAMMER-VERPACKUNGSMASCHINE

- Das Gehäuse besteht aus Edelstahl.
- Die Kammer besteht aus der Aluminiumlegierung 5052.
- Transparenter Deckel aus ABS.
- Der konvexe Deckel ermöglicht das Verpacken großer Portionen.
- Beutelversiegelungszeit: 0-6 s.
- 6 Vakuumstufen zur Auswahl.
- Nur Dichtungsfunktion.
- Marinierungsfunktion: 11 Zyklen zur Extraktion und Freisetzung von Luft (jeweils 9 Minuten), wodurch die Marinade unter Unterdruck schneller eindringen kann und der Prozess beschleunigt wird.
- Der Verpackungszyklus startet automatisch, wenn der obere Deckel geschlossen wird.
- Professionelle und hocheffiziente Drehpumpe.
- Vorgesehen für den Dauerbetrieb.
- Der Dichtungsstreifen ist 290 mm lang und 3,5 mm breit.

VAKUUMKAMMER-VERPACKUNGSMASCHINE

- Gehäuse und Kammer aus 18/8-Edelstahl.
- Zum Verpacken von Lebensmitteln und kleinen technischen Artikeln, sowie Produkten mit hohem Wassergehalt geeignet.
- Transparenter Deckel aus strapazierfähigem, hochwertigem ABS-Kunststoff.
- Konvexe Oberseite und konkave Unterseite.
- V-förmige Dichtung mit geringer Leckrate.
- Klare Anzeigen (Digitalanzeige und Messuhr).
- Durch die einstellbare Pumpenlaufzeit kann innerhalb von 0 bis 99 Sekunden ein geeignetes Vakuumniveau erreicht werden.
- Einstellbare Versiegelungszeit im Bereich von 0 bis 3,5 Sekunden.
- Einstellbare Pumpenkühlung im Bereich von 0 bis 9,9 Sekunden.
- Der Verpackungszyklus startet automatisch, wenn der obere Deckel geschlossen wird.
- Inklusive Ölpumpe.
- Kann mit glatten und geprägten Beuteln verwendet werden.

Artikelnummer	975398	975251	975268	975275
Abmessungen	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
Kammerabmessungen	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
Dichtungsstreifen	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
Pumpenleistung	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
Leistung/Spannung	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
Gewicht	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	999,00	1 275,00	1 399,00	1 550,00



VAKUUMVERPACKUNG

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Kammer aus Aluminiumlegierung 5052.
- Dunkeltransparenter PMMA-Deckel.
- Konvexer Deckel und konkaver Boden bieten Platz für größere Portionen.
- Die Dichtung mit geringer Leckage gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung.
- Übersichtliches Digitaldisplay und Messuhr für präzise Vakuumsteuerung.
- Einstellbare Vakuumzeit: 5-90 s.
- Einstellbare Versiegelungszeit: 0,5-6 s.
- 260 mm Dichtungstreifen.
- Marinierfunktion mit programmierbaren Zyklen (9-99 Min.).
- Der automatische Zyklus beginnt, wenn der Deckel geschlossen ist.
- Ölpumpe für schnelle Vakuumleistung.
- Kompatibel mit glatten und geprägten Beuteln.

Artikelnummer	201435	201442
Abmessungen	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
Kammerabmessungen	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
Dichtungstreifen	300 mm	410 mm
Pumpenleistung	8 m³/h - 133,3 l/min	20 m³/h - 333,3 l/min
Leistung/Spannung	950 W/230 V	1100 W/230 V
Gewicht	25,2 kg	59 kg
€	1 119,00	1 995,00



NEW

VAKUUMIERBEUTEL, GEPRÄGT

- 2-lagige Vakuumbutel.
- Innenschicht aus 50 µm lebensmittelechtem Polyethylen.
- Außenschicht aus 15 µm Polyamid (Nylon).
- Gesamtdicke: 65 µm.
- Geprägtes Muster.
- Temperaturbeständig von -20°C bis 100°C.
- Geeignet für Kammer- und externe Vakuumverpackungsmaschinen.

Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
550731	100	150x250	8,50
550748	100	150x400	12,95
550755	100	200x300	12,95
550786	100	250x350	18,95
550793	100	300x400	25,95

VAKUUMBEUTEL, BIOLOGISCH ABBAUBAR

- Hergestellt aus biologisch abbaubaren Materialien.
- Dicke: 75 Mikrometer.
- Nur für Lagerzwecke.
- 100 Beutel pro Packung.

Artikelnummer	Stückzahl	mm	€
550953	100	200x300	35,95
550991	100	300x400	62,95
550946	100	150x250	22,95
550939	100	150x200	18,50
550984	100	250x350	45,95



KLEBAND FÜR DIE OBERE SCHWEISSLEISTE, ANTIHAFTBESCHICHTET

- 65mm breit, 1 Meter lang.
- Für HENDI Vakuummaschinen.

Artikelnummer	€
936801	9,95

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



273

