


Cornadis SUEDOIS

Tôlé

La garantie d'un élevage réussi

Le Cornadis SUEDOIS TOLE est construit avec des panneaux très robustes réservé aux animaux encornés. Il dispose d'un anti-passage de tête et d'arceaux en biseaux contribuant à un meilleur dégagement pour les jeunes bêtes.

Poignée de commande ¼ de tour



Arceaux en biseaux = meilleur dégagement

Encolure fixe

Tube Ø 49

Anti-passage de tête

Tube Ø 60

Renfort Ø 42

Cornadis avec cadre renforcé

Renfort à sceller
partir de 4 m Réserve à prévoir

Option

Renfort murette


Levier haut
Cornadis Suédois tôlé
2^{ème} Génération

Cornadis SUEDOIS TOLE disponible en longueurs de 4m, 5m et 6 m et de 5 à 8 places (sur mesure nous consulter)

POSSIBILITES DE MONTAGE



Œillets de réglage



Embout tige fileté
/ platine + visserie



Embout sur platine
+ visserie

LES POINTS FORTS

- Acier classe 1 galvanisé à chaud par trempage
- Construction en tubes carrés 60x60 et rond Ø 60 mm
- Arceaux en tubes Ø 49
- Bras et barres de renfort intérieur tube Ø 42 mm
- Bras avec axe d'articulation bagué métal
- Support de bras en tôle épaisseur 5 mm
- Anti-passage de tête
- Renfort à sceller à partir de 4 m renfort sur murette
- Tôle de renfort Ht : 200 mm Ep : 5 mm avec entretoises

www.ck-industries.com

TEL: +33(0)4 77 97 42 55

FAX : + 33(0)4 77 97 42 19


contact@ck-industries.com



Cornadis SUEDOIS

La garantie d'un élevage réussi

Le Cornadis SUEDOIS est construit avec des panneaux très robustes réservé aux animaux encornés. Il est le seul sur le marché à être équipé d'un système à encolure réglable. Il dispose d'un anti-passage de tête. Le grand dégagement entre les tubes permet aux bête de se retirer aisément.

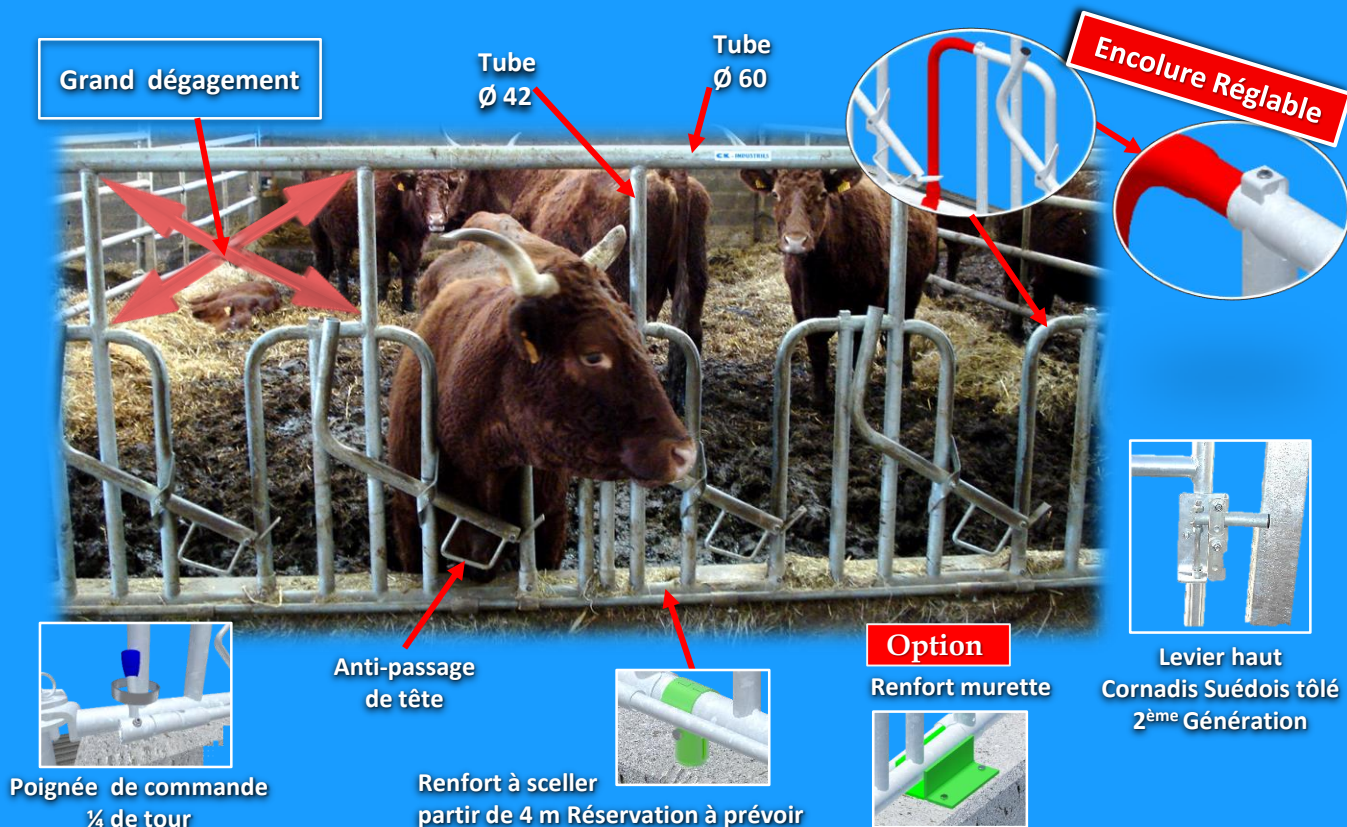

Cornadis SUEDOIS disponible en longueurs de 4m, 5m et 6 m et de 5 à 8 places (sur mesure nous consulter)

POSSIBILITES DE MONTAGE

Embouts standard inclus
4 x panneau



Montages entre poteaux bois



Embouts double



Embouts avec verrou ressort
Sur longueur maxi 3 m



Poteau renfort 2,3 m pour Cornadis longueurs 5 et 6 m
Embouts longs standard ou sur platine = 0,50 m

Nouveau

LES POINTS FORTS

- Acier classe 1 galvanisé à chaud par trempage
- Construction en tubes Ø 60 mm
- Arceaux et barres de renfort en tubes Ø 42
- Bras avec axe d'articulation bagué métal
- Encolure réglable
- Grand dégagement
- Support de bras en tôle épaisseur 5 mm
- Anti-passage de tête
- Renfort à sceller ou renfort sur murette
- Levier haut Cornadis

www.ck-industries.com

TEL: +33(0)4 77 97 42 55

FAX : + 33(0)4 77 97 42 19

contact@ck-industries.com

